

SISTEMA MONOPARETE PER L'EVACUAZIONE FUMI ACCIAIO INOX 316 L VERNICIATO SOLUZIONI D'ARREDAMENTO

AN FIRE INOX è un sistema per l'evacuazione dei fumi monoparete, modulare, in acciaio verniciato nero opaco.

Questo sistema è indicato per l'evacuazione dei fumi di stufe e stufe a pellets.

Parete interna in acciaio inox AISI 316 L - spessore 4/10 mm.

Impieghi

- Stufe
- Stufe a pellets



VOCE DI CAPITOLATO

Sistema camino, canale da fumo, condotto per intubamento in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice per apparecchi a camera di combustione sia aperta che chiusa per apparecchi funzionanti a legna e/o pellets idoneo anche per le cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile e per ogni combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W).

- Gamma diametri da 80 mm a 100 mm.
- Parete in acciaio inox AISI 316 L (classificato secondo EN 10088 n. 1.4404) di spessore 0,4 mm con finitura esterna verniciata con vernice di tipo siliconico, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.
- Finitura superficiale di colore nero opaco.
- Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina.
- Fascetta stringitubo, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola.
- Rotazione elementi possibile su 360°.
- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm ad elevata stabilità.
- Guarnizione di tenuta fino a 200 Pa (P1) di tipo siliconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241.

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo EN 1856-1 e EN 1856-2 nelle seguenti condizioni:

Sistema camino (EN 1856-1) e Canale da fumo (EN 1856-2)

Con guarnizione di tenuta

T200 P1 W V2 L50040 O30 umido e secco (diam. 80 - 200 mm)

Senza guarnizione di tenuta

T450 N1 W V2 L50040 G800M umido e secco (diam. 80 - 300 mm)

Condotto per intubamento (EN 1856-2)


Senza guarnizione di tenuta

T450 N1 W V2 L50040 G umido e secco (diam. 80 - 300 mm)

AN FIRE INOX



ELEMENTO DIRITTO L = 1000 mm CON GUARNIZIONE




T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F501080	80	4/10	
F501100	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	1000	1000	-	-	-	-	-	-	-	-



ELEMENTO DIRITTO L = 500 mm CON GUARNIZIONE



T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F502080	80	4/10	
F502100	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-



ELEMENTO DIRITTO L = 250 mm CON GUARNIZIONE




T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F503080	80	4/10	
F503100	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-



ELEMENTO TELESCOPICO / REGOLABILE CON GUARNIZIONE




T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F509080	80	4/10	
F509100	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H										

TUBI ED ACCESSORI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L VERNICIATI

MANICOTTO FEMMINA - FEMMINA CON GUARNIZIONE




T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F525080	80	4/10	
F525100	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	133	133	-	-	-	-	-	-	-	-

GOMITO A 90° CON GUARNIZIONE




T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F515080	80	4/10	
F515100	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	80	95	-	-	-	-	-	-	-	-
A	130	145	-	-	-	-	-	-	-	-

GOMITO A 90° ISPEZIONABILE CON GUARNIZIONE




T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F5150801	80	4/10	
F5151001	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	80	95	-	-	-	-	-	-	-	-
A	130	145	-	-	-	-	-	-	-	-

GOMITO A 45° CON GUARNIZIONE



T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G


CODICE	DN	Sp.	Note
F517080	80	4/10	
F517100	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	202	216	-	-	-	-	-	-	-	-
A	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-
S	83	89	-	-	-	-	-	-	-	-

AN FIRE INOX



CAPPELLO PARAPIOGGIA

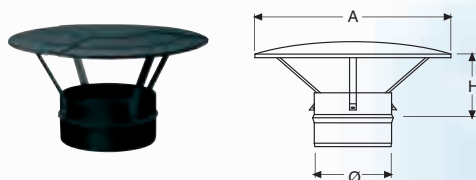

T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F537080	80	4/10	
F537100	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	130	180	-	-	-	-	-	-	-	-
A	180	230	-	-	-	-	-	-	-	-



TERMINALE DI SCARICO FEMMINA



T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F540080	80	4/10	
F540100	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220



FASCETTA A MURO CON TASSELLO



F594080A
F594100A

CODICE	DN	Sp.	Note
F594080A	80	-	
F594100A	100	-	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220



ROSONE COPRIMURO INOX




F557080A
F557100A

CODICE	DN	Sp.	Note
F557080A	80	-	
F557100A	100	-	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220

TUBI ED ACCESSORI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L VERNICIATI

ROSONE COPRIMURO IN GOMMA

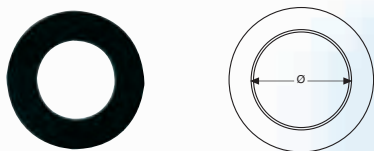


CODICE	DN	Sp.	Note
F557080	80	-	
F557100	100	-	

F557080
F557100

Ø

80	100	120	130	140	150	160	180	200	220

RACCORDO UNICO CON ROSONE

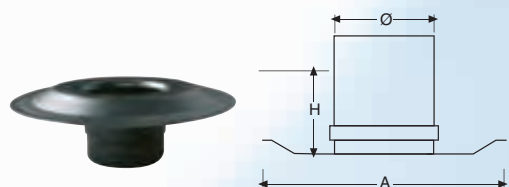

T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F579080	80	-	
F579100	100	-	

F579080
F579100

Ø

80	100	120	130	140	150	160	180	200	220


H

145	145	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

A

250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

RACCORDO A T DERIVAZIONE MASCHIO

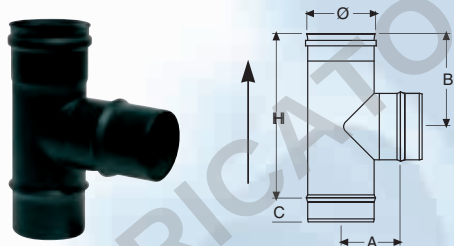

T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F520080	80	4/10	
F520100	100	4/10	

F520080
F520100

Ø

80	100	120	130	140	150	160	180	200	220

H

190	190	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

A

86	86	-	-	-	-	-	-	-	-
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---


B

119	119	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

C

54	54	-	-	-	-	-	-	-	-
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

RACCORDO A T DERIVAZIONE FEMMINA

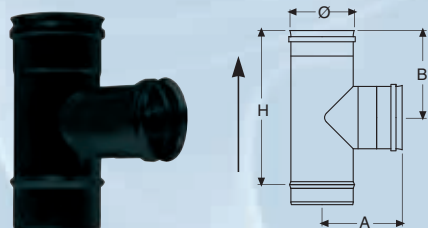

T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F520080F	80	4/10	
F520100F	100	4/10	

F520080F
F520100F

Ø

80	100	120	130	140	150	160	180	200	220

H

190	190	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

A

135	145	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---


B

119	119	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

AN FIRE INOX



RACCORDO A T Ø 100 DERIVAZIONE 80 mm FEMMINA




T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F522100F	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-
A	135	145	-	-	-	-	-	-	-	-
B	119	119	-	-	-	-	-	-	-	-



RACCORDO A T DERIVAZIONE FEMMINA E TAPPO CIECO




T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F520080CF	80	4/10	
F520100CF	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	160	195	-	-	-	-	-	-	-	-
A	94	120	-	-	-	-	-	-	-	-



RACCORDO A T DERIVAZIONE FEMMINA E TAPPO SCARICO CONDENZA




T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F520080SF	80	4/10	
F520100SF	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	160	195	-	-	-	-	-	-	-	-
A	94	120	-	-	-	-	-	-	-	-



TAPPO SCARICO CONDENZA




T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F529080S	80	4/10	
F529100S	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-

TUBI ED ACCESSORI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L VERNICIATI

TAPPO CIECO

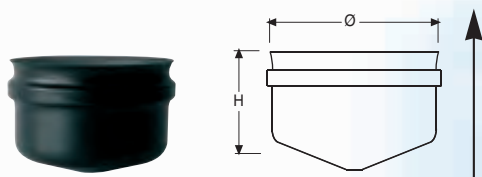


T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F025080	80	4/10	
F025100	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-

TAPPO SCARICO CONDENZA RIBASSATO

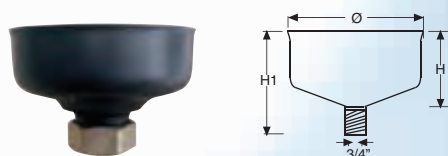

TAPPO IN OTTONE NICHELATO
Femmina DN 3/4"
compreso di guarnizione

CODICE


M025080Z

T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F025080B	80	4/10	
F025100B	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-
H1	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-

TAPPO CIECO BASSO CON MANIGLIA

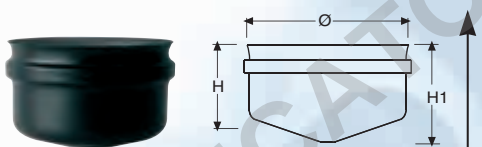

T200 P1 W V2 L50XXX OXX
T450 N1 W V2 L50XXX GXXXM
T450 N1 W V2 L50XXX G

CODICE	DN	Sp.	Note
F029080B	80	4/10	
F029100B	100	4/10	

Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220
H	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-
H1	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-