



Materiale: Fusiolen® PP-R, ottone
Standard: Fusiolen® PP-R, acciaio inox
Colore: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Farbe: verde


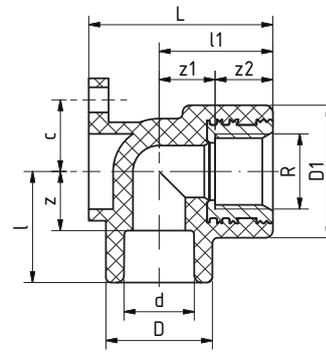


SDR	Art.-Nr.	d [mm]	R	l [mm]	z [mm]	D [mm]	l1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	D1 [mm]	L [mm]	c [mm]	Peso [kg]	Sistema	Confezione	GP	Prezzo €/pz
<i>saldatura a tasca</i>																	
filettatura in ottone																	
6 7,4 11	0020106	16	1/2"	31,0	18,0	29,5	31,5	18,5	13,0	37,0	51,0	20,0	0,080	•	10	A	5,35
	0020108	20	1/2"	31,0	16,5	29,5	31,5	18,5	13,0	37,0	51,0	20,0	0,079	• •	10	A	5,35
	0020110	20	3/4"	37,0	22,5	34,0	37,0	24,0	13,0	44,0	54,0	-	0,106	• •	10	A	8,42
	0020112	25	3/4"	37,0	21,0	34,0	37,0	24,0	13,0	44,0	54,0	-	0,105	• •	10	A	8,42
	0020113	25	1/2"	33,5	17,5	34,0	31,0	18,0	13,0	37,0	53,0	20,0	0,080	• •	10	A	5,50
filettatura in acciaio inox																	
	0920108	20	1/2"	31,0	16,5	29,5	31,5	18,5	13,0	37,0	51,0	20,0	0,084	•	1	A	21,18
	0920110	20	3/4"	37,0	22,5	34,0	37,0	24,0	13,0	44,0	54,0	-	0,101	• •	1	A	28,47
	0920112	25	3/4"	37,0	21,0	34,0	37,0	24,0	13,0	44,0	54,0	-	0,111	• •	1	A	28,47
	0920113	25	1/2"	33,5	17,5	34,0	31,0	18,0	13,0	37,0	53,0	20,0	0,076	• •	1	A	21,18

PLACCA ZINCATA

per fissaggio a muro di un doppio attacco

Sistema: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe
Materiale: ferro zincato
Colore: zinco

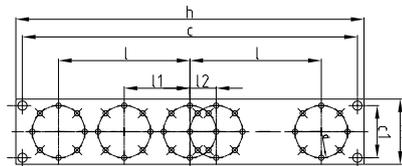

Art.-Nr.	d [mm]	l [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	c [mm]	c1 [mm]	h [mm]	h1 [mm]	Peso [kg]	Sistema	Confezione	GP	Prezzo €/pz
0060010	40	100	50	20	255	40	265	50	0,221	• •	1	A	11,61

Non utilizzabile per connessione con piastra isolante acustica (Art.-Nr. 0079080). Raccomandiamo l'utilizzo dell'Art.-Nr. 0079090.