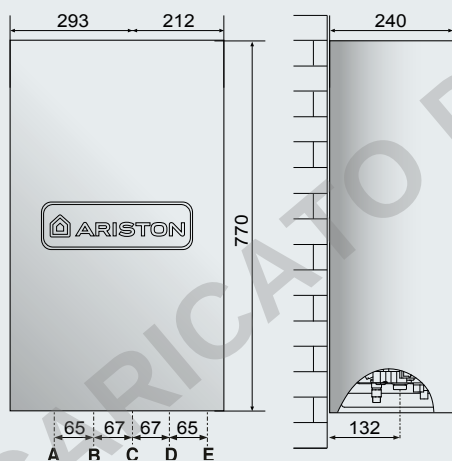




Caldaia murale a condensazione per esterni con funzione auto

- / Scambiatore condensante in alluminio-silicio
- / Rapporto di modulazione 1:4
- / Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®
- / Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie
- / Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C*
- / Mantello elettrozincato per esterni
- / Scarico fumi 80, 60 mm
- / Funzionamento MET/GPL con kit di serie (modello 25)

CLASSE ENERGETICA



LEGENDA

- A \ Mandata impianto Ø 3/4" gas
 B \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas
 C \ Ingresso gas Ø 3/4" gas
 D \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas
 E \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas

DATI TECNICI

CAMERA

stagna

25 30 EU

stagna

COMBUSTIONE

Portata termica nominale max/min (riscaldamento) PCI	kW	23,5/5,5	29,0/6,0
Portata termica nominale max/min (sanitario) PCI	kW	23,5/5,5	29,0/6,0
Potenza termica utile max/min (riscaldamento)	kW	22,9/5,3	28,4/5,8

RENDIMENTI

Rendimento alla portata termica nominale (60/80°C) PCI	%	97,5	97,8
Rendimento alla portata termica nominale (35/50°C) PCI	%	103,9	104,0
Rendimento al 30% (30°C) PCI	%	108,3	108,0

PRESTAZIONI

Temperatura max/min riscaldamento (alta temp.)	°C	82 / 35	82 / 35
Temperatura max/min riscaldamento (bassa temp.)	°C	20 / 45	45 / 20
Temperatura max/min sanitario	°C	60 / 36	60 / 36
Quantità di acqua calda (ΔT=25°C)	l/min	12,6	15,8
Quantità di acqua calda (ΔT=35°C)	l/min	9,0	11,3
Portata specifica (primi 10' con ΔT=30°C)	l/min	10,5	13,2
Temperatura min di funzionamento*	°C	-15	-15

DATI ELETTRICI

Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita totale	W	80	82
Grado di protezione impianto elettrico	IP	X5D	X5D

CARES PREMIUM EXT

25

30 EU



- Classe energetica
 Classe energetica in sanitario
 Profilo di prelievo

A	A
A	A
XL	XL

CODICE METANO	3301229	3301230
PREZZO IN EURO	2.300,00	2.380,00

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2018

*-20 °C con kit resistenza antigelo cod. 3318954

ALTA
EFFICIENZACIRCOLATORE
MODULANTEGESTIONE
DI SISTEMAINCENTIVI
STATALIMADE
IN ITALYFUNZIONE
AUTOINSTALLAZIONE
IN ESTERNOFUNZIONE
COMFORTDIMENSIONI
EXTRA RIDOTTE

**SENSYS GESTORE DI SISTEMA
SONDA ESTERNA**
inclusi

CALDAIE CONDENSAZIONE
E ACCESSORI

ACCESSORI OPTIONAL

CODICE

PREZZO €

INCLUSO

Sensys Gestore di sistema
Sonda esterna con fili
Funzionamento Metano, GPL con kit di serie (Modello 25)

3318585
3318588di serie
di serie**ACCESSORI IDRAULICI**

kit prima installazione (4 rubinetti)
kit prima installazione (2 rubinetti)
kit cantiere
kit 2 rubinetti riscaldamento
kit di sostituzione universale
Kit resistenze antigelo fino a -20°C

3318228
3318224
3318222
3318225
3318227
331895461,00
44,00
29,00
31,00
73,00
99,00**ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE**

Cronotermostato on-off con fili
Cronotermostato on-off con fili alimentato da BUS (senza batterie)

3318590
331859381,00
97,00**MODULI DI GESTIONE IMPIANTO**

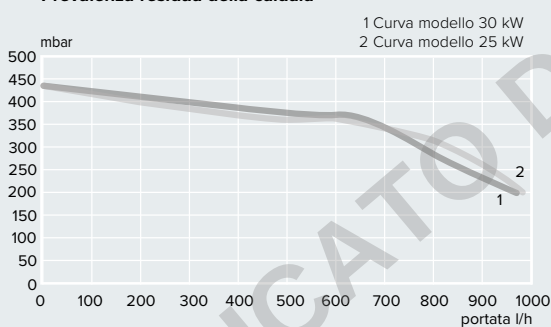
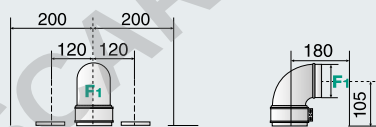
Scheda multifunzione
Zone Manager kit
MGz I EVO - modulo gestione impianto monotemperatura una zona
MGz II EVO - modulo gestione impianto monotemperatura due zone
MGz III EVO - modulo gestione impianto monotemperatura tre zone
MGm II EVO - modulo gestione impianto multitemperatura due zone
MGm III EVO - modulo gestione impianto multitemperatura tre zone
Termostato sicurezza per impianti a pavimento regolabile 20/90°C
Termostato sicurezza 65°C riarmo manuale

3318636
3318628
3318620
3318621
3318622
3318624
3318625
3318361
331828170,00
260,00
655,00
927,00
1.224,00
1.318,00
1.777,00
36,00
9,00**ACCESSORI GESTIONE ED INTEGRAZIONE SOLARE**


Kit valvola miscelatrice termostatica e sonda solare integrate (1)

3318290

108,00

Prevalenza residua della caldaia**Versione FF - Scarico coassiale**

Sviluppo massimo fumi/aria:
Ø60/100: fino a 10 m
Ø80/125: fino a 25 m

Versioni FF - Scarico sdoppiato

Sviluppo massimo fumi/aria:
Ø80/80: fino a 42 m
Ø60/60: fino a 20 m (24 kW) - 12 m (30 kW)

Descrizione

CARES PREMIUM EXT 24-30 EU

N° caldaie per pallet

14

(1) - da utilizzare unitamente al cod. 3318954

Per lista completa accessori vedi da pag. 96