




## Caldaia murale compatta

- / Display multifunzione digitale
- / Circolatore alta efficienza a modulazione continua
- / Predisposizione termoregolazione on-off
- / Predisposizione sistemi solari circolazione naturale
- / Sistema di autodiagnosi mediante codice
- / Gestione zone mono-temperatura
- / Scambiatore primario alettato in rame
- / Tecnologia a doppio scambiatore
- / Pressostato di minima integrato
- / Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento
- / **Basse emissioni di NOx < 56 mg/kWh**

### CLASSE ENERGETICA



### DATI TECNICI

**24**

#### CAMERA

aperta

#### COMBUSTIONE

|                                                      |    |             |
|------------------------------------------------------|----|-------------|
| Portata termica nominale max/min (riscaldamento) PCI | kW | 25,8 / 11,0 |
| Portata termica nominale max/min (sanitario) PCI     | kW | 27/11,0     |
| Potenza termica utile max/min (riscaldamento)        | kW | 23,2 / 9,8  |

#### RENDIMENTI


|                                              |   |      |
|----------------------------------------------|---|------|
| Rendimento alla portata termica nominale PCI | % | 90,1 |
| Rendimento al 30% della portata nominale PCI | % | 89,9 |

#### PRESTAZIONI

|                                                                             |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Temperatura max/min riscaldamento                                           | °C        | 82 / 35 |
| Temperatura max/min sanitario                                               | °C        | 60/36   |
| Portata specifica in sanitario (10 min. con $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$ ) | litri/min | 11,8    |
| Quantità di acqua calda ( $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ )                   | litri/min | 14,2    |
| Quantità di acqua calda ( $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ )                   | litri/min | 10,1    |

#### DATI ELETTRICI

|                                         |      |          |
|-----------------------------------------|------|----------|
| Tensione/frequenza di alimentazione     | V/Hz | 230 / 50 |
| Grado di protezione impianto elettrico  | IP   | X4D      |
| Temperatura ambiente minima di utilizzo | °C   | 5        |

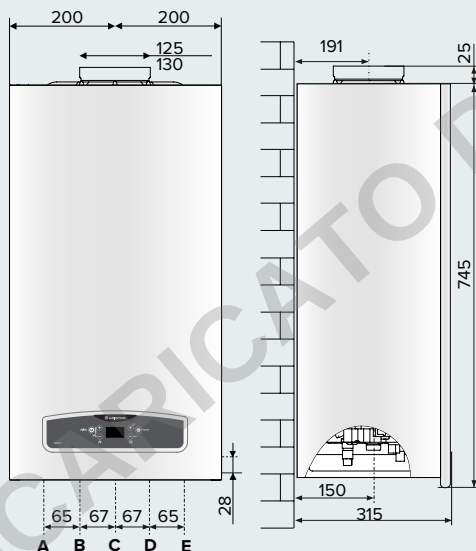

### LEGENDA

- A \ Mandata impianto Ø 3/4" gas
- B \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas
- C \ Ingresso gas Ø 3/4" gas
- D \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas
- E \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas

### CARES X

**24 CF**


|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Classe energetica              | C  |
| Classe energetica in sanitario | B  |
| Profilo di prelievo            | XL |

CODICE METANO 3301315

PREZZO IN EURO 1.150,00

INCENTIVI  
STATALICIRCOLATORE  
MODULANTEMADE  
IN ITALYDIMENSIONI  
RIDOTTECALDAIE CONVENZIONALI  
E ACCESSORI

## ACCESSORI OPTIONAL

CODICE



PREZZO €

**KIT TRASFORMAZIONE GAS**
 KIT TRASFORMAZ. GAS NOX GPL 24 kW  
 KIT TRASFORMAZ. GAS NOX ARIA PROP 24,28 kW

 3319371 18,00  
 3319373 18,00
**ACCESSORI IDRAULICI**
 Kit prima installazione (4 rubinetti)  
 Kit prima installazione (2 rubinetti)  
 Kit cantiere

 3318228 61,00  
 3318224 44,00  
 3318222 29,00
**ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE**
 Termostato ambiente on/off  
 Cronotermostato on/off con fili  
 Cronotermostato on/off senza fili (ricevitore incluso)

 3318594 36,00  
 3318590 81,00  
 3318591 215,00
**ACCESSORI GESTIONE ED INTEGRAZIONE SOLARE**
 Valvola miscelatrice termostatica integrata  
 Sonda solare

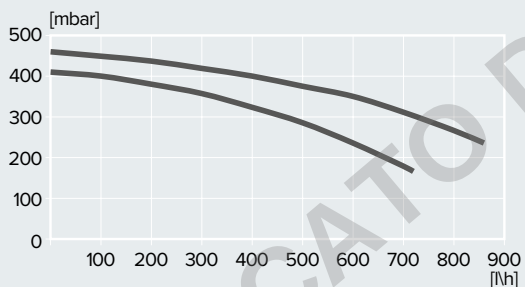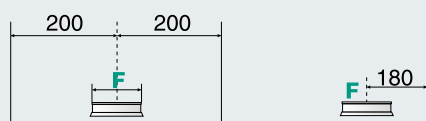 3318379 96,00  
 3318983 25,00
**Prevalenza residua della caldaia****Versioni CF - Tiraggio naturale**
 Descrizione  
 CARES X CF

 N° caldaie per pallet  
 14