




Scaldacqua a gas ad accumulo a basamento a camera aperta

- / Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018
- / Funzionamento senza collegamenti elettrici
- / Sistema di accensione piezoelettrico
- / Caldaia smaltata
- / Anodo di magnesio
- / Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso)
- / Funzionamento anche a pressioni idriche minime
- / Valvola gas con tripla sicurezza

Classe energetica

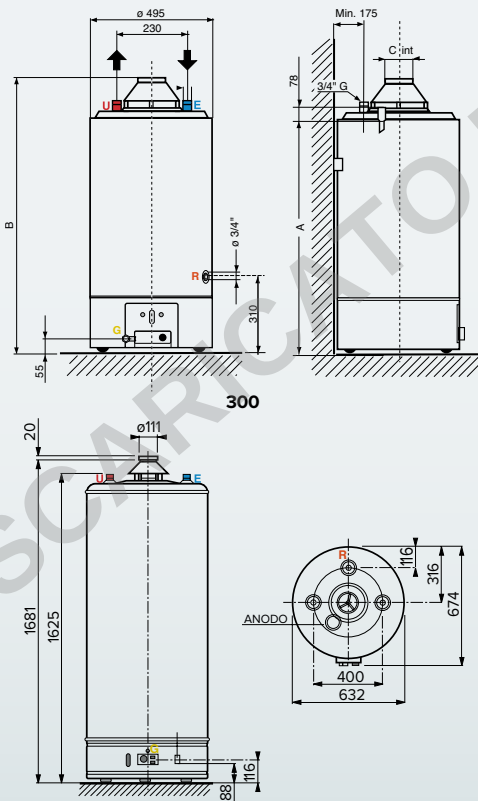

DATI TECNICI		120	160	200	300
Capacità nominale	l	115	155	193	275
Potenza termica	kW	8	8	9,5	16
Potenza utile	kW	7,1	7,1	8,5	14
Tempo di riscaldamento	min	52	62	64	62
Acqua nella prima ora a 40°	l	396	462	592	859
Acqua miscelata a 40° V40	l	155	224	297	396
Consumo metano G20	m³/h	0,87	0,87	1,02	1,69
Consumo gas liquido (butano) G30	kg/h	0,684	0,684	0,793	1,26
Consumo gas liquido (propano) G31	kg/h	0,643	0,643	0,764	1,24
Pressione nominale	bar	8	8	8	8
Peso netto	kg	49	54	62	117

DIMENSIONI DI INGOMBRO

A	mm	1040	1290	1540	-
B	mm	1200	1450	1700	-
C	mm	81	81	100	-

Consumi in condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

SGA X		120	160	200	300
 Classe energetica		L	L	XL	B
Profilo di prelievo		B	B	B	XXL
CODICE		3211164	3211165	3211166	3211118

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 3/4" (120 - 160 - 200) G 1" (300)
- U** Uscita acqua calda G 3/4" (120 - 160 - 200) G 1" (300)
- G** Ingresso gas G 1/2"
- R** Ricircolo/Scarico Ø 3/4" G