


ACQUA CALDA
HOT WATER





- camera di combustione stagna
- tiraggio forzato
- serbatoio vetroporcellanato internamente (protezione da corrosione con anodo di magnesio)
- accensione elettronica con rilevazione di fiamma a ionizzazione
- termostati di regolazione temperatura e sicurezza acqua
- bruciatore multigas (metano o propano) in acciaio inox
- alto rendimento
- installazione a pavimento
- calotta fumi orientabile per una facile installazione in qualsiasi situazione
- possibilità di diverse configurazioni di scarico fumi (coassiale orizzontale o verticale, sdoppiato)
- predisposto per gas naturale (metano); è disponibili un kit di conversione a propano


- room-sealed combustion chamber
- fan-assisted flue
- glass-lined tank (with magnesium anode protection against corrosion)
- automatic electronic ignition with flame detection by ionization
- adjustable thermostat and overheat safety thermostat
- multigas stainless steel burner (NG or propane)
- high efficiency
- floor standing
- adjustable flue hood for an easy flue installation
- several flue options (horizontal or vertical concentric, single wall)
- factory set for natural gas; it's available a conversion kit to propane



**ACQUA CALDA
HOT WATER**

prezzo	price		€ 2.800,00	€ 3.160,00	€ 3.560,00
codice	code		SX220	SX300	SX400
portata termica	Nominal Input (Gross)	kW	22,0	23,0	23,0
potenza termica	Nominal Output (Net)	kW	20,0	20,7	21,6
rendimento	efficiency	%	91%	90%	94%
capacità	storage capacity	lt	220	300	400
peso a vuoto	empty weight	kg	175	208	245
peso a pieno	filled weight	kg	395	508	645
ossido di azoto (NOx)	NOx Emission	ppm	28	28	17
ossido di azoto (NOx)	NOx Emission	mg/kWh	50	50	30
rumorosità	sound power level	dB(A)	51	51	51
classe efficienza sanitario	energy efficiency class	- -	B	B	B
profilo sanitario	load profile	- -	XXL	XXL	XXL
prelievo continuo - ΔT=25°C	recovery rate - ΔT=25°C	l/h	690	710	740
prelievo continuo - ΔT=50°C	recovery rate - ΔT=50°C	l/h	340	360	370
tempo di riscaldamento - ΔT= 25°C	heating-up-time - ΔT= 25°C	min	19	25	32
tempo di riscaldamento - ΔT= 50°C	heating-up-time - ΔT= 50°C	min	38	51	65
unico prelievo - ΔT=25°C *	draw-off capacity immediately - ΔT=25°C *	l	528	720	960
unico prelievo - ΔT=50°C *	draw-off capacity immediately - ΔT=50°C *	l	264	360	480
consumo gas (G20 - metano)	gas consumption - Natural gas (G20)	mc/h	2,3	2,4	2,4
consumo gas (G31 - propano)	gas consumption - Propane (G31)	kg/h	1,7	1,8	1,8
caratteristiche elettriche	power supply	V/Hz/w	230V / 50Hz / 51w	230V / 50Hz / 51w	230V / 50Hz / 51w
pressione max acqua	max working pressure	kPa (bar)	600 (6)	600 (6)	600 (6)
dimensioni	dimensions	mm (LxPxH)	720 x 720 x 1560	720 x 720 x 1912	720 x 720 x 2275
imballo (2 pz)	packaging (2 pcs)	kg cm (LxPxH)	9 + 183 780 x 780 x 1410 670 x 670 x 260	9 + 219 780 x 780 x 1760 670 x 670 x 260	9 + 259 780 x 780 x 2110 670 x 670 x 260

* : T accumulo 70°C - T fredda 10°C * : T storage 70°C - T cold inlet 10°C

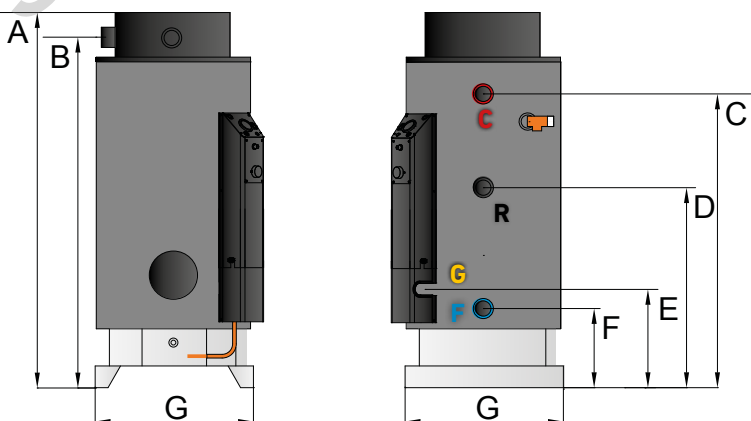

	SX220	SX300	SX400
A	1560	1912	2275
B	1445	1795	2145
C	1285	1640	1985
D	960	960	1135
E	475	475	475
F	405	405	403
G	720	720	720

- C 1"½ uscita acqua calda / hot water outlet
 R 1"½ ricircolo / recirculation
 F 1"½ entrata acqua fredda / cold water inlet
 G ½" ingresso gas / gas inlet