




ento 90° Geberit con filetto maschio MF 1/2"



Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 53
- Panoramica applicazioni – Geberit Mepla → pag. 95
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 163
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 163
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 261

Caratteristiche

- Filetto maschio da MF 1/2" con attacco MasterFix e MeplaFix
- Tre punti di fissaggio
- Allacciamento MF 1/2" con coperchio di protezione blu

Dati tecnici


Materiale	Bronzo (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Art. no.	RMF ["]	Rp ["]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 5,7 cm									
602.285.00.1	1/2	1/2	1,8	2,6	3,5	2500	50	10	12,98
L / Lunghezza: 6,6 cm									
602.299.00.1	1/2	1/2	1,8	2,6	3,5		50	10	15,46
L / Lunghezza: 7,3 cm									
602.287.00.2	1/2	1/2	1,8	3	3,5		50	10	23,41

Accessori

- Kit di disaccoppiamento Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice → pag. 83
- Isolamento acustico Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice → pag. 84

Gomito di allacciamento a T 90° Geberit FlowFit disassato

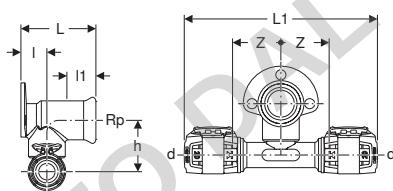

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 53

Dati tecnici

Materiale	Bronzo senza piombo (CuSn4Zn2PS)
-----------	----------------------------------

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Disassato
- Tre punti di fissaggio
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 3,6 cm											
620.951.00.1	20	1/2	20	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	20	10	21,86
L / Lunghezza: 5,2 cm											
620.981.00.1	20	1/2	20	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	20	10	21,86