


Gomito 90° con filetto maschio

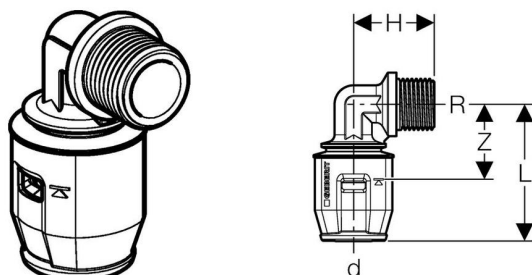

Campo di applicazione

- Per impianti idrosanitari e di riscaldamento
- Per impianti ad aria compressa

Caratteristiche

- Indicatore ottico verde
- Impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Filetto maschio

Dati tecnici

Materiale

Ottone

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

Articolo

Art.	d	R	DN	H	L	Z
650.260.00.1	16	3/8	12	3,2	5,7	3,1
650.261.00.1	16	1/2	12	3,2	5,7	3,1
651.260.00.1	20	3/8	15	3,3	5,8	3,2
651.261.00.1	20	1/2	15	3,3	5,8	3,2
651.262.00.1	20	3/4	20	3,8	6,5	3,6
652.262.00.1	25	3/4	20	3,8	6,5	3,6
652.263.00.1	25	1	20	3,8	6,5	3,6