


Raccordo diritto filettato femmina

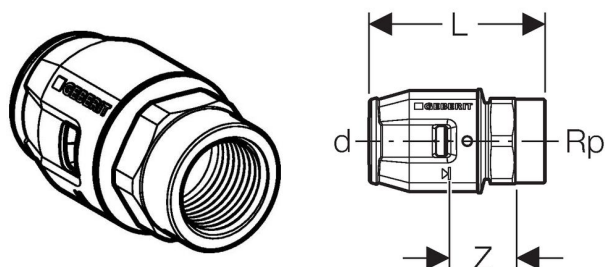

Campo di applicazione

- Per impianti idrosanitari e di riscaldamento
- Per impianti ad aria compressa

Caratteristiche

- Indicatore ottico verde
- Impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Filetto femmina

Dati tecnici

Materiale	Ottone
Temperatura d'esercizio	0 - 70 °C

Articolo

Art.	d	Rp	DN	H	L	Z
650.560.00.1	16	3/8	12	3,1	5,6	1,8
650.561.00.1	16	1/2	12	3,2	5,8	1,7
651.560.00.1	20	3/8	15	3	5,6	1,7
651.561.00.1	20	1/2	15	3,1	5,8	1,6
651.562.00.1	20	3/4	15	3,5	6,1	1,9
652.562.00.1	25	3/4	20	3,5	6,4	1,9
652.563.00.1	25	1	20	4,1	7	2,1