




VC sospeso, con aumento



Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale
- Per moduli Geberit Combifix per WC sospeso
- Per l'installazione verticale

Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

Caratteristiche



- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione

- Tappo di protezione

Art. no.	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
366.925.16.1	90	90	7,5	4,5	22,5	13	200	50	10	1	19,20
367.792.16.1	110	110	7,5	4,5	22,5	13	100	25	5		19,41

Curva WC 90° Geberit PE per WC sospeso, disassata a sinistra, con aumento

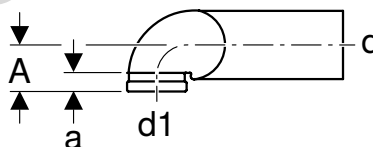

Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale
- Per moduli Geberit Combifix per WC sospeso
- Per l'installazione orizzontale

Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

Caratteristiche

- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione

- Tappo di protezione

Art. no.	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
366.913.16.1	90	90	7,5	4,5	29	10	15	1	32,84
367.901.16.1	110	110	7,5	4,5	32	10	17	1	32,84