




Geberit Silent-Pro: tubi

Tubo a 1 bicchiere

(disponibile da luglio 2016)



Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico




Caratteristiche

Altamente insonorizzato - Tubo monostrato - Adatto allo stoccaggio esterno fino a 2 anni

d	s	L	Art.
75	3,8	15	393.300.14.1
75	3,8	25	393.301.14.1
75	3,8	50	393.302.14.1
75	3,8	100	393.304.14.1
75	3,8	150	393.305.14.1
75	3,8	200	393.306.14.1
75	3,8	300	393.307.14.1
90	4,3	15	393.400.14.1
90	4,3	25	393.401.14.1
90	4,3	50	393.402.14.1
90	4,3	100	393.404.14.1
90	4,3	150	393.405.14.1
90	4,3	200	393.406.14.1
90	4,3	300	393.407.14.1
110	4,5	15	393.500.14.1
110	4,5	25	393.501.14.1
110	4,5	50	393.502.14.1
110	4,5	100	393.504.14.1
110	4,5	150	393.505.14.1
110	4,5	200	393.506.14.1
110	4,5	300	393.507.14.1

Tubo a 2 bicchieri

(disponibile da luglio 2016)



Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche


Altamente insonorizzato - Tubo monostrato - Adatto allo stoccaggio esterno fino a 2 anni

d	s	L	Art.
75	3,8	50	393.310.14.1
75	3,8	100	393.311.14.1
75	3,8	200	393.313.14.1
75	3,8	300	393.314.14.1
90	4,3	50	393.410.14.1
90	4,3	100	393.411.14.1
90	4,3	200	393.413.14.1
90	4,3	300	393.414.14.1
110	4,5	50	393.510.14.1
110	4,5	100	393.511.14.1
110	4,5	200	393.513.14.1
110	4,5	300	393.514.14.1

Geberit Silent-Pro: raccordi

Curva 15°

(disponibile da luglio 2016)

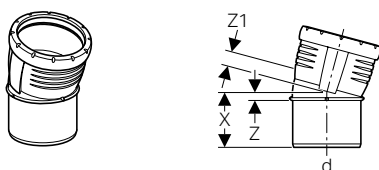

Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche

Altamente insonorizzato

d	X	Z	Z1	Art.
75	6,5	0,9	1,5	393.320.14.1
90	7,3	1,2	1,7	393.420.14.1
110	8,2	1,4	2	393.520.14.1

Curva 30°

(disponibile da luglio 2016)

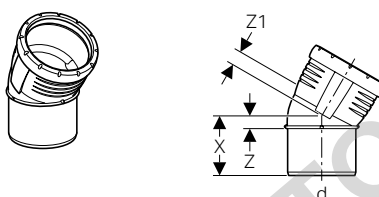

Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche

Altamente insonorizzato

d	X	Z	Z1	Art.
75	7	1,5	1,5	393.321.14.1
90	7,9	1,8	1,7	393.421.14.1
110	9	2,1	2,2	393.521.14.1

Curva 45°

(disponibile da luglio 2016)

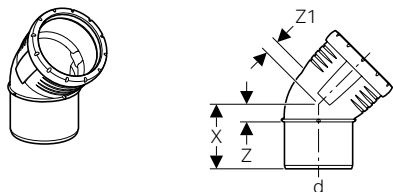

Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche

Altamente insonorizzato

d	X	Z	Z1	Art.
75	7,6	2	2,1	393.322.14.1
90	8,5	2,4	2,5	393.422.14.1
110	9,7	3	2,9	393.522.14.1

Curva 67.5°

(disponibile da luglio 2016)

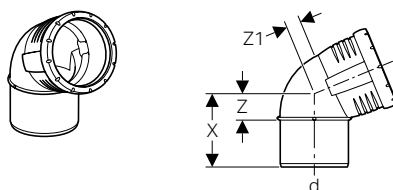

Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche

Altamente insonorizzato

d	X	Z	Z1	Art.
75	8,6	3	3	393.323.14.1
90	9,7	3,6	3,5	393.423.14.1
110	11,2	4,4	4,3	393.523.14.1

Curva 87.5°

(disponibile da luglio 2016)

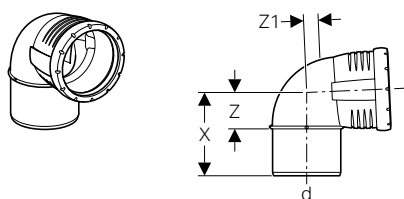
Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche

Altamente insonorizzato

d	X	Z	Z1	Art.
75	9,7	4,1	4,2	393.324.14.1
90	11	4,9	4,8	393.424.14.1
110	12,8	6	6	393.524.14.1

Braga 45°

(disponibile da luglio 2016)

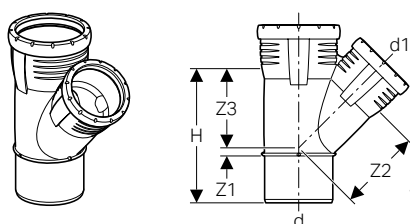
Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche

Altamente insonorizzato

d	d1	H	Z1	Z2	Z3	Art.
75	50	13,4	0,1	8,1	7,6	393.332.14.1
75	75	15	1,9	9,4	9,4	393.333.14.1
90	50	13	0,6	9,1	8,4	393.432.14.1
90	75	17,5	1,2	10,4	10,2	393.433.14.1
90	90	19,6	2,2	11,3	11,3	393.434.14.1
110	50	14,8	1,5	10,6	9,5	393.532.14.1
110	75	18,3	0,2	11,9	11,2	393.533.14.1
110	90	20,3	1,3	12,6	12,2	393.534.14.1
110	110	23,3	2,7	13,8	13,8	393.535.14.1

Braga 87.5°

(disponibile da luglio 2016)

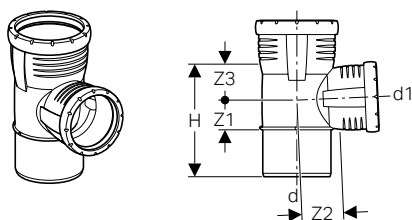

Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche

Altamente insonorizzato

d	d1	H	Z1	Z2	Z3	Art.
75	50	11,4	2,8	4,2	3,1	393.348.14.1
75	75	13,9	4	4,3	4,3	393.349.14.1
90	50	12,1	2,8	4,9	3,2	393.448.14.1
90	75	14,6	4	5,1	4,5	393.449.14.1
110	50	12,4	2,7	6	2,9	393.547.14.1
110	75	15,4	4	6,1	4,5	393.549.14.1

Braga curvata 87.5°

(disponibile da luglio 2016)

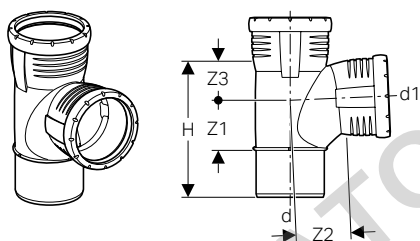

Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche

Altamente insonorizzato - Con raggio interno

d	d1	H	Z1	Z2	Z3	Art.
90	90	17,7	6,7	7	4,9	393.454.14.1
110	90	18,6	6,8	8,1	5	393.552.14.1
110	110	21,2	8,2	7,7	6,1	393.555.14.1

Riduzione eccentrica

(disponibile da luglio 2016)

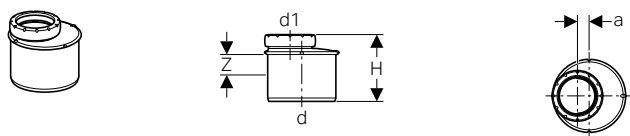
Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche

Altamente insonorizzato

d	d1	a	H	Z	Art.
90	75	0,7	13,9	2,2	393.473.14.1
110	75	1,7	15,7	3,3	393.573.14.1
110	90	1	15,7	2,7	393.574.14.1

Braga di ispezione 90° con apertura rotonda

(disponibile da luglio 2016)

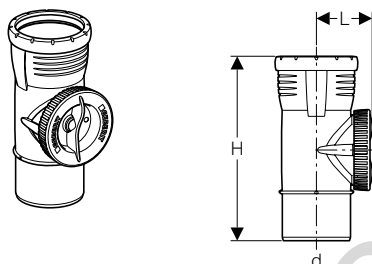
Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico - Per il montaggio in orizzontale - Per il montaggio in verticale


Caratteristiche

Altamente insonorizzato - Guarnizione in EPDM

d	H	L	Art.
75	15,4	6,1	393.327.14.1
90	17,7	7,4	393.427.14.1
110	21	9	393.527.14.1

Braga di ispezione 90° con apertura ovale

(disponibile da luglio 2016)

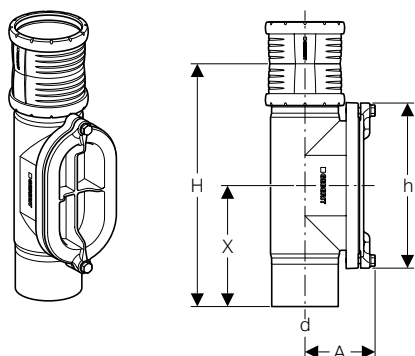

Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico - Per il montaggio in orizzontale - Per il montaggio in verticale


Caratteristiche

Altamente insonorizzato

d	A	X	H	h	Art.
110	12	20	40,3	28	393.503.14.1

Manicotto doppio

(disponibile da luglio 2016)

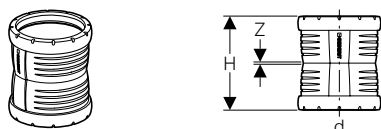

Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche

Altamente insonorizzato

d	H	Z	Art.
75	11,3	0,2	393.316.14.1
90	12,4	0,2	393.416.14.1
110	13,9	0,3	393.516.14.1

Manicotto doppio bicchiere scorrevole

(disponibile da luglio 2016)


Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico - Per la riparazione di tubi Silent-Pro danneggiati

Caratteristiche

Altamente insonorizzato

d	H	Art.
75	11,3	393.317.14.1
90	12,4	393.417.14.1
110	13,9	393.517.14.1

Bracciale con inserto disaccoppiante, con manicotto M8/M10

(disponibile da luglio 2016)

Campo di applicazione

Per la posa interrata nell'area interna della struttura dell'edificio - Per il deflusso delle acque di scarico dell'edificio - Per edifici dalle elevate esigenze di isolamento acustico - Per il fissaggio di tubi e raccordi Silent-Pro - Per punto fisso o fissaggio scorrevole

Caratteristiche

Fonoassorbente - Zincato - Altamente insonorizzato - Filetto per fissaggio M8/M10

Materiale

Acciaio

M	di	B	H	L	Colore	Art.
8 / 10	75	12,6	4	6,2	zincato	393.399.26.1
8 / 10	90	13,7	5	6,8	zincato	393.499.26.1
8 / 10	110	15,6	5	7,7	zincato	393.599.26.1