

## Gamma adduzione idrica e riscaldamento






|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm: <b>tubi multistrato</b>     | <b>176</b> |
| Geberit Mepla: <b>raccordi</b>                                  | <b>181</b> |
| Geberit Mepla: <b>collettori e rubinetti</b>                    | <b>198</b> |
| Geberit PushFit e Geberit PushFitTherm: <b>tubi multistrato</b> | <b>208</b> |
| Geberit PushFit: <b>raccordi</b>                                | <b>212</b> |
| Geberit PushFit: <b>collettori e rubinetti</b>                  | <b>221</b> |
| Geberit Mepla e Geberit PushFit: <b>accessori</b>               | <b>232</b> |
| Geberit Mepla e Geberit PushFit: <b>riscaldamento</b>           | <b>239</b> |
| Geberit Mepla e Geberit PushFit: <b>attrezzi</b>                | <b>261</b> |



## Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm: tubi multistrato

### Tubo multistrato Geberit Mepla in barre



#### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

#### Caratteristiche



Rivestimento interno in polietilene reticolato - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Tubo nero

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Materiale                         | PE-Xb/Al/PE-HD |
| Dilatazione termica               | 0,026 mm/(m·K) |
| Rugosità della superficie interna | 7 µm           |
| Temperatura d'esercizio           | 0-70 °C        |
| Conduttività termica              | 0,43 W/(m·K)   |

#### Dotazione

Fornito in barre

| d  | di   | DN | s    | L (m) | Art.         |
|----|------|----|------|-------|--------------|
| 16 | 11,5 | 12 | 2,25 | 5     | 601.100.00.1 |
| 20 | 15   | 15 | 2,5  | 5     | 602.100.00.1 |
| 26 | 20   | 20 | 3    | 5     | 603.100.00.1 |
| 32 | 26   | 25 | 3    | 5     | 604.100.00.1 |
| 40 | 33   | 32 | 3,5  | 5     | 605.100.00.1 |
| 50 | 42   | 40 | 4    | 5     | 606.100.00.1 |
| 63 | 54   | 50 | 4,5  | 5     | 607.100.00.1 |
| 75 | 65,8 | 65 | 4,7  | 5     | 608.100.00.1 |

**Tubo Multistrato Geberit Mepla in rotoli**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**




Piegabile a mano - Rivestimento interno in polietilene reticolato - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Tubo nero

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Materiale                         | PE-Xb/Al/PE-HD |
| Dilatazione termica               | 0,026 mm/(m·K) |
| Rugosità della superficie interna | 7 µm           |
| Temperatura d'esercizio           | 0-70 °C        |
| Conduttività termica              | 0,43 W/(m·K)   |

**Dotazione**

Fornito in rotoli

| d  | di   | DN | s    | L (m) | Art.         |
|----|------|----|------|-------|--------------|
| 16 | 11,5 | 12 | 2,25 | 50    | 601.130.00.1 |
| 16 | 11,5 | 12 | 2,25 | 100   | 601.130.00.2 |
| 20 | 15   | 15 | 2,5  | 50    | 602.130.00.1 |
| 20 | 15   | 15 | 2,5  | 100   | 602.130.00.2 |
| 26 | 20   | 20 | 3    | 50    | 603.110.00.1 |


**Tubo multistrato Geberit Mepla con isolamento**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**



Piegabile a mano - Rivestimento interno in polietilene reticolato - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Tubo nero - Pellicola esterna dell'isolamento di colore blu - Isolamento in polietilene espanso - Isolamento a celle chiuse

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Materiale                           | PE-Xb/Al/PE-HD |
| Dilatazione termica                 | 0,026 mm/(m·K) |
| Rugosità della superficie interna   | 7 µm           |
| Temperatura d'esercizio             | 0-70 °C        |
| Conduttività termica                | 0,43 W/(m·K)   |
| Conduttività termica all'isolamento | 0,04 W/(m·K)   |

**Dotazione**

Fornito in rotoli

| d  | di   | D   | DN | s    | L (m) | Spessore isolamento (mm) | Art.         |
|----|------|-----|----|------|-------|--------------------------|--------------|
| 16 | 11,5 | 2,8 | 12 | 2,25 | 50    | 6                        | 601.132.00.1 |
| 16 | 11,5 | 3,6 | 12 | 2,25 | 50    | 10                       | 601.135.00.1 |
| 20 | 15   | 3,2 | 15 | 2,5  | 50    | 6                        | 602.132.00.1 |
| 20 | 15   | 4   | 15 | 2,5  | 50    | 10                       | 602.135.00.1 |
| 26 | 20   | 3,8 | 20 | 3    | 25    | 6                        | 603.132.00.1 |
| 26 | 20   | 4,6 | 20 | 3    | 25    | 10                       | 603.135.00.1 |

**Tubo multistrato Geberit MeplaTherm in rotoli**

**Campo di applicazione**

Per impianti di riscaldamento - Non idoneo per acqua potabile

**Caratteristiche**




Rivestimento interno in polietilene autoreticolabile - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Tubo bianco esternamente - Piegabile a mano

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Materiale                         | PE-Xb/Al/PE-HD |
| Dilatazione termica               | 0,026 mm/(m·K) |
| Rugosità della superficie interna | 7 µm           |
| Temperatura d'esercizio           | 0 - 70 °C      |
| Conduttività termica              | 0,43 W/(m·K)   |

**Dotazione**

Fornito in rotoli

| d  | di   | DN | s    | L (m) | Art.         |
|----|------|----|------|-------|--------------|
| 16 | 11,5 | 12 | 2,25 | 100   | 601.230.00.1 |
| 20 | 15   | 15 | 2,5  | 100   | 602.230.00.1 |
| 26 | 20   | 20 | 3    | 50    | 603.230.00.1 |


**Tubo multistrato Geberit MeplaTherm in rotoli con isolamento**

**Campo di applicazione**

Per impianti di riscaldamento - Non idoneo per acqua potabile

**Caratteristiche**

Rivestimento interno in polietilene autoreticolabile - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Pellicola esterna dell'isolamento di colore rosso - Isolamento in polietilene espanso - Isolamento a celle chiuse - Piegabile a mano

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Materiale                           | PE-Xb/Al/PE-HD |
| Dilatazione termica                 | 0,026 mm/(m·K) |
| Rugosità della superficie interna   | 7 µm           |
| Temperatura d'esercizio             | 0 - 70 °C      |
| Conduttività termica                | 0,43 W/(m·K)   |
| Conduttività termica all'isolamento | 0,04 W/(m·K)   |


**Dotazione**

Fornito in rotoli

| d  | di   | D   | DN | s    | L (m) | Spessore isolamento (mm) | Art.         |
|----|------|-----|----|------|-------|--------------------------|--------------|
| 16 | 11,5 | 2,8 | 12 | 2,25 | 50    | 6                        | 601.232.00.1 |
| 16 | 11,5 | 3,6 | 12 | 2,25 | 50    | 10                       | 601.235.00.1 |
| 20 | 15   | 3,2 | 15 | 2,5  | 50    | 6                        | 602.232.00.1 |
| 20 | 15   | 4   | 15 | 2,5  | 50    | 10                       | 602.235.00.1 |
| 26 | 20   | 3,8 | 20 | 3    | 25    | 6                        | 603.232.00.1 |
| 26 | 20   | 4,6 | 20 | 3    | 25    | 10                       | 603.235.00.1 |

## Geberit Mepla: raccordi

### Gomito flangiato con filetto femmina



#### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari

#### Caratteristiche

Filetto femmina - 3 punti di fissaggio

Materiale


Ottone

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

| d  | DN | Rp  | L   | L1  | I   | I1  | Z   | Art.         |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 12 | 1/2 | 5   | 3,6 | 1,8 | 1,3 | 2,5 | 611.289.00.5 |
| 16 | 12 | 1/2 | 5   | 5,2 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 611.293.00.5 |
| 16 | 12 | 1/2 | 6,5 | 7,8 | 1,8 | 3   | 4,6 | 611.296.00.5 |
| 20 | 15 | 1/2 | 5,5 | 3,6 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 612.289.00.5 |
| 20 | 15 | 1/2 | 5,5 | 5,2 | 1,8 | 2,6 | 2,9 | 612.293.00.5 |
| 20 | 15 | 1/2 | 7   | 7,8 | 1,8 | 3   | 4,4 | 612.296.00.5 |

### Gomito flangiato con filetto femmina



#### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari

#### Caratteristiche

Filetto femmina - 3 punti di fissaggio




Materiale

Ottone

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

| d  | DN | Rp  | L   | L1  | I   | I1  | Z   | Art.         |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 20 | 15 | 3/4 | 5,5 | 5,2 | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 612.294.00.5 |
| 26 | 20 | 3/4 | 5,9 | 5,2 | 2,1 | 1,9 | 2,7 | 613.294.00.5 |


**Gomito flangiato con doppio allacciamento a 90°**

**Campo di applicazione**




Per impianti idrosanitari

**Caratteristiche**

Filetto femmina - 3 punti di fissaggio

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | Rp  | DN | L   | L1  | I   | I1  | Z   | Art.         |
|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 20 | 1/2 | 15 | 6,5 | 3,6 | 1,9 | 1,7 | 3,6 | 612.305.00.5 |
| 20 | 1/2 | 15 | 6,5 | 5,2 | 3,5 | 1,7 | 3,6 | 612.306.00.5 |

**Gomito flangiato con filetto femmina e T disassato**

**Campo di applicazione**



Per impianti idrosanitari

**Caratteristiche**

Filetto femmina - sfalsati - 3 punti di fissaggio

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | Rp  | d1 | DN | h   | L    | L1  | I   | I1  | Z   | Art.         |
|----|-----|----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 20 | 1/2 | 20 | 15 | 3,5 | 11,6 | 3,6 | 1,8 | 1,3 | 3,1 | 612.301.00.5 |
| 20 | 1/2 | 20 | 15 | 3,5 | 11,6 | 5,2 | 1,8 | 1,3 | 3,1 | 612.302.00.5 |

**Gomito flangiato con filetto femmina - maschio**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari


**Caratteristiche**

Filetto femmina - Manicotto filetto maschio a brasatura - 3 punti di fissaggio

Materiale Ottone

Angolo 90°

| d  | R   | Rp  | DN | H | L   | I | I1  | Z   | Art.         |
|----|-----|-----|----|---|-----|---|-----|-----|--------------|
| 15 | 1/2 | 1/2 | 12 | 3 | 5,2 | 2 | 2,4 | 1,8 | 611.297.00.1 |

**Gomito 90° con filetto maschio**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**


Filetto maschio

Materiale dal d 16 al 40 Ottone

Materiale d 50 Bronzo

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

| d  | R     | DN | H   | L   | Z   | Art.         |
|----|-------|----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 1/2   | 12 | 3   | 4,8 | 2,3 | 611.252.00.5 |
| 20 | 1/2   | 15 | 3,2 | 5,1 | 2,3 | 612.252.00.5 |
| 20 | 3/4   | 15 | 3,4 | 5,3 | 2,5 | 612.253.00.5 |
| 26 | 3/4   | 20 | 4   | 5,7 | 2,5 | 613.253.00.5 |
| 26 | 1     | 20 | 4,3 | 5,9 | 2,7 | 613.254.00.5 |
| 32 | 1     | 25 | 4,6 | 5,9 | 3,1 | 614.254.00.5 |
| 40 | 1 1/4 | 32 | 5,3 | 7   | 3,6 | 615.255.00.5 |
| 50 | 1 1/2 | 40 | 6   | 7,7 | 3,9 | 606.255.00.5 |


**Gomito 90° con filetto femmina**

**Campo di applicazione**


Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**

Filetto femmina

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | Rp  | DN | L   | L1  | Z   | Z1  | Art.         |
|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 1/2 | 12 | 2,2 | 5   | 0,9 | 2,4 | 611.256.00.5 |
| 20 | 1/2 | 15 | 2,5 | 5,3 | 1,2 | 2,5 | 612.256.00.5 |
| 20 | 3/4 | 15 | 3,5 | 5,3 | 2   | 2,5 | 612.257.00.5 |
| 26 | 3/4 | 20 | 3   | 6,1 | 1,5 | 2,9 | 613.257.00.5 |
| 32 | 1   | 25 | 3,6 | 6,2 | 1,9 | 3,4 | 614.258.00.5 |

**Gomito 90°, PVDF**

**Campo di applicazione**


Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | PVDF      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | DN | L    | Z   | Art.         |
|----|----|------|-----|--------------|
| 16 | 12 | 4,4  | 1,8 | 621.271.00.5 |
| 20 | 15 | 5,1  | 2,2 | 622.271.00.5 |
| 26 | 20 | 5,5  | 2,2 | 623.271.00.5 |
| 32 | 25 | 6,4  | 2,6 | 624.271.00.5 |
| 40 | 32 | 7,6  | 3,2 | 625.271.00.5 |
| 50 | 40 | 8,8  | 3,8 | 626.271.00.5 |
| 63 | 50 | 12   | 4,8 | 627.271.00.5 |
| 75 | 65 | 14,6 | 5,9 | 628.271.00.5 |

**Gomito 90°, ottone**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno


Materiale Ottone

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

**Dotazione**

O-Ring in EPDM

| d  | DN | L   | Z   | Art.         |
|----|----|-----|-----|--------------|
| 16 | 12 | 4,4 | 1,8 | 611.271.00.5 |
| 20 | 15 | 5,1 | 2,2 | 612.271.00.5 |

**Gomito 45°**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali


**Caratteristiche**

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Materiale PVDF

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

| d  | DN | L    | Z   | Art.         |
|----|----|------|-----|--------------|
| 26 | 20 | 4,8  | 1,5 | 623.245.00.5 |
| 32 | 25 | 5,5  | 1,8 | 624.245.00.5 |
| 40 | 32 | 6,5  | 2,2 | 625.245.00.5 |
| 50 | 40 | 7,4  | 2,5 | 626.245.00.5 |
| 63 | 50 | 9,5  | 2,8 | 627.245.00.5 |
| 75 | 65 | 11,6 | 2,9 | 628.245.00.5 |


**Gomito 90° per cassette di risciacquo da incasso e moduli d'installazione**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari - Da abbinare con cassetta di risciacquo Unica, moduli Combifix Italia e Duofix Italia - Per gli abbinamenti dei raccordi con le cassette e i moduli d'installazione vedere la tabella a pag. 641 del catalogo

**Caratteristiche**


Filetto femmina - Flangia di fissaggio

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Materiale               | Ottone |
| Temperatura d'esercizio | 90°    |

**Dotazione**

Controdado

| d  | Rp  | DN | L   | I   | Z   | Art.         |
|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 1/2 | 12 | 5   | 2,8 | 2,4 | 611.277.00.5 |
| 20 | 1/2 | 15 | 5,3 | 2,8 | 2,4 | 612.277.00.5 |

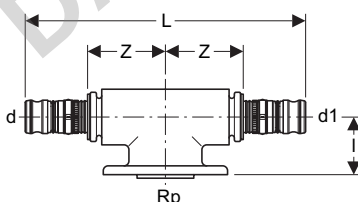**Raccordo a T per cassette di risciacquo da incasso e moduli d'installazione**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari - Da abbinare con cassetta di risciacquo Unica, moduli Combifix Italia e Duofix Italia - Per gli abbinamenti dei raccordi con le cassette e i moduli d'installazione vedere la tabella a pag. xxx del catalogo

**Caratteristiche**

Filetto femmina - Flangia di fissaggio



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

**Dotazione**

Controdado

| d  | Rp  | d1 | DN | L    | I   | Z   | Art.         |
|----|-----|----|----|------|-----|-----|--------------|
| 16 | 1/2 | 16 | 12 | 10   | 2,8 | 2,4 | 611.372.00.5 |
| 20 | 1/2 | 20 | 15 | 10,5 | 2,8 | 2,4 | 612.372.00.5 |

## Raccordo a T uguale, PVDF



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali



### Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | PVDF      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | DN | L    | L1   | Z   | Art.         |
|----|----|------|------|-----|--------------|
| 16 | 12 | 9,6  | 4,8  | 2,2 | 621.310.00.5 |
| 20 | 15 | 10,1 | 5,1  | 2,2 | 622.310.00.5 |
| 26 | 20 | 11   | 5,5  | 2,2 | 623.310.00.5 |
| 32 | 25 | 12,8 | 6,4  | 2,6 | 624.310.00.5 |
| 40 | 32 | 15,2 | 7,6  | 3,2 | 625.310.00.5 |
| 50 | 40 | 17,6 | 8,8  | 3,8 | 626.310.00.5 |
| 63 | 50 | 23,2 | 11,6 | 4,8 | 627.310.00.5 |
| 75 | 65 | 29,3 | 14,6 | 5,9 | 628.310.00.5 |

## Raccordo a T uguale, ottone



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

### Caratteristiche


Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

### Dotazione

O-Ring in EPDM

| d  | DN | L    | L1  | Z   | Art.         |
|----|----|------|-----|-----|--------------|
| 16 | 12 | 8,8  | 4,4 | 1,8 | 611.310.00.5 |
| 20 | 15 | 10,1 | 5,1 | 2,2 | 612.310.00.5 |


**Raccordo a T ridotto, PVDF**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Ridotto

Materiale



PVDF

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

| d  | d1 | d2 | DN           | L    | L1   | Z   | Z1  | Z2  | Art.         |
|----|----|----|--------------|------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 20 | 16 | 12 / 15 / 12 | 9,6  | 5,1  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 622.313.00.5 |
| 20 | 16 | 20 | 15 / 12 / 15 | 10,1 | 4,8  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 622.311.00.5 |
| 20 | 20 | 16 | 15 / 15 / 12 | 9,9  | 5,1  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 622.312.00.5 |
| 20 | 16 | 16 | 15 / 12 / 12 | 9,9  | 4,8  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 622.314.00.5 |
| 20 | 26 | 20 | 15 / 20 / 15 | 11,3 | 5,5  | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 623.318.00.5 |
| 26 | 16 | 26 | 20 / 12 / 20 | 10   | 5,2  | 1,7 | 2,6 | 1,7 | 623.311.00.5 |
| 26 | 20 | 26 | 20 / 15 / 20 | 11   | 5,7  | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 623.315.00.5 |
| 26 | 26 | 20 | 20 / 20 / 15 | 11,5 | 5,8  | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 623.316.00.5 |
| 26 | 20 | 20 | 20 / 15 / 15 | 10,9 | 5,7  | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 623.317.00.5 |
| 32 | 16 | 32 | 25 / 12 / 25 | 11,6 | 5,5  | 2   | 2,9 | 2   | 624.311.00.5 |
| 32 | 20 | 26 | 25 / 15 / 20 | 11,5 | 6    | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 624.314.00.5 |
| 32 | 26 | 26 | 25 / 20 / 20 | 11,7 | 5,9  | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 624.316.00.5 |
| 32 | 20 | 32 | 25 / 15 / 25 | 11,6 | 6    | 2   | 3,1 | 2   | 624.317.00.5 |
| 32 | 26 | 32 | 25 / 20 / 25 | 12,2 | 5,9  | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 624.319.00.5 |
| 40 | 20 | 40 | 32 / 15 / 32 | 13,2 | 6,4  | 2,2 | 3,5 | 2,2 | 625.317.00.5 |
| 40 | 26 | 40 | 32 / 20 / 32 | 13,8 | 6,5  | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 625.319.00.5 |
| 40 | 32 | 40 | 32 / 25 / 32 | 14,4 | 7,2  | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 625.321.00.5 |
| 50 | 26 | 50 | 40 / 20 / 40 | 15,4 | 7,1  | 2,7 | 3,8 | 2,7 | 626.317.00.5 |
| 50 | 32 | 50 | 40 / 25 / 40 | 16   | 7,6  | 3   | 3,8 | 3   | 626.319.00.5 |
| 50 | 40 | 40 | 40 / 32 / 32 | 16,2 | 8,2  | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 626.320.00.5 |
| 50 | 40 | 50 | 40 / 32 / 40 | 16,8 | 8,2  | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 626.321.00.5 |
| 63 | 26 | 63 | 50 / 20 / 50 | 19,2 | 7,9  | 2,8 | 4,6 | 2,8 | 627.316.00.5 |
| 63 | 32 | 63 | 50 / 25 / 50 | 19,8 | 8,6  | 3,1 | 4,8 | 3,1 | 627.320.00.5 |
| 63 | 40 | 63 | 50 / 32 / 50 | 20,8 | 9,2  | 3,6 | 4,8 | 3,6 | 627.321.00.5 |
| 63 | 50 | 63 | 50 / 40 / 50 | 22   | 9,8  | 4,2 | 4,8 | 4,2 | 627.322.00.5 |
| 75 | 26 | 75 | 65 / 20 / 65 | 23,5 | 8,9  | 3,1 | 5,5 | 3,1 | 628.316.00.5 |
| 75 | 32 | 75 | 65 / 25 / 65 | 24   | 8,8  | 3,3 | 5   | 3,3 | 628.320.00.5 |
| 75 | 40 | 75 | 65 / 32 / 65 | 24,9 | 9,9  | 3,7 | 5,5 | 3,7 | 628.321.00.5 |
| 75 | 50 | 75 | 65 / 40 / 65 | 25,9 | 10,8 | 4,2 | 5,8 | 4,2 | 628.322.00.5 |
| 75 | 63 | 75 | 65 / 50 / 65 | 27,7 | 12,7 | 5,2 | 6   | 5,2 | 628.323.00.5 |

## Raccordo a T ridotto, ottone



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

### Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Ridotto

Materiale

Ottone



Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

### Dotazione

O-Ring in EPDM

| d  | d1 | d2 | DN           | L    | L1  | Z   | Z1  | Z2  | Art.         |
|----|----|----|--------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 20 | 16 | 20 | 15 / 12 / 15 | 10,1 | 4,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 612.311.00.5 |
| 20 | 20 | 16 | 15 / 15 / 12 | 9,9  | 5,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 612.312.00.5 |
| 20 | 16 | 16 | 15 / 12 / 12 | 9,9  | 4,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 612.314.00.5 |


**Raccordo a T filettato femmina**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**

Filetto femmina

Materiale dal d 16 al 32

Ottone

Materiale dal d 40 al 75


Bronzo

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

| d  | Rp    | d1 | DN | L    | L1  | Z   | Z1  | Art.         |
|----|-------|----|----|------|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 1/2   | 16 | 12 | 9,8  | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 611.362.00.5 |
| 20 | 1/2   | 20 | 15 | 10,3 | 2,4 | 2,4 | 1,1 | 612.360.00.5 |
| 26 | 1/2   | 26 | 20 | 11,2 | 2,6 | 2,4 | 1,3 | 613.360.00.5 |
| 26 | 1/2   | 20 | 20 | 10,8 | 2,6 | 2,4 | 1,3 | 613.361.00.5 |
| 26 | 3/4   | 26 | 20 | 11,8 | 2,8 | 2,7 | 1,4 | 613.362.00.5 |
| 32 | 1/2   | 32 | 25 | 10,6 | 3   | 2,5 | 1,7 | 614.360.00.5 |
| 32 | 3/4   | 32 | 25 | 11,2 | 3,1 | 2,8 | 1,7 | 614.362.00.5 |
| 32 | 1     | 32 | 25 | 12   | 3,5 | 3,2 | 1,8 | 614.363.00.5 |
| 40 | 1/2   | 40 | 32 | 12   | 3,2 | 2,6 | 1,7 | 605.360.00.5 |
| 40 | 1     | 40 | 32 | 13,2 | 3,8 | 3,2 | 2,1 | 605.363.00.5 |
| 40 | 1 1/4 | 40 | 32 | 14,4 | 4   | 3,8 | 2,1 | 605.364.00.5 |
| 50 | 1 1/2 | 50 | 40 | 16,6 | 4,5 | 4,5 | 2,6 | 606.360.00.5 |
| 63 | 2     | 63 | 50 | 23,8 | 5,7 | 5,2 | 3,1 | 607.366.00.5 |
| 75 | 1     | 75 | 65 | 26,1 | 5,1 | 4,4 | 2,9 | 608.363.00.5 |

## Giunto, PVDF



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali



### Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | PVDF      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | DN | L    | Z   | Art.         |
|----|----|------|-----|--------------|
| 16 | 12 | 6,8  | 1,6 | 621.505.00.5 |
| 20 | 15 | 7,3  | 1,6 | 622.505.00.5 |
| 26 | 20 | 7,9  | 1,4 | 623.505.00.5 |
| 32 | 25 | 9    | 1,4 | 624.505.00.5 |
| 40 | 32 | 10,4 | 1,7 | 625.505.00.5 |
| 50 | 40 | 11,7 | 1,8 | 626.505.00.5 |
| 63 | 50 | 15,6 | 2   | 627.505.00.5 |
| 75 | 65 | 19,5 | 2,1 | 628.505.00.5 |

## Giunto, ottone



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

### Caratteristiche


Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

### Dotazione

O-Ring in EPDM

| d  | DN | L   | Z   | Art.         |
|----|----|-----|-----|--------------|
| 16 | 12 | 6,1 | 0,9 | 611.505.00.5 |
| 20 | 15 | 6,6 | 0,9 | 612.505.00.5 |


**Riduzione, PVDF**

**Campo di applicazione**


Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | PVDF      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | d1 | DN      | L    | Z   | Art.         |
|----|----|---------|------|-----|--------------|
| 20 | 16 | 15 / 12 | 7,1  | 1,6 | 622.650.00.5 |
| 26 | 16 | 20 / 12 | 7,5  | 1,6 | 623.650.00.5 |
| 26 | 20 | 20 / 15 | 7,8  | 1,6 | 623.651.00.5 |
| 32 | 20 | 25 / 15 | 8,5  | 1,8 | 624.651.00.5 |
| 32 | 26 | 25 / 20 | 8,5  | 1,4 | 624.652.00.5 |
| 40 | 20 | 32 / 15 | 9    | 1,8 | 625.651.00.5 |
| 40 | 26 | 32 / 20 | 9,2  | 1,5 | 625.652.00.5 |
| 40 | 32 | 32 / 25 | 9,7  | 1,5 | 625.653.00.5 |
| 50 | 32 | 40 / 25 | 10,3 | 1,5 | 626.652.00.5 |
| 50 | 40 | 40 / 32 | 11,1 | 1,7 | 626.653.00.5 |
| 63 | 40 | 50 / 32 | 13,1 | 1,9 | 627.653.00.5 |
| 63 | 50 | 50 / 40 | 13,7 | 2   | 627.654.00.5 |
| 75 | 40 | 65 / 32 | 15,2 | 2,1 | 628.653.00.5 |
| 75 | 50 | 65 / 40 | 15,8 | 2,1 | 628.654.00.5 |
| 75 | 63 | 65 / 50 | 17,6 | 2,1 | 628.655.00.5 |

**Riduzione, ottone**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**

Se non pressato perde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

**Dotazione**

O-Ring in EPDM

| d  | d1 | DN      | L   | Z   | Art.         |
|----|----|---------|-----|-----|--------------|
| 20 | 16 | 15 / 12 | 6,3 | 0,9 | 612.650.00.5 |

## Tappo di chiusura



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Terminali Mepla per chiusure definitive


### Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | PVDF      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | DN | L   | l1  | Art.         |
|----|----|-----|-----|--------------|
| 16 | 12 | 3,4 | 2,6 | 621.000.00.5 |
| 20 | 15 | 3,7 | 2,9 | 622.000.00.5 |
| 26 | 20 | 4,2 | 3,3 | 623.000.00.5 |

## Raccordo diritto filettato maschio



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

### Caratteristiche



Filetto maschio

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Materiale dal d 16 al 32 | Ottone    |
| Materiale dal d 40 al 75 | Bronzo    |
| Temperatura d'esercizio  | 0 - 70 °C |

| d  | R     | DN | H   | L    | Art.         |
|----|-------|----|-----|------|--------------|
| 16 | 1/2   | 12 | 2,8 | 5,4  | 611.535.00.5 |
| 20 | 1/2   | 15 | 3   | 5,7  | 612.535.00.5 |
| 20 | 3/4   | 15 | 3   | 5,9  | 612.536.00.5 |
| 26 | 1/2   | 20 | 3   | 6,3  | 613.535.00.5 |
| 26 | 3/4   | 20 | 3,1 | 6,4  | 613.536.00.5 |
| 26 | 1     | 20 | 3,4 | 6,7  | 613.537.00.5 |
| 32 | 1     | 25 | 3,5 | 6,4  | 614.537.00.5 |
| 40 | 1     | 32 | 3,7 | 7,1  | 605.537.00.5 |
| 40 | 1 1/4 | 32 | 4   | 7,4  | 605.538.00.5 |
| 50 | 1 1/2 | 40 | 4,2 | 8    | 606.537.00.5 |
| 63 | 2     | 50 | 5   | 11,7 | 607.539.00.5 |
| 75 | 2 1/2 | 65 | 6   | 14,7 | 608.541.00.5 |



## Raccordo diritto filettato femmina



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali



### Caratteristiche

Filetto femmina

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Materiale dal d 16 al 32 | Ottone    |
| Materiale dal d 40 al 75 | Bronzo    |
| Temperatura d'esercizio  | 0 - 70 °C |

| d  | Rp    | DN | L    | Z   | Art.         |
|----|-------|----|------|-----|--------------|
| 16 | 1/2   | 12 | 5,6  | 1,8 | 611.555.00.5 |
| 20 | 1/2   | 16 | 5,9  | 1,8 | 612.555.00.5 |
| 20 | 3/4   | 16 | 6,1  | 1,9 | 612.556.00.5 |
| 26 | 3/4   | 20 | 6,6  | 1,9 | 613.556.00.5 |
| 26 | 1     | 20 | 7,1  | 2,2 | 613.557.00.5 |
| 32 | 1     | 25 | 6,7  | 2,2 | 614.557.00.5 |
| 40 | 1     | 32 | 7,5  | 2,4 | 605.557.00.5 |
| 40 | 1 1/4 | 32 | 7,7  | 2,4 | 605.558.00.5 |
| 50 | 1 1/2 | 40 | 8,8  | 2,7 | 606.559.00.5 |
| 63 | 2     | 50 | 12,7 | 3,3 | 607.560.00.5 |
| 75 | 2 1/2 | 65 | 14,7 | 2,9 | 608.561.00.5 |

## Raccordo svitabile



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali



### Caratteristiche

Sede piana - Svitabile

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Bronzo    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | DN | L    | Z   | Art.         |
|----|----|------|-----|--------------|
| 16 | 12 | 9,1  | 4,1 | 601.571.00.5 |
| 20 | 15 | 9,9  | 4,4 | 602.571.00.5 |
| 26 | 20 | 11   | 4,6 | 603.571.00.5 |
| 32 | 25 | 11,5 | 5,8 | 604.571.00.5 |
| 40 | 32 | 13,1 | 6,3 | 605.571.00.5 |
| 50 | 40 | 14,3 | 6,7 | 606.571.00.5 |
| 63 | 50 | 20,8 | 7,4 | 607.571.00.5 |

## Raccordo diritto svitabile



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

### Caratteristiche

Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Collegamento a vite, guarnizione sede piana - Svitabile

Materiale

Bronzo


Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

### Dotazione

O-Ring in EPDM - Guarnizione sede piatta

| d  | DN | G     | L    | I    | Z   | Art.         |
|----|----|-------|------|------|-----|--------------|
| 16 | 12 | 1/2   | 5,2  | 4,4  | 1,9 | 601.582.00.5 |
| 16 | 12 | 3/4   | 4,9  | 3,9  | 1,4 | 601.583.00.5 |
| 20 | 15 | 1/2   | 5,6  | 4,9  | 2,2 | 602.582.00.5 |
| 20 | 15 | 3/4   | 5,2  | 4,3  | 1,3 | 602.583.00.5 |
| 20 | 15 | 1 1/2 | 5,7  | 4,4  | 1,7 | 602.585.00.5 |
| 26 | 20 | 1/2   | 6,3  | 5,5  | 2,4 | 603.582.00.5 |
| 26 | 20 | 3/4   | 6,2  | 5,4  | 2,3 | 603.583.00.5 |
| 26 | 20 | 1     | 5,6  | 4,8  | 1,5 | 603.584.00.5 |
| 26 | 20 | 1 1/2 | 6,2  | 4,9  | 1,7 | 603.585.00.5 |
| 32 | 25 | 3/4   | 6,1  | 5,3  | 2,5 | 604.583.00.5 |
| 32 | 25 | 1     | 6,7  | 4,8  | 2,9 | 604.584.00.5 |
| 32 | 25 | 1 1/4 | 5,9  | 4,5  | 1,6 | 604.586.00.5 |
| 32 | 25 | 1 1/2 | 5,8  | 4,6  | 1,7 | 604.585.00.5 |
| 40 | 32 | 1 1/4 | 7,6  | 6,5  | 3,1 | 605.589.00.5 |
| 40 | 32 | 1 1/2 | 6,5  | 5,2  | 1,8 | 605.585.00.5 |
| 50 | 40 | 2     | 6,8  | 6    | 2,1 | 606.581.00.5 |
| 50 | 40 | 1 1/2 | 8,2  | 7,1  | 3,3 | 606.585.00.5 |
| 63 | 50 | 2     | 11,5 | 10,3 | 3,6 | 607.581.00.5 |


**Cartella con profilo DN 65**

**Campo di applicazione**



Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**

PN6 e PN10

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Bronzo    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |


| d  | d1  | d2 | DN | L    | L1  | Z   | Art.         |
|----|-----|----|----|------|-----|-----|--------------|
| 75 | 115 | 95 | 65 | 15,2 | 0,6 | 6,6 | 608.520.00.5 |

**Giunto lungo scorrevole**

**Campo di applicazione**

Per riparazioni d'impianti - Per ampliamenti d'impianti - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Bronzo    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | DN | L    | Z   | Art.         |
|----|----|------|-----|--------------|
| 16 | 12 | 12,3 | 6,6 | 601.575.00.5 |
| 20 | 15 | 13,4 | 7,3 | 602.575.00.5 |
| 26 | 20 | 15,3 | 8,2 | 603.575.00.5 |
| 32 | 25 | 14,2 | 7,5 | 604.575.00.5 |
| 40 | 32 | 16,8 | 8,7 | 605.575.00.5 |
| 50 | 40 | 18,8 | 9,3 | 606.575.00.5 |

**Giunto di collegamento Mepla - Mapress**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collegare Mepla a Mapress Acciaio Inox, Mapress Rame o Mapress Acciaio al Carbonio - Non adatto per brasatura - Non adatto per collegamento a stringere

Materiale

Bronzo

Temperatura d'esercizio




0 - 70 °C

| d  | d1 | DN | L    | Z   | Art.         |
|----|----|----|------|-----|--------------|
| 16 | 15 | 12 | 5,9  | 1,2 | 601.508.00.5 |
| 20 | 18 | 15 | 6,1  | 1,2 | 602.508.00.5 |
| 20 | 22 | 15 | 6,2  | 1,2 | 602.509.00.5 |
| 26 | 22 | 20 | 6,7  | 1,2 | 603.508.00.5 |
| 32 | 28 | 25 | 6,6  | 1,3 | 604.508.00.5 |
| 40 | 35 | 32 | 7,5  | 1,3 | 605.508.00.5 |
| 50 | 42 | 40 | 10,1 | 3,1 | 606.508.00.5 |
| 63 | 54 | 50 | 13,6 | 3,2 | 607.508.00.5 |



## Geberit Mepla: collettori e rubinetti

### Set collettore complanare Compact per Mepla e PushFit



#### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari - Per collegamento con sistema Geberit Mepla o sistema Geberit PushFit

#### Caratteristiche

Max 5 uscite per acqua fredda e 4 uscite per acqua calda - Partenze dal collettore con connessione "click" a spina mobile

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Materiale collettore | Ottone |
| Materiale scatola    | ABS    |



#### Dotazione

1 collettore (4x) con rubinetto ad intercettazione integrato, 1 collettore (3x) con rubinetto ad intercettazione integrato, una scatola di protezione, un cappuccio protezione cantiere, 4 staffe di regolazione scatola

Non compreso: placca, raccordi

| B    | X   | H   | h | L    | PN | Art.         |
|------|-----|-----|---|------|----|--------------|
| 26,2 | 0,8 | 7,5 | 3 | 17,5 | 10 | 612.420.00.2 |

### Set placca con cappuccio per collettore Compact



#### Campo di applicazione



Per collettore complanare Compact - Per rubinetti d'intercettazione

#### Dotazione

1 Placca, 2 cappucci cromati, 1 chiave di manovra - Due inserti di identificazione rosso / blu

| B | L  | Colore       | Art.         |
|---|----|--------------|--------------|
| 8 | 12 | bianco       | 612.432.11.1 |
| 8 | 12 | cromo lucido | 612.432.21.1 |
| 8 | 12 | cromo opaco  | 612.432.46.1 |

## Set placca con manopole per collettore Compact



### Campo di applicazione


Per collettore complanare Compact - Per rubinetti d'intercettazione

### Dotazione

1 placca, 2 manopole cromate complete di viti di fissaggio, 2 inserti di identificazione rosso / blu

| B | L  | Colore       | Art.         |
|---|----|--------------|--------------|
| 8 | 12 | bianco       | 612.433.11.1 |
| 8 | 12 | cromo lucido | 612.433.21.1 |
| 8 | 12 | cromo opaco  | 612.433.46.1 |

## Raccordo diritto Mepla per collettore Compact



### Campo di applicazione

Per collegare collettore complanare Compact con tubo Geberit Mepla

### Caratteristiche

Con connessione "click" a spina mobile


Materiale

Ottone

| d  | D   | L   | Z   | Art.         |
|----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 2,1 | 5   | 2,4 | 612.424.00.5 |
| 20 | 2,1 | 5,3 | 2,4 | 612.425.00.5 |
| 26 | 2,1 | 5,8 | 2,4 | 612.426.00.5 |



## Gomito 90° Mepla per collettore Compact



### Campo di applicazione

Per collegare collettore complanare Compact con tubo Geberit Mepla

### Caratteristiche


Con connessione "click" a spina mobile

Materiale

Ottone

| d  | D   | L   | L1  | Z   | Art.         |
|----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 2,1 | 4,8 | 2,2 | 2,2 | 612.427.00.5 |
| 20 | 2,1 | 5,2 | 2,2 | 2,4 | 612.428.00.5 |

## Raccordo a T 90° Mepla per collettore Compact



### Campo di applicazione

Per collegare collettore complanare Compact con tubo Geberit Mepla

### Caratteristiche


Con connessione "click" a spina mobile

Materiale

Ottone

| d  | d1 | di | L   | L1  | Z   | Z1  | Art.         |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 16 | 21 | 6,5 | 4,8 | 3,9 | 2,2 | 612.429.00.5 |
| 20 | 16 | 21 | 6,9 | 4,8 | 4,1 | 2,2 | 612.430.00.5 |
| 20 | 20 | 21 | 7,1 | 5,3 | 4,2 | 2,4 | 612.419.00.5 |

## Tappo per collettore Compact



### Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact

### Caratteristiche

Con connessione "click" a spina mobile

Materiale

Ottone



D

2,1

Art.

612.431.00.1

## Collettore a 2 vie



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Uscite per allacciamento Eurocono G 3/4"

### Caratteristiche

Partenze dal collettore con sede conica

Materiale

Ottone



Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

| R   | Rp1 | G   | a | H   | H1  | L    | I   | I1  | Z   | Art.         |
|-----|-----|-----|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------------|
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5 | 3,2 | 2,8 | 10,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 612.422.00.1 |
| 1   | 1   | 3/4 | 5 | 3,2 | 3,1 | 11   | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 613.422.00.1 |



## Collettore a 3 vie



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Uscite per allacciamento Eurocono G 3/4"



### Caratteristiche

Partenze dal collettore con sede conica

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| R   | Rp1 | G   | a | H   | H1  | L  | I   | I1  | Z   | Art.         |
|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5 | 3,2 | 2,8 | 16 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 612.423.00.1 |
| 1   | 1   | 3/4 | 5 | 3,2 | 3,1 | 16 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 613.423.00.1 |

## Raccordo d'allacciamento Eurocono



### Campo di applicazione

Per collettori e valvole radiatori con attacco Eurocono G3/4" - Per tubo multistrato Geberit Mepla


### Caratteristiche

Dado nichelato - Resistente alla dezincatura - Collegamento con dado a stringere

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | G   | DN | Dimensioni tubo multistrato | Art.         |
|----|-----|----|-----------------------------|--------------|
| 16 | 3/4 | 12 | 16 x 2,25                   | 641.534.22.2 |
| 20 | 3/4 | 15 | 20 x 2,5                    | 642.534.22.2 |

## Cappuccio per collettori



### Campo di applicazione


Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collettori

Materiale Ottone

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

| Rp  | L   | I   | SW | Art.         |
|-----|-----|-----|----|--------------|
| 3/4 | 2,1 | 1,5 | 34 | 612.481.00.1 |
| 1   | 2,4 | 1,7 | 38 | 613.481.00.1 |

## Tappo per collettori



### Campo di applicazione



Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collettori

Materiale Ottone

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

| R   | H   | I   | SW | Art.         |
|-----|-----|-----|----|--------------|
| 3/4 | 2,6 | 1,5 | 27 | 612.480.00.1 |
| 1   | 2,9 | 1,7 | 34 | 613.480.00.1 |

## Raccordo diritto Mepla per collettori



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collettori e valvole radiatori con attacco Eurocono G3/4"

### Caratteristiche

Sede conica



Materiale Ottone

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

| d  | G   | L   | Z   | Art.         |
|----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 3/4 | 4,7 | 1,2 | 611.623.00.5 |
| 20 | 3/4 | 5   | 1,2 | 612.623.00.5 |



## Rubinetto d'intercettazione Mepla con cappuccio



### Campo di applicazione

Per impianti di acqua potabile - Per impianti di riscaldamento - Per l'installazione ad incasso

### Caratteristiche

Passaggio totale, nessuna zona di ristagno - Sfera in ottone cromato - Parti interne sostituibili - Rosone cromato



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

### Dotazione

Movimento con chiave a leva - Rosone di copertura con cappuccio di chiusura, cromato

| d  | DN | L    | L1  | Z   | PN | Art.         |
|----|----|------|-----|-----|----|--------------|
| 16 | 12 | 10,1 | 7,5 | 2,4 | 10 | 611.021.21.1 |
| 20 | 15 | 10,7 | 7,6 | 2,5 | 10 | 612.021.21.1 |
| 26 | 20 | 11,7 | 7,6 | 2,5 | 10 | 613.021.21.1 |

## Rubinetto d'intercettazione Mepla con manopola



### Campo di applicazione

Per impianti di acqua potabile - Per impianti di riscaldamento - Per l'installazione ad incasso

### Caratteristiche

Passaggio totale, nessuna zona di ristagno - Sfera in ottone cromato - Parti interne sostituibili - Rosone cromato




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

### Dotazione

Movimento con manopola - Rosone e manopola di copertura - Contrassegno con colori: rosso, blu, verde

| d  | DN | L    | L1   | Z   | PN | Art.         |
|----|----|------|------|-----|----|--------------|
| 16 | 12 | 10,1 | 10,2 | 2,4 | 10 | 611.011.21.1 |
| 20 | 15 | 10,7 | 10,3 | 2,5 | 10 | 612.011.21.1 |
| 26 | 20 | 11,7 | 10,3 | 2,5 | 10 | 613.011.21.1 |

## Set per fissaggio rubinetti d'intercettazione

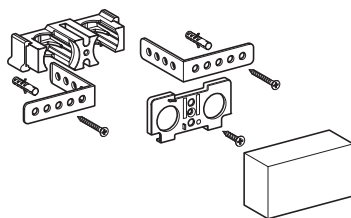

### Campo di applicazione



Per il fissaggio di rubinetti d'intercettazione Mepla, PushFit e Mapress DN 12 - DN 15

### Dotazione

Protezione per cantiere - Materiale di fissaggio

| DN    | Art.         |
|-------|--------------|
| 12-15 | 601.750.00.1 |

## Valvola a sfera Mepla con leva



### Campo di applicazione

Per impianti di acqua potabile - Per impianti di riscaldamento - Per l'installazione esterna

### Caratteristiche

Passaggio totale, nessuna zona di ristagno - Sfera in ottone cromato - Parti interne sostituibili

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |



### Dotazione

Leva - Contrassegno con colori: rosso, blu, verde

| d  | DN | L    | L1  | L2  | Z   | PN | Art.         |
|----|----|------|-----|-----|-----|----|--------------|
| 16 | 12 | 10,1 | 6   | 9,5 | 2,4 | 10 | 611.061.00.1 |
| 20 | 15 | 10,6 | 6   | 9,5 | 2,5 | 10 | 612.061.00.1 |
| 26 | 20 | 11,6 | 6   | 9,5 | 2,5 | 10 | 613.061.00.1 |
| 32 | 25 | 11,8 | 6,5 | 9,5 | 3   | 10 | 614.061.00.1 |



## Kit di prolunga per rubinetto d'intercettazione



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per rubinetto d'intercettazione Mepla, PushFit e Mapress - Per collettore complanare Compact

### Caratteristiche

Possibilità di unire più prolunghe



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Materiale               | Ottone cromato |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C      |

### Dotazione

Vite di fissaggio

| DN           | L   | Art.         |
|--------------|-----|--------------|
| 12 / 15 / 20 | 2,3 | 612.060.00.1 |

## Kit di prolunga per valvola a sfera



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per valvole a sfera Mepla e Mapress


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Alluminio |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

### Dotazione

Vite di fissaggio - Prolunga

| DN    | L   | Art.         |
|-------|-----|--------------|
| 15-20 | 2,3 | 241.314.00.1 |

## Kit di prolunga per valvola a sfera



### Campo di applicazione

Per valvole a sfera Mepla e Mapress

### Dotazione



Prolunga - Vite di fissaggio

| DN      | L | Art.         |
|---------|---|--------------|
| 25 / 32 | 5 | 610.059.00.1 |
| 40 / 50 | 5 | 610.060.00.1 |



## Geberit PushFit e Geberit PushFitTherm: tubi multistrato

### Tubo multistrato Geberit PushFit



#### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa - Non idoneo per pressare con sistema Geberit Mepla

#### Caratteristiche

Rivestimento interno in polietilene reticolato - Rivestimento esterno di colore grigio - Stabilità nella forma - Piegabile a mano - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

Temperatura massima d'esercizio 70 °C

Materiale PE-Xb/Al/PE-RT

Dilatazione termica 0,029 mm/(m·K)




Rugosità della superficie interna 7 µm

Conduttività termica del tubo 0,41 W/(m·K)

#### Dotazione

Fornito in rotoli

| d  | di | DN | s   | L (m) | Art.         |
|----|----|----|-----|-------|--------------|
| 16 | 12 | 12 | 2   | 50    | 650.101.00.1 |
| 16 | 12 | 12 | 2   | 120   | 650.102.00.2 |
| 20 | 16 | 15 | 2   | 50    | 651.101.00.1 |
| 20 | 16 | 15 | 2   | 100   | 651.102.00.1 |
| 25 | 20 | 20 | 2,5 | 50    | 652.101.00.1 |

**Tubo multistrato Geberit PushFit con isolamento**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa - Non idoneo per pressare con sistema Geberit Mepla

**Caratteristiche**

Rivestimento interno in polietilene reticolato - Rivestimento esterno di colore grigio - Stabilità nella forma - Piegabile a mano - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Isolamento in polietilene espanso - Pellicola esterna di protezione di colore blu

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Temperatura massima d'esercizio      | 70 °C          |
| Materiale                            | PE-Xb/Al/PE-RT |
| Dilatazione termica                  | 0,029 mm/(m·K) |
| Rugosità della superficie interna    | 7 µm           |
| Conduttività termica del tubo        | 0,41 W/(m·K)   |
| Conduttività termica dell'isolamento | 0,04 W/(m·K)   |




**Dotazione**

Fornito in rotoli

| d  | di | D   | DN | s   | L (m) | Spessore Isolamento | Art.         |
|----|----|-----|----|-----|-------|---------------------|--------------|
| 16 | 12 | 2,8 | 12 | 2   | 50    | 6                   | 650.121.00.1 |
| 16 | 12 | 3,6 | 12 | 2   | 50    | 10                  | 650.131.00.1 |
| 20 | 16 | 3,2 | 15 | 2   | 50    | 6                   | 651.121.00.1 |
| 20 | 16 | 4   | 15 | 2   | 50    | 10                  | 651.131.00.1 |
| 25 | 20 | 3,7 | 20 | 2,5 | 25    | 6                   | 652.120.00.1 |
| 25 | 20 | 4,5 | 20 | 2,5 | 25    | 10                  | 652.130.00.1 |



## Tubo multistrato Geberit PushFitTherm



### Campo di applicazione

Per impianti di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa - Non idoneo per acqua potabile - Non idoneo per pressare con sistema Geberit Mepla

### Caratteristiche

Stabilità nella forma - Piegabile a mano - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Rivestimento esterno di colore grigio

Temperatura massima d'esercizio per impianti di riscaldamento




70 °C

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Materiale                         | PE-Xb/Al/PE-RT |
| Dilatazione termica               | 0,029 mm/(m·K) |
| Rugosità della superficie interna | 7 µm           |
| Conduttività termica del tubo     | 0,41 W/(m·K)   |

### Dotazione

Fornito in rotoli

| d  | di | DN | s   | L (m) | Art.         |
|----|----|----|-----|-------|--------------|
| 16 | 12 | 12 | 2   | 120   | 650.202.00.2 |
| 16 | 12 | 12 | 2   | 250   | 650.203.00.2 |
| 20 | 16 | 15 | 2   | 100   | 651.202.00.1 |
| 25 | 20 | 20 | 2,5 | 50    | 652.201.00.1 |

**Tubo multistrato Geberit PushFitTherm con isolamento**

**Campo di applicazione**

Per impianti di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa - Non idoneo per acqua potabile - Non idoneo per pressare con sistema Geberit Mepla

**Caratteristiche**

Stabilità nella forma - Piegabile a mano - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Isolamento in polietilene espanso - Pellicola esterna di protezione di colore rosso

Temperatura massima d'esercizio per impianti di riscaldamento

70 °C

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Materiale                            | PE-Xb/Al/PE-RT |
| Dilatazione termica                  | 0,029 mm/(m·K) |
| Rugosità della superficie interna    | 7 µm           |
| Conduttività termica del tubo        | 0,41 W/(m·K)   |
| Conduttività termica dell'isolamento | 0,04 W/(m·K)   |

**Dotazione**


Fornito in rotoli - Isolamento

| d  | di | D   | DN | s   | L (m) | Spessore Isolamento | Art.         |
|----|----|-----|----|-----|-------|---------------------|--------------|
| 16 | 12 | 2,8 | 12 | 2   | 50    | 6                   | 650.221.00.1 |
| 16 | 12 | 3,6 | 12 | 2   | 50    | 10                  | 650.222.00.1 |
| 20 | 16 | 3,2 | 15 | 2   | 50    | 6                   | 651.221.00.1 |
| 20 | 16 | 4   | 15 | 2   | 50    | 10                  | 651.222.00.1 |
| 25 | 20 | 3,7 | 20 | 2,5 | 25    | 6                   | 652.220.00.1 |
| 25 | 20 | 4,5 | 20 | 2,5 | 25    | 10                  | 652.222.00.1 |



## Geberit PushFit: raccordi

### Gomito flangiato



#### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari




#### Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Filetto femmina - 3 punti di fissaggio

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | Rp  | DN | L   | L1  | I   | Z   | Art.         |
|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 1/2 | 12 | 5,9 | 3,6 | 1,8 | 3,3 | 650.291.00.1 |
| 16 | 1/2 | 12 | 5,9 | 5,2 | 1,8 | 3,3 | 650.297.00.1 |
| 20 | 1/2 | 15 | 6   | 3,6 | 1,8 | 3,4 | 651.291.00.1 |
| 20 | 1/2 | 15 | 6   | 5,2 | 1,8 | 3,4 | 651.297.00.1 |

### Gomito flangiato con T disassato



#### Campo di applicazione




Per impianti idrosanitari

#### Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Filetto femmina - 3 punti di fissaggio

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | Rp  | DN | h   | L   | L1   | I   | Z   | Art.         |
|----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|--------------|
| 20 | 1/2 | 15 | 3,5 | 3,7 | 10,7 | 1,9 | 2,8 | 651.293.00.1 |

**Gomito flangiato con doppio allacciamento a 90°**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari

**Caratteristiche**

Indicatore ottico verde - Filetto femmina - 3 punti di fissaggio


Materiale

Ottone

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

| d  | Rp  | DN | L   | L1  | I   | I1  | Z   | Art.         |
|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 20 | 1/2 | 15 | 6,7 | 3,6 | 1,8 | 1,3 | 4,1 | 651.295.00.1 |

**Gomito 90° con filetto maschio**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

**Caratteristiche**

Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Filetto maschio


Materiale

Ottone

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

| d  | R   | DN | H   | L   | Z   | Art.         |
|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 3/8 | 12 | 3,2 | 5,7 | 3,1 | 650.260.00.1 |
| 16 | 1/2 | 12 | 3,2 | 5,7 | 3,1 | 650.261.00.1 |
| 20 | 3/8 | 15 | 3,3 | 5,8 | 3,2 | 651.260.00.1 |
| 20 | 1/2 | 15 | 3,3 | 5,8 | 3,2 | 651.261.00.1 |
| 20 | 3/4 | 20 | 3,8 | 6,5 | 3,6 | 651.262.00.1 |
| 25 | 3/4 | 20 | 3,8 | 6,5 | 3,6 | 652.262.00.1 |
| 25 | 1   | 20 | 3,8 | 6,5 | 3,6 | 652.263.00.1 |


**Gomito 90° con filetto femmina**

**Campo di applicazione**



Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

**Caratteristiche**

Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Filetto femmina

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | Rp  | DN | H   | L   | Z   | Art.         |
|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 3/8 | 12 | 3,2 | 5,7 | 3,1 | 650.269.00.1 |
| 16 | 1/2 | 12 | 3,2 | 5,7 | 3,1 | 650.271.00.1 |
| 20 | 3/8 | 15 | 3,3 | 5,8 | 3,2 | 651.269.00.1 |
| 20 | 1/2 | 15 | 3,3 | 5,8 | 3,2 | 651.271.00.1 |
| 20 | 3/4 | 15 | 3,6 | 6,1 | 3,6 | 651.272.00.1 |
| 25 | 3/4 | 20 | 3,8 | 6,5 | 3,6 | 652.272.00.1 |

**Gomito 90° per cassette di risciacquo da incasso e moduli d'installazione**

**Campo di applicazione**

Per impianti idrosanitari - Da abbinare con cassetta di risciacquo Unica, moduli Combifix Italia e Duofix Italia - Per gli abbinamenti dei raccordi con le cassette e i moduli d'installazione vedere la tabella a pag. 641 del catalogo

**Caratteristiche**

Indicatore ottico verde - Filetto femmina



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

**Dotazione**

Controdado - O-Ring in EPDM

| d  | Rp  | DN | L   | I   | Z   | Art.         |
|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 1/2 | 12 | 5,7 | 2,8 | 3,1 | 650.292.00.1 |
| 20 | 1/2 | 15 | 5,9 | 2,8 | 3,3 | 651.292.00.1 |

## Raccordo a T per cassette di risciacquo da incasso e moduli d'installazione



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari - Da abbinare con cassetta di risciacquo Unica, moduli Combifix Italia e Duofix Italia - Per gli abbinamenti dei raccordi con le cassette e i moduli d'installazione vedere la tabella a pag. 641 del catalogo

### Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Filetto femmina


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

### Dotazione

Controdado - O-Ring in EPDM

| d  | Rp  | DN | L    | I   | Z   | Art.         |
|----|-----|----|------|-----|-----|--------------|
| 16 | 1/2 | 12 | 11,3 | 2,8 | 3,1 | 650.296.00.1 |
| 20 | 1/2 | 15 | 11,7 | 2,8 | 3,3 | 651.296.00.1 |

## Raccordo diritto filettato femmina



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

### Caratteristiche



Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Filetto femmina

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | Rp  | DN | H   | L   | Z   | Art.         |
|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 3/8 | 12 | 3,1 | 5,6 | 1,8 | 650.560.00.1 |
| 16 | 1/2 | 12 | 3,2 | 5,8 | 1,7 | 650.561.00.1 |
| 20 | 3/8 | 15 | 3   | 5,6 | 1,7 | 651.560.00.1 |
| 20 | 1/2 | 15 | 3,1 | 5,8 | 1,6 | 651.561.00.1 |
| 20 | 3/4 | 15 | 3,5 | 6,1 | 1,9 | 651.562.00.1 |
| 25 | 3/4 | 20 | 3,5 | 6,4 | 1,9 | 652.562.00.1 |
| 25 | 1   | 20 | 4,1 | 7   | 2,1 | 652.563.00.1 |



## Raccordo diritto filettato maschio



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa


### Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Filetto maschio

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | R   | DN | H   | L   | Z   | Art.         |
|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 3/8 | 12 | 3,6 | 6,1 | 2,4 | 650.550.00.1 |
| 16 | 1/2 | 12 | 3,7 | 6,3 | 2,4 | 650.551.00.1 |
| 20 | 3/8 | 15 | 3,7 | 6,3 | 2,5 | 651.550.00.1 |
| 20 | 1/2 | 15 | 3,8 | 6,5 | 2,5 | 651.551.00.1 |
| 20 | 3/4 | 15 | 3,9 | 6,5 | 2,5 | 651.552.00.1 |
| 25 | 3/4 | 20 | 4,1 | 7   | 2,7 | 652.552.00.1 |
| 25 | 1   | 20 | 4,3 | 7,2 | 2,6 | 652.553.00.1 |

## Raccordo diritto svitabile



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

### Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Collegamento a vite, guarnizione sede piana - Svitabile


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Bronzo    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

### Dotazione

Guarnizione sede piatta

| d  | DN | G   | L   | Z   | Art.         |
|----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 20 | 15 | 1/2 | 6,7 | 3,3 | 651.581.00.1 |
| 25 | 20 | 3/4 | 7,3 | 3,6 | 652.582.00.1 |
| 25 | 20 | 1   | 7,7 | 3,8 | 652.583.00.1 |

## Giunto



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa


### Caratteristiche

Collegamento senza attrezzi - Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | PVDF      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | DN | L   | Z   | Art.         |
|----|----|-----|-----|--------------|
| 16 | 12 | 7,4 | 2,4 | 650.500.00.1 |
| 20 | 15 | 7,7 | 2,6 | 651.500.00.1 |
| 25 | 20 | 8,7 | 2,9 | 652.500.00.1 |

## Riduzione



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

### Caratteristiche


Collegamento senza attrezzi - Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | PVDF      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | d1 | DN      | L   | Z   | Art.         |
|----|----|---------|-----|-----|--------------|
| 20 | 16 | 15 / 12 | 7,6 | 2,5 | 651.650.00.1 |
| 25 | 16 | 20 / 12 | 8,2 | 2,7 | 652.650.00.1 |
| 25 | 20 | 20 / 15 | 8,6 | 2,8 | 652.651.00.1 |



## Gomito 90°



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa



### Caratteristiche

Collegamento senza attrezzi - Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | PVDF      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | DN | L   | Z   | Art.         |
|----|----|-----|-----|--------------|
| 16 | 12 | 4,9 | 2,4 | 650.270.00.1 |
| 20 | 15 | 5,3 | 2,7 | 651.270.00.1 |
| 25 | 20 | 6,1 | 3,2 | 652.270.00.1 |

## Raccordo a T uguale



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa


### Caratteristiche

Collegamento senza attrezzi - Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | PVDF      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | DN | L    | L1  | Z   | Art.         |
|----|----|------|-----|-----|--------------|
| 16 | 12 | 9,8  | 4,9 | 2,4 | 650.310.00.1 |
| 20 | 15 | 10,5 | 5,3 | 2,7 | 651.310.00.1 |
| 25 | 20 | 12,2 | 6,1 | 3,2 | 652.310.00.1 |

## Raccordo a T ridotto



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa



### Caratteristiche

Collegamento senza attrezzi - Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | PVDF      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | d1 | d2 | DN           | L    | L1  | Z   | Z1  | Z2  | Art.         |
|----|----|----|--------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 20 | 16 | 20 | 15 / 12 / 15 | 10,1 | 5,2 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 651.311.00.1 |
| 20 | 20 | 16 | 15 / 15 / 12 | 10,4 | 5,3 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 651.312.00.1 |
| 20 | 16 | 16 | 15 / 12 / 12 | 9,9  | 5,2 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 651.314.00.1 |
| 25 | 16 | 25 | 20 / 12 / 20 | 11   | 5,5 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 652.311.00.1 |
| 25 | 20 | 25 | 20 / 15 / 20 | 11,4 | 5,6 | 2,8 | 3   | 2,8 | 652.315.00.1 |
| 25 | 25 | 20 | 20 / 20 / 15 | 11,7 | 6,1 | 3,2 | 3,2 | 3   | 652.316.00.1 |
| 25 | 20 | 20 | 20 / 15 / 15 | 11   | 5,6 | 2,8 | 3   | 2,7 | 652.317.00.1 |

## Raccordo a T con filetto in pancia



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

### Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno - Filetto femmina


### Dotazione

O-Ring in EPDM

| d  | Rp  | d1 | DN | L    | L1  | Z   | Z1  | Art.         |
|----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 1/2 | 16 | 12 | 11,4 | 2,6 | 3,1 | 1,1 | 650.361.00.1 |
| 20 | 1/2 | 20 | 15 | 11,6 | 2,8 | 3,2 | 1,3 | 651.361.00.1 |
| 25 | 3/4 | 25 | 20 | 13   | 3,2 | 3,6 | 1,6 | 652.362.00.1 |



## Giunto di collegamento PushFit-Mepla



### Campo di applicazione

Per collegare con sistema pressfitting Geberit Mepla - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa


### Caratteristiche

Indicatore ottico verde - Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | PVDF      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | d1 | DN | L   | Z   | Art.         |
|----|----|----|-----|-----|--------------|
| 16 | 16 | 12 | 7   | 1,8 | 650.671.00.1 |
| 20 | 20 | 15 | 7,4 | 2   | 651.672.00.1 |
| 25 | 26 | 20 | 8,4 | 2,2 | 652.673.00.1 |

## Giunto di collegamento PushFit-Mapress MM



### Campo di applicazione

Per collegare con sistema Geberit Mapress - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

### Caratteristiche



Impermeabile alla diffusione d'ossigeno

|           |        |
|-----------|--------|
| Materiale | Bronzo |
|-----------|--------|

| d  | d1 | DN      | L   | I   | Z   | Materiale | Art.         |
|----|----|---------|-----|-----|-----|-----------|--------------|
| 16 | 15 | 12      | 5,5 | 2,5 | 0,8 | Bronzo    | 650.692.00.1 |
| 20 | 18 | 15      | 5,6 | 2,6 | 0,8 | Bronzo    | 651.693.00.1 |
| 20 | 22 | 15 / 20 | 5,7 | 2,6 | 0,8 | Bronzo    | 651.694.00.1 |
| 25 | 22 | 20      | 6   | 2,8 | 0,9 | Bronzo    | 652.694.00.1 |

## Geberit PushFit: collettori e rubinetti

### Rubinetto di intercettazione Compact con cappuccio



#### Campo di applicazione

Per collegamento con sistema Geberit Mepla o sistema Geberit PushFit - Per l'installazione ad incasso

#### Caratteristiche

Passaggio totale, nessuna zona di ristagno - Sfera in ottone cromato - Parti interne sostituibili - Rosone cromato

Materiale



Ottone

#### Dotazione

Movimento con chiave a leva - Rosone di copertura con cappuccio di chiusura, cromato - O-Ring in EPDM - Stampigliato con colori rosso/blu

| D   | DN | H   | L    | PN | Art.         |
|-----|----|-----|------|----|--------------|
| 2,1 | 15 | 3,4 | 10,3 | 10 | 612.012.21.1 |

### Rubinetto di intercettazione Compact con manopola



#### Campo di applicazione

Per collegamento con sistema Geberit Mepla o sistema Geberit PushFit - Per l'installazione ad incasso

#### Caratteristiche

Passaggio totale, nessuna zona di ristagno - Sfera in ottone cromato - Parti interne sostituibili - Rosone cromato

Materiale

Ottone




#### Dotazione

Movimento con manopola - Rosone di copertura - O-Ring in EPDM - Stampigliato con colori rosso/blu

| D   | DN | H   | L   | PN | Art.         |
|-----|----|-----|-----|----|--------------|
| 2,1 | 15 | 3,4 | 7,6 | 10 | 612.022.21.1 |



### Set per fissaggio rubinetti d'intercettazione

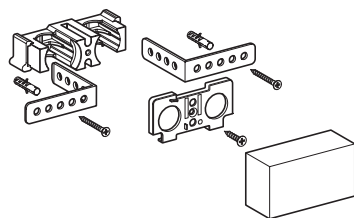

#### Campo di applicazione



Per il fissaggio di rubinetti d'intercettazione Mepla, PushFit e Mapress DN 12 - DN 15

#### Dotazione

Protezione per cantiere - Materiale di fissaggio

| DN    | Art.         |
|-------|--------------|
| 12-15 | 601.750.00.1 |

### Kit di prolunga per rubinetto d'intercettazione



#### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per rubinetto d'intercettazione Mepla, PushFit e Mapress - Per collettore complanare Compact

#### Caratteristiche

Possibilità di unire più prolunghe




|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Materiale               | Ottone cromato |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C      |

#### Dotazione

Vite di fissaggio

| DN           | L   | Art.         |
|--------------|-----|--------------|
| 12 / 15 / 20 | 2,3 | 612.060.00.1 |

## Set collettore complanare Compact per Mepla e PushFit



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari - Per collegamento con sistema Geberit Mepla o sistema Geberit PushFit

### Caratteristiche

Max 5 uscite per acqua fredda e 4 uscite per acqua calda - - Partenze dal collettore con connessione "click" a spina mobile

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Materiale         | Ottone |
| Materiale scatola | ABS    |



### Dotazione

1 collettore (4x) con rubinetto ad intercettazione integrato, 1 collettore (3x) con rubinetto ad intercettazione integrato, una scatola di protezione, un cappuccio protezione cantiere, 4 staffe di regolazione scatola

Non compreso: placca, raccordi

| B    | X   | H   | h | L    | Art.         |
|------|-----|-----|---|------|--------------|
| 26,2 | 0,8 | 7,5 | 3 | 17,5 | 612.420.00.2 |

## Set placca con cappuccio per collettore Compact



### Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per rubinetti d'intercettazione

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Materiale | Materia sintetica |
|-----------|-------------------|



### Dotazione

1 Placca, 2 cappucci cromati, 1 chiave di manovra - 2 inserti di identificazione rosso / blu

| B | L  | Colore         | Art.         |
|---|----|----------------|--------------|
| 8 | 12 | bianco         | 612.432.11.1 |
| 8 | 12 | cromato lucido | 612.432.21.1 |
| 8 | 12 | cromosatinato  | 612.432.46.1 |



## Set placca con manopole per collettore Compact



### Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per rubinetti d'intercettazione

Materiale


Materia sintetica

### Dotazione

1 placca, 2 manopole cromate complete di viti di fissaggio, 2 inserti di identificazione rosso / blu

| B | L  | Colore         | Art.         |
|---|----|----------------|--------------|
| 8 | 12 | bianco         | 612.433.11.1 |
| 8 | 12 | cromato lucido | 612.433.21.1 |
| 8 | 12 | cromosatinato  | 612.433.46.1 |

## Raccordo diritto PushFit per collettore Compact



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Materiale

Ottone

Temperatura d'esercizio


0 - 70 °C

### Dotazione

O-Ring in EPDM

| d  | DN | di | L   | Z   | Art.         |
|----|----|----|-----|-----|--------------|
| 16 | 12 | 21 | 5,5 | 2,9 | 612.434.00.1 |
| 20 | 15 | 21 | 5,7 | 3,1 | 612.435.00.1 |
| 25 | 20 | 21 | 6,3 | 3,4 | 612.436.00.1 |

## Raccordo 90° PushFit per collettore Compact



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Materiale

Ottone

Temperatura d'esercizio



0 - 70 °C

### Dotazione

O-Ring in EPDM

| d  | DN | di | L   | L1  | Z   | Art.         |
|----|----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 12 | 21 | 5,3 | 2,4 | 2,8 | 612.437.00.1 |
| 20 | 15 | 21 | 5,5 | 2,5 | 3   | 612.438.00.1 |

## Raccordo a T 90° PushFit per collettore Compact



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

Materiale

Ottone

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

### Dotazione

O-Ring in EPDM

| d  | d1 | DN    | di | L   | L1  | Z   | Z1  | Art.         |
|----|----|-------|----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 16 | 12/12 | 21 | 7,9 | 5,3 | 5,4 | 2,8 | 612.439.00.1 |
| 20 | 16 | 15/12 | 21 | 8   | 5,3 | 5,5 | 2,8 | 612.440.00.1 |
| 20 | 20 | 15/15 | 21 | 8   | 5,4 | 5,5 | 2,9 | 612.441.00.1 |



## Tappo per collettore Compact



### Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

### Caratteristiche


Con connessione "click" a spina mobile

### Dotazione

O-Ring in EPDM

| D   | Art.         |
|-----|--------------|
| 2,1 | 612.431.00.1 |

## Raccordo filetto maschio per collettore Compact



### Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

### Caratteristiche


Filetto maschio - Con connessione "click" a spina mobile

### Dotazione

O-Ring in EPDM

| R   | di | L   | Art.         |
|-----|----|-----|--------------|
| 1/2 | 21 | 3,3 | 612.081.00.1 |
| 3/4 | 21 | 3,3 | 612.082.00.1 |

## Raccordo filetto femmina per collettore Compact



### Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

### Caratteristiche


Filetto femmina - Con connessione "click" a spina mobile

### Dotazione

O-Ring in EPDM

| Rp  | di | L   | Art.         |
|-----|----|-----|--------------|
| 1/2 | 21 | 3,3 | 612.091.00.1 |

## Raccordo diritto eurocono, filetto maschio



### Campo di applicazione

Per collettore complanare Compact - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |


### Caratteristiche

Filetto maschio

### Dotazione

O-Ring in EPDM

| G   | di | L   | Art.         |
|-----|----|-----|--------------|
| 3/4 | 21 | 2,5 | 612.442.00.1 |


**Gomito 90° eurocono, filetto maschio**

**Campo di applicazione**

Per collettore complanare Compact - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |



**Caratteristiche**

Filetto maschio - Con connessione "click" a spina mobile

**Dotazione**

O-Ring in EPDM

| G   | di | L   | L1  | Art.         |
|-----|----|-----|-----|--------------|
| 3/4 | 21 | 2,7 | 2,4 | 612.443.00.1 |

**Raccordo a T 90° eurocono, filetto maschio**

**Campo di applicazione**

Per collettore complanare Compact - Per impianti idrosanitari e di riscaldamento - Per impianti ad aria compressa

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

**Caratteristiche**



Filetto maschio - Con connessione "click" a spina mobile

**Dotazione**

O-Ring in EPDM

| G   | di | L   | L1  | Art.         |
|-----|----|-----|-----|--------------|
| 3/4 | 21 | 5,1 | 2,9 | 612.444.00.1 |

## Collettore a 2 vie



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Uscite per allacciamento Eurocono G 3/4"



### Caratteristiche

Partenze dal collettore con sede conica

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| R   | Rp1 | G   | a | H   | H1  | L    | I   | I1  | Z   | Art.         |
|-----|-----|-----|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------------|
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5 | 3,2 | 2,8 | 10,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 612.422.00.1 |
| 1   | 1   | 3/4 | 5 | 3,2 | 3,1 | 11   | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 613.422.00.1 |

## Collettore a 3 vie



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Uscite per allacciamento Eurocono G 3/4"

### Caratteristiche



Partenze dal collettore con sede conica

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| R   | Rp1 | G   | a | H   | H1  | L  | I   | I1  | Z   | Art.         |
|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5 | 3,2 | 2,8 | 16 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 612.423.00.1 |
| 1   | 1   | 3/4 | 5 | 3,2 | 3,1 | 16 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 613.423.00.1 |



## Raccordo diritto PushFit per collettori



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collettori e valvole radiatori con attacco Eurocono G3/4"

### Caratteristiche

Sede conica


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Bronzo    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

### Dotazione

Raccordo - O-Ring in EPDM

| d  | G   | DN | H   | Art.         |
|----|-----|----|-----|--------------|
| 20 | 3/4 | 15 | 3,1 | 651.624.00.1 |

## Raccordo d'allacciamento Eurocono



### Campo di applicazione

Per i tubi multistrato del sistema Geberit PushFit - Per collettori e valvole radiatori con attacco Eurocono G3/4"


### Caratteristiche

Dado nichelato - Resistente alla dezincatura - Collegamento con dado a stringere - Filetto femmina

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | G   | DN | Colore    | Dimensioni tubo multistrato | Art.         |
|----|-----|----|-----------|-----------------------------|--------------|
| 16 | 3/4 | 12 | nichelato | 16x2                        | 650.534.22.2 |
| 20 | 3/4 | 16 | nichelato | 20x2                        | 651.534.22.2 |

## Cappuccio per collettori



### Campo di applicazione


Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collettori

Materiale Ottone

Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

| Rp  | L   | I   | SW | Art.         |
|-----|-----|-----|----|--------------|
| 3/4 | 2,1 | 1,5 | 34 | 612.481.00.1 |
| 1   | 2,4 | 1,7 | 38 | 613.481.00.1 |

## Tappo per collettori



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per collettori

Materiale Ottone


Temperatura d'esercizio 0 - 70 °C

| R   | H   | I   | SW | Art.         |
|-----|-----|-----|----|--------------|
| 3/4 | 2,6 | 1,5 | 27 | 612.480.00.1 |
| 1   | 2,9 | 1,7 | 34 | 613.480.00.1 |



## Geberit Mepla e Geberit PushFit: accessori

### Flangia libera DN 65



#### Campo di applicazione

Da abbinare con cartella Mepla DN 65 - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali


#### Caratteristiche

Zincati

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Materiale PN 6          | Acciaio al carbonio zincato |
| Materiale PN 10 / 16    | Ottone                      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C                   |

| di | D    | DN | k    | m   | H   | n | PN      | Art.  |
|----|------|----|------|-----|-----|---|---------|-------|
| 97 | 16   | 65 | 13   | 1,4 | 1,6 | 4 | 6       | 23799 |
| 97 | 18,5 | 65 | 14,5 | 1,8 | 1,6 | 4 | 10 / 16 | 63789 |

### Guarnizioni per flange PN 6




#### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Materiale Centellen-HD

| di | D    | Z   | PN      | Art.  |
|----|------|-----|---------|-------|
| 76 | 11,6 | 0,2 | 6       | 91047 |
| 76 | 12,7 | 0,2 | 10 / 16 | 91037 |

## Kit bullone per flange libere



### Campo di applicazione

Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Materiale

Acciaio al carbonio zincato

Temperatura d'esercizio




0 - 70 °C

### Dotazione

1 vite - 1 dado - 2 rondelle

| M  | L   | IK  | Art.  |
|----|-----|-----|-------|
| 12 | 5   | 3   | 91066 |
| 12 | 5,5 | 3,5 | 91067 |
| 12 | 6   | 4   | 91068 |
| 16 | 5,5 | 3,3 | 91069 |
| 16 | 6   | 3,8 | 91070 |
| 16 | 6,5 | 4,3 | 91071 |
| 16 | 7   | 4,8 | 91072 |
| 16 | 8   | 5,8 | 91073 |

## Kit disaccoppiante per gomito flangiato



### Campo di applicazione

Per insonorizzare tramite disaccoppiamento gomiti flangiati singoli Mepla e Mapress - Per gomiti flangiati con filetto femmina 1/2"

Materiale

EPDM

### Dotazione

Appoggio isolante - Cappuccio isolante

| B | H   | h | L   | I   | Art.         |
|---|-----|---|-----|-----|--------------|
| 7 | 8,5 | 5 | 5,3 | 1,9 | 601.801.00.1 |



## Manicotto di protezione






## Campo di applicazione

Per la protezione dei punti di taglio del tubo e contro l'aggressione esterna del latte di cemento e salnitro - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | EPDM      |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | H   | L   | Art.         |
|----|-----|-----|--------------|
| 16 | 1,9 | 2   | 601.811.00.1 |
| 20 | 2,3 | 2,1 | 602.811.00.1 |
| 26 | 2,9 | 2,3 | 603.811.00.1 |

## Nastro sigillante



## Campo di applicazione




Per la protezione dei punti di taglio del tubo e contro l'aggressione esterna del latte di cemento e salnitro

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiale | Gomma butilica |
|-----------|----------------|

## Dotazione

Fornito in rotoli da 12,5 m

| s | B | L (m) | Art.         |
|---|---|-------|--------------|
| 1 | 3 | 12,5  | 601.813.00.1 |
| 1 | 5 | 12,5  | 601.815.00.1 |

**Placca di fissaggio per un rubinetto**

**Campo di applicazione**

Per fissare i gomiti flangiati - Per un rubinetto - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**

Zincato, con nervatura




|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Materiale               | Acciaio zincato |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C       |

**Dotazione**

Materiale di fissaggio

Art.

601.736.00.1

**Placca di fissaggio per due rubinetti 7.65/15.3**

**Campo di applicazione**

Per fissare i gomiti flangiati - Per due rubinetti - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

**Caratteristiche**

Zincato, con nervatura

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Materiale               | Acciaio zincato |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C       |

**Dotazione**




Materiale di fissaggio

Art.

601.737.00.1



## Placca di fissaggio per due rubinetti 10.0/12.0



## Campo di applicazione

Per fissare i gomiti flangiati - Per due rubinetti - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

## Caratteristiche

Zincato, con nervatura

Materiale

Acciaio zincato

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

## Dotazione

Materiale di fissaggio

Art.

601.738.00.1

## Kit di ricambio per raccordi Mepla



## Campo di applicazione

Per raccordi Mepla - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C


## Dotazione

2 Rondelle, PE-LD grige - 2 O-ring in EPDM

Rondella in PE-LD necessaria solo sui raccordi in metallo

| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 16 | 601.910.00.5 |
| 20 | 602.910.00.5 |
| 26 | 603.910.00.5 |
| 32 | 604.910.00.5 |
| 40 | 605.910.00.5 |
| 50 | 606.910.00.5 |
| 63 | 607.910.00.5 |
| 75 | 608.910.00.5 |

## Tappo Mepla per collaudo impianti Mepla



### Campo di applicazione

Terminali per tubi Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm durante il collaudo e le prove di pressione - Per la prova di pressione dell'acqua fredda fino a 15 bar - Non può essere utilizzato per chiusure permanenti

### Caratteristiche

Svitabile - Riutilizzabile

### Dotazione

O-ring - Anello di bloccaggio

| d  | Rp  | Art.         |
|----|-----|--------------|
| 16 | 1/2 | 601.485.00.1 |
| 20 | 1/2 | 602.485.00.1 |
| 26 | 1/2 | 603.485.00.1 |
| 32 | 1/2 | 604.485.00.1 |
| 40 | 1/2 | 605.485.00.1 |
| 50 | 1/2 | 606.485.00.1 |
| 63 | 1/2 | 607.485.00.1 |

## Set guarnizioni per tappo collaudo impianti Mepla



### Campo di applicazione

Per tappi di collaudo Mepla


### Dotazione

O-Ring - Anello di bloccaggio

| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 16 | 241.491.00.1 |
| 20 | 241.492.00.1 |
| 26 | 241.493.00.1 |
| 32 | 241.494.00.1 |
| 40 | 241.495.00.1 |
| 50 | 241.496.00.1 |
| 63 | 241.497.00.1 |



## Tappo di collaudo e sfiato impianti

**Campo di applicazione**

Terminali per chiudere le tubazioni del sistema Geberit PushFit durante la prova di collaudo - Per la prova di pressione dell'acqua fredda fino a 15 bar - Non è idoneo per una chiusura permanente con il sistema Geberit PushFit

**Caratteristiche**

Svitabile - Riutilizzabile - Zincati

Materiale

Acciaio

**Dotazione**

O-ring - Anello di bloccaggio

| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 16 | 650.940.26.1 |
| 20 | 651.940.26.1 |
| 25 | 652.940.26.1 |

## Set guarnizioni per tappi di collaudo e sfiato impianti




**Dotazione**

2 guarnizioni in EPDM

|    | Art.         |
|----|--------------|
| 16 | 242.160.00.1 |
| 20 | 242.161.00.1 |
| 25 | 242.162.00.1 |

## Geberit Mepla e PushFit: riscaldamento

### Collettore completo per riscaldamento a pavimento

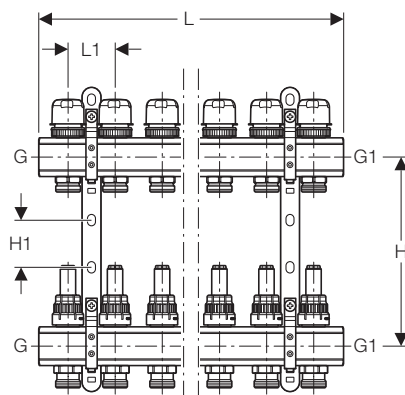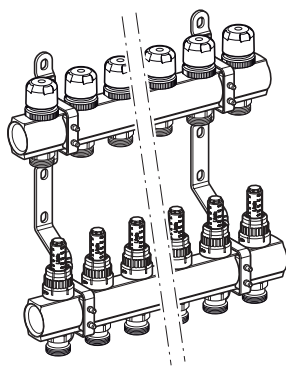

#### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per allacciarsi con tubi Geberit MeplaTherm e PushFitTherm d 16

#### Caratteristiche

Nichelato - Valvola di intercettazione senza possibilità di regolazione - Connessioni di derivazione per eurocono G3/4"

#### Dotazione




Kit collettore di regolazione ed intercettazione con manovra manuale - Supporti - Collettore di mandata con flussimetro di regolazione a memoria di posizione e misurazione di portata - Collettore di ritorno con intercettazione del fluido a inserti termostabilizzabili

Non compreso: raccordi d'allacciamento all'eurocono

| G | G1 | G2  | B    | H  | H1 | L    | L1 | Partenze | Art.         |
|---|----|-----|------|----|----|------|----|----------|--------------|
| 1 | 1  | 3/4 | 10,3 | 20 | 5  | 11,2 | 5  | 2        | 652.402.22.1 |
| 1 | 1  | 3/4 | 10,3 | 20 | 5  | 16,2 | 5  | 3        | 652.403.22.1 |
| 1 | 1  | 3/4 | 10,3 | 20 | 5  | 21,2 | 5  | 4        | 652.404.22.1 |
| 1 | 1  | 3/4 | 10,3 | 20 | 5  | 26,2 | 5  | 5        | 652.405.22.1 |
| 1 | 1  | 3/4 | 10,3 | 20 | 5  | 31,2 | 5  | 6        | 652.406.22.1 |
| 1 | 1  | 3/4 | 10,3 | 20 | 5  | 36,2 | 5  | 7        | 652.407.22.1 |
| 1 | 1  | 3/4 | 10,3 | 20 | 5  | 41,2 | 5  | 8        | 652.408.22.1 |
| 1 | 1  | 3/4 | 10,3 | 20 | 5  | 46,2 | 5  | 9        | 652.409.22.1 |
| 1 | 1  | 3/4 | 10,3 | 20 | 5  | 51,2 | 5  | 10       | 652.410.22.1 |
| 1 | 1  | 3/4 | 10,3 | 20 | 5  | 56,2 | 5  | 11       | 652.411.22.1 |
| 1 | 1  | 3/4 | 10,3 | 20 | 5  | 61,2 | 5  | 12       | 652.412.22.1 |



### Gruppo di regolazione Geberit per la distribuzione a pannelli radianti

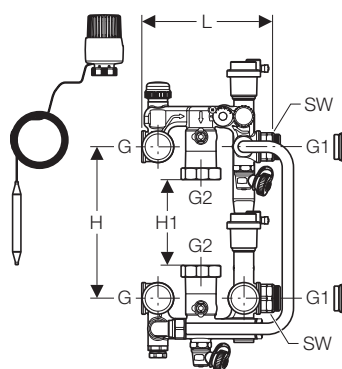

#### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per impianti di riscaldamento a circuiti misti - Per montaggio in cassetta da incasso con profondità minima 14 cm - Per pompe di circolazione da 13 cm




#### Caratteristiche

Nichelato - Gruppo di regolazione Geberit per la distribuzione a pannelli radianti con regolazione a punto fisso

#### Dotazione

Valvola di iniezione a 2 vie - Testa termostatica con sensore ad immersione, campo di regolazione da 20 a 60 °C - Bypass secondario - Valvole d'intercettazione pompa - Bypass differenziale di sovrappressione con regolazione da 0,2 a 0,6 bar - Termostato di sicurezza a taratura fissa (60 °C) precablato - Rubinetti di carico/scarico - Valvole automatiche di sfiato - Termometri mandata e ritorno caldaia e mandata pavimento - Guarnizioni per pompa e tappi G1" maschio a tenuta morbida per terminali collettori

| G | G1 | G2    | B    | B1  | H  | H1   | L    | SW | Art.         |
|---|----|-------|------|-----|----|------|------|----|--------------|
| 1 | 1  | 1 1/2 | 12,5 | 3,2 | 20 | 13,3 | 17,2 | 37 | 652.413.22.1 |

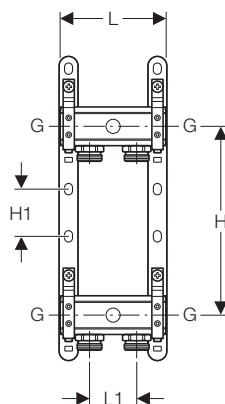**Collettore completo per termoarredo ad alta temperatura**

**Campo di applicazione**

Non idoneo per acqua potabile - Per l'allacciamento ai corpi riscaldanti o termoarredi ad alta temperatura

**Caratteristiche**

Nichelato - Connessione derivazioni per eurocono G3/4"

**Dotazione**




Kit collettori a 2 uscite con raccordi e supporti premontati

Non compreso: raccordi d'allacciamento all'eurocono

| G | G1  | B    | H  | H1 | L    | L1 | Art.         |
|---|-----|------|----|----|------|----|--------------|
| 1 | 3/4 | 10,2 | 20 | 5  | 11,2 | 5  | 652.414.22.1 |



## Set collettore ad alta temperatura per connessione verticale al gruppo di regolazione Geberit

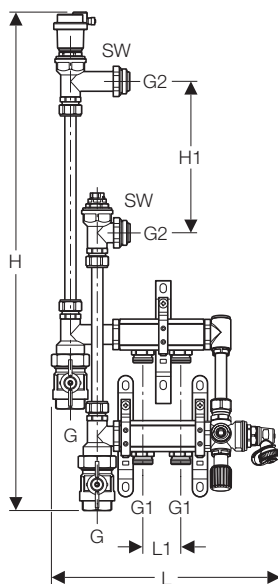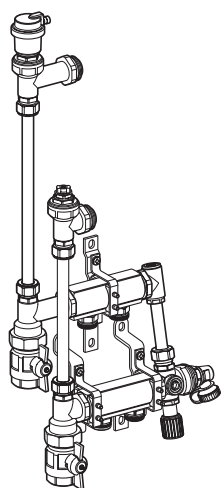

### Campo di applicazione

Non idoneo per acqua potabile - Per l'allacciamento ai corpi riscaldanti o termoarredi ad alta temperatura - Per la connessione verticale al sistema di regolazione Geberit

### Caratteristiche

Nichelato - Connessione derivazioni per eurocono G3/4"




### Dotazione

Valvole a sfera per connessione al circuito primario - Valvola automatica di sfiato - Rubinetto di carico e scarico - Valvola bypass di sovrappressione con campo di regolazione da 0,2 a 0,6 bar - Kit collettori a 2 uscite con raccordi e supporti premontati

Non compreso: raccordi d'allacciamento all'eurocono

| G | G1  | G2 | B   | H    | H1 | L    | L1 | SW | Art.         |
|---|-----|----|-----|------|----|------|----|----|--------------|
| 1 | 3/4 | 1  | 3,2 | 68,2 | 20 | 30,3 | 5  | 37 | 652.416.22.1 |

## Set valvola bypass

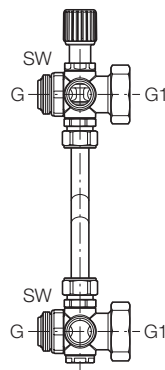

### Campo di applicazione

Per evitare che il valore della pressione differenziale tra due punti di un circuito oltrepassi un valore limite - Non idoneo per acqua potabile

### Caratteristiche

Valvola di bypass differenziale con bocchettoni a tenuta morbida - Campo di regolazione della pressione da 0,2 a 0,6 bar - Nichelato

| G | G1    | B   | H  | SW | Art.         |
|---|-------|-----|----|----|--------------|
| 1 | 1 1/4 | 3,2 | 20 | 37 | 652.415.22.1 |

## Testa motorizzata per valvola



### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento


### Caratteristiche

Da abbinare al collettore per riscaldamento - Lunghezza del cavo 1 m - Normalmente chiusa a 2 fili

| Tensione nominale | Potenza assorbita | Art.         |
|-------------------|-------------------|--------------|
| 230 V / 50 Hz     | 1.8 W             | 651.420.00.1 |



## Raccordo d'allacciamento all'Eurocono per PushFit



## Campo di applicazione

Per i tubi del sistema PushFit - Per collettori e valvole radiatori con attacco Eurocono G3/4"



## Caratteristiche

Dado nichelato - Resistente alla dezincatura - Collegamento con dado a stringere - Filetto femmina

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

| d  | G   | Dimensioni tubo multistrato | Art.         |
|----|-----|-----------------------------|--------------|
| 16 | 3/4 | 16 x 2                      | 650.534.22.2 |
| 20 | 3/4 | 20 x 2                      | 651.534.22.2 |

## Raccordo d'allacciamento Eurocono per Mepla



## Campo di applicazione

Per collettori e valvole radiatori con attacco Eurocono G3/4" - Per tubo multistrato Geberit Mepla

## Caratteristiche

Dado nichelato - Resistente alla dezincatura - Collegamento con dado a stringere


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | Ottone    |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C |

## Dotazione

O-Ring in EPDM

| d  | G   | Dimensioni tubo multistrato | Art.         |
|----|-----|-----------------------------|--------------|
| 16 | 3/4 | 16 x 2,25                   | 641.534.22.2 |
| 20 | 3/4 | 20 x 2,5                    | 642.534.22.2 |

## Nipplo girevole maschio



### Campo di applicazione

Non idoneo per acqua potabile - Per collegare il collettore ad alta temperatura con il gruppo di regolazione Geberit

### Caratteristiche

Nichelato - Nipplo girevole a tenuta morbida

| G | Z  | SW | Art.         |
|---|----|----|--------------|
| 1 | 16 | 37 | 652.430.22.1 |

## Tappo maschio per collettore



### Campo di applicazione



Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per chiudere i collettori per riscaldamento

### Caratteristiche

Nichelato - Tappo maschio a tenuta morbida

| G | Art.         |
|---|--------------|
| 1 | 652.431.22.1 |

## Raccordo sdoppiatore per Eurocono



### Campo di applicazione

Per ampliare il numero dei circuiti sulle derivazioni di un collettore per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile

### Caratteristiche

Nichelato - Connessione derivazioni per eurocono G3/4"


### Dotazione

Non compreso: raccordi d'allacciamento all'eurocono

| G   | G1  | L   | Art.         |
|-----|-----|-----|--------------|
| 3/4 | 3/4 | 3,6 | 652.436.22.1 |



## Tappo femmina per uscite collettori



### Campo di applicazione


Perappare le derivazioni dei collettori - Non idoneo per acqua potabile

### Caratteristiche

Eurocono G3/4" - Nichelato - Tenuta piatta

| G   | Art.         |
|-----|--------------|
| 3/4 | 652.437.22.1 |

## Bocchettone maschio



### Campo di applicazione



Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per collegare collettori con valvole a sfera diritte o valvole a sfera a squadre

### Caratteristiche

Nichelato - Bocchettone a tenuta morbida

| G | G1    | Z   | Art.         |
|---|-------|-----|--------------|
| 1 | 1 1/4 | 1,6 | 652.432.22.1 |

## Set valvole sfera diritte



### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per collettori per riscaldamento

### Caratteristiche



Nichelato - Maniglie, 1 rossa e 1 blu - Connessioni G1" femmina, G1 1/4" maschio

### Dotazione

Set di 2 pezzi

| G | G1    | H   | L (m) | PN | Art.         |
|---|-------|-----|-------|----|--------------|
| 1 | 1 1/4 | 7.1 | 6,4   | 10 | 652.418.22.1 |

## Set valvole sfera a squadra



### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per collettori per riscaldamento

### Caratteristiche

Nichelato - Maniglie, 1 rossa e 1 blu - Attacco per termometro - Connessioni G1" femmina, G1 1/4" maschio



### Dotazione

Set di 2 pezzi

| G | G1    | L   | I   | PN | Art.         |
|---|-------|-----|-----|----|--------------|
| 1 | 1 1/4 | 7,7 | 4,4 | 10 | 652.417.22.1 |



## Bocchettone per valvole a sfera con termometro



### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per collegare i collettori con set valvola a sfera

### Caratteristiche

Nichelato - Bocchettone orientabile a tenuta morbida - Campo di misurazione 0-80 °C

### Dotazione

Termometro

| G     | G1 | L   | SW | Art.         |
|-------|----|-----|----|--------------|
| 1 1/4 | 1  | 4,5 | 38 | 652.419.22.1 |

## Termometro per valvole a squadra



### Campo di applicazione



Per riscaldamento a pavimento - Per valvole a sfera a squadra

### Caratteristiche

Campo di misura 0-120 °C

| Art.         |
|--------------|
| 652.420.00.1 |

## Terminale per collettore con rubinetto di scarico G1



### Campo di applicazione


Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per svuotare circuiti e impianti di riscaldamento - Per montare valvola di sfiato

### Caratteristiche

Nichelato - Raccordo orientabile a tenuta morbida

| G   | G1  | G2 | L   | SW | Art.         |
|-----|-----|----|-----|----|--------------|
| 3/4 | 1/2 | 1  | 7,4 | 37 | 652.433.22.1 |

## Valvola di sfiato automatica G1/2



### Campo di applicazione


Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per togliere le bolle d'aria dagli impianti di riscaldamento

### Caratteristiche

Nichelato

| G   | H   | Art.         |
|-----|-----|--------------|
| 1/2 | 5,3 | 652.434.22.1 |

## Valvola di ritegno G1/2 per valvola di sfiato



### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Non idoneo per acqua potabile - Per sostituire la valvola di sfiato senza dover svuotare l'impianto




### Caratteristiche

Nichelato - Valvola automatica G1/2" maschio, G1/2" femmina

| G   | H   | Art.         |
|-----|-----|--------------|
| 1/2 | 1,4 | 652.435.22.1 |



## Cassetta da incasso per collettore P11-16 L50 a L150

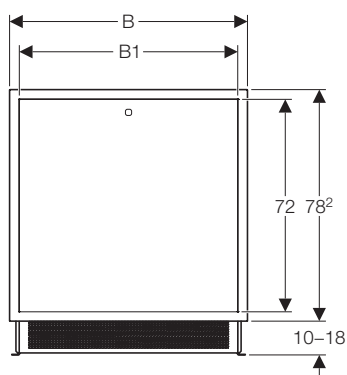

### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Per il montaggio dei collettori per riscaldamento




### Caratteristiche

Cassette in lamiera di acciaio verniciato con fondo e chiusure laterali

### Dotazione

Guide per fissaggio collettori - Coperchio con serratura - Coperchio usa e getta in lamiera per protezione dei collettori in fase di intonacatura

| B     | B1  | Art.         |
|-------|-----|--------------|
| 56,2  | 50  | 652.505.00.1 |
| 76,2  | 70  | 652.507.00.1 |
| 96,2  | 90  | 652.509.00.1 |
| 116,2 | 110 | 652.511.00.1 |
| 136,2 | 130 | 652.513.00.1 |
| 156,2 | 150 | 652.515.00.1 |

**Cassetta da incasso per collettore P8-13 L50 a L150**

**Campo di applicazione**

Per riscaldamento a pavimento


**Caratteristiche**

Cassette in lamiera di acciaio verniciato con fondo e chiusure laterali

**Dotazione**

2 staffe di fissaggio ribassate - Guide per fissaggio collettori - Coperchio con serratura - Coperchio usa e getta in lamiera per protezione dei collettori in fase di intonacatura


| B   | B1  | Art.         |
|-----|-----|--------------|
| 56  | 50  | 653.505.00.1 |
| 76  | 70  | 653.507.00.1 |
| 96  | 90  | 653.509.00.1 |
| 116 | 110 | 653.511.00.1 |
| 136 | 130 | 653.513.00.1 |
| 156 | 150 | 653.515.00.1 |

**Termostato ambiente digitale 230V 50Hz**

**Campo di applicazione**

Per riscaldamento a pavimento

**Tensione nominale**

|        | Art.         |
|--------|--------------|
| 3 V DC | 652.401.00.1 |

**Pannello in polistirene espanso****Campo di applicazione**

Per riscaldamento a pavimento - Per posare tubi Geberit MeplaTherm e Geberit PushFitTherm, d 16 mm

**Caratteristiche**

Spessore isolamento 20 mm



|                                                                           |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Conducibilità termica - Valore nominale $\lambda$                         | 0.035 W/mK                                       |
| Comportamento in caso d'incendio sec. EN 13501-1                          | E                                                |
| Comportamento in caso d'incendio sec. DIN 4102                            | B2                                               |
| Tolleranza spessore (sec. EN 13163)                                       | $\pm 2$ mm                                       |
| Tolleranza lunghezza (sec. EN 13163)                                      | -1 %                                             |
| Tolleranza larghezza (sec. EN 13163)                                      | $\pm 3$ mm                                       |
| Resistenza alla flessione (sec. EN 12089)                                 | $\geq 200$ kPa ( $\geq 0,20$ N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza alla pressione durante la deformazione da compressione del 10% | $\geq 150$ kPa ( $\geq 0,15$ N/mm <sup>2</sup> ) |
| Densità                                                                   | $27 \pm 2$ kg/m <sup>3</sup>                     |

**Dotazione**

Rotolo da 1x10 m (10m<sup>2</sup>)

**Art.****651.800.00.1**

## Pannello isolante preformato



### Campo di applicazione

Per posare tubi Geberit MeplaTherm e Geberit PushFitTherm  $\varnothing$  16 mm


### Caratteristiche

Altezza bugna = 20 mm - Passi multipli di 5 cm - Munito di incastri sulle bugne per il corretto accoppiamento con i pannelli contigui

|                                                                           |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale EPS                                                             | 10 mm                                            | 30 mm                                            |
| Conducibilità termica - Valore nominale $\lambda_d$                       | 0.034 W/mK                                       | 0.035 W/mK                                       |
| Comportamento in caso d'incendio sec. EN 13501-1                          | E                                                | E                                                |
| Comportamento in caso d'incendio sec. DIN 4102                            | B2                                               | B2                                               |
| Tolleranza spessore (sec. EN 823)                                         | $\pm 2$ mm                                       | $\pm 2$ mm                                       |
| Tolleranza lunghezza (sec. EN 822)                                        | $\pm 0,6$ %                                      | $\pm 0,6$ %                                      |
| Tolleranza larghezza (sec. EN 822)                                        | $\pm 0,6$ %                                      | $\pm 0,6$ %                                      |
| Resistenza alla flessione (sec. EN 12089)                                 | $\geq 250$ kPa ( $\geq 0,20$ N/mm <sup>2</sup> ) | $\geq 200$ kPa ( $\geq 0,20$ N/mm <sup>2</sup> ) |
| Resistenza alla pressione durante la deformazione da compressione del 10% | $\geq 200$ kPa ( $\geq 0,15$ N/mm <sup>2</sup> ) | $\geq 150$ kPa ( $\geq 0,15$ N/mm <sup>2</sup> ) |
| Densità                                                                   | $\geq 30$ kg/m <sup>3</sup>                      | $\geq 25$ kg/m <sup>3</sup>                      |

| s  | s1 | B  | L   | Art.         |
|----|----|----|-----|--------------|
| 10 | 30 | 69 | 138 | 651.813.00.1 |
| 30 | 50 | 69 | 138 | 651.814.00.1 |

## Banda perimetrale 150 x 8 mm



### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento

### Caratteristiche

Cellule chiuse - Striscia adesiva sul retro - Striscia adesiva sulla pellicola frontale

Materiale PE



### Dotazione

Rotolo da 25 m

Art.  
651.810.00.1



## Nastro adesivo per isolamento



### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento

### Dotazione

Rotolo da 66 m

| B | L (m) | Art.         |
|---|-------|--------------|
| 5 | 66    | 651.811.00.1 |

## Additivo per massetto



### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento

### Dotazione

Tanica da 10 l

| Art.         |
|--------------|
| 651.812.00.1 |

## Clip





### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento - Per fissare il tubo multistrato Geberit MeplaTherm e PushFitTherm sull'isolante

| Art.         |
|--------------|
| 651.761.00.1 |

## Raccordo svitabile Mepla



### Campo di applicazione

Per collegamento con sistema Geberit Mepla - Per impianti di riscaldamento - Non idoneo per acqua potabile

### Caratteristiche

Nichelato - Collegamento a vite, guarnizione sede piana


|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Materiale               | Ottone nichelato |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C        |

### Dotazione

Guarnizione sede piana

| d  | G   | DN | L   | I   | Z   | Art.         |
|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|
| 16 | 1/2 | 12 | 5,2 | 4,4 | 1,9 | 611.582.22.5 |
| 20 | 1/2 | 15 | 5,6 | 4,9 | 2,2 | 612.582.22.5 |
| 26 | 3/4 | 20 | 6,2 | 5,4 | 2,3 | 613.583.22.5 |

## Tubo 90° Mepla per allacciamento ai corpi riscaldanti



### Campo di applicazione

Per allacciamento ai corpi riscaldanti - Non idoneo per acqua potabile - Per impianti di riscaldamento - Per tubi del sistema Mepla

### Caratteristiche

Nichelato

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Materiale               | Ottone DZR / Rame nichelato |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C                   |



### Dotazione

1 tubo completo

| d  | d1 | DN | L   | L1 | Z   | Art.         |
|----|----|----|-----|----|-----|--------------|
| 16 | 14 | 12 | 9,3 | 30 | 6,8 | 611.249.22.5 |
| 20 | 14 | 15 | 9,4 | 30 | 6,7 | 612.249.22.5 |



## Tubo 90° PushFit per allacciamento ai corpi riscaldanti

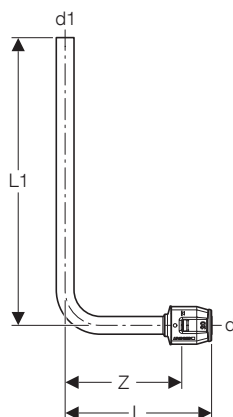

### Campo di applicazione

Per allacciamento ai corpi riscaldanti - Non idoneo per acqua potabile - Per impianti di riscaldamento - Per i tubi del sistema PushFit

### Caratteristiche


Nichelato

### Dotazione

1 tubo completo

| d  | d1 | DN | arc | L    | L1 | Z  | Art.         |
|----|----|----|-----|------|----|----|--------------|
| 16 | 14 | 12 | 90° | 12,6 | 30 | 10 | 650.249.22.1 |
| 20 | 14 | 15 | 90° | 12,6 | 30 | 10 | 651.249.22.1 |

## Nipplo per Eurocono maschio-maschio, uguale



### Campo di applicazione

Per collettori e valvole per radiatori con filetto femmina - Non idoneo per acqua potabile - Per impianti di riscaldamento

### Caratteristiche

Nichelato - Eurocono G3/4"

Materiale


Ottone nichelato

Temperatura d'esercizio

0 - 70 °C

| G   | G1  | H | SW | Art.         |
|-----|-----|---|----|--------------|
| 3/4 | 3/4 | 3 | 32 | 641.533.00.1 |

## Nipplo per Eurocono maschio-maschio, ridotto



### Campo di applicazione

Per collettori e valvole per radiatori con filetto femmina - Non idoneo per acqua potabile - Per impianti di riscaldamento


### Caratteristiche

Nichelato - Eurocono G3/4" - Ridotto

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Materiale               | Ottone nichelato |
| Temperatura d'esercizio | 0 - 70 °C        |

| G   | G1  | H   | SW | Art.         |
|-----|-----|-----|----|--------------|
| 3/4 | 1/2 | 2,5 | 27 | 641.512.00.1 |

## Brida per tubo



### Campo di applicazione

Per il fissaggio del tubo - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali - Per tubi con spessore dell'isolamento da 6 mm

### Caratteristiche


Zincati

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | Acciaio |
|-----------|---------|

| d1 | Art.         |
|----|--------------|
| 22 | 601.761.00.1 |
| 28 | 602.761.00.1 |



## Braccialeto con inserto disaccoppiante



### Campo di applicazione

Per il fissaggio del tubo - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

### Caratteristiche



Disaccoppiante - Filetto per fissaggio M8/M10 - Zincati

Materiale

Acciaio

| d       | M      | L   | Art.         |
|---------|--------|-----|--------------|
| 16 - 18 | 8 / 10 | 2,3 | 601.700.00.1 |
| 20 - 22 | 8 / 10 | 2,5 | 602.700.00.1 |
| 25 - 28 | 8 / 10 | 2,8 | 603.700.00.1 |
| 32 - 35 | 8 / 10 | 3,2 | 604.700.00.1 |
| 40 - 44 | 8 / 10 | 3,5 | 605.700.00.1 |
| 50 - 54 | 8 / 10 | 4   | 606.700.00.1 |
| 63      | 8 / 10 | 4,7 | 607.700.00.1 |

## Braccialeto con inserto disaccoppiante, con manicotto M10 e nipplo 1/2"



### Campo di applicazione

Per punto fisso o fissaggio - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

### Caratteristiche



Disaccoppiante - Zincati - Filetto femmina - Filetto maschio - Larghezza 3 cm

Materiale

Acciaio

| d  | G   | M  | L   | Art.         |
|----|-----|----|-----|--------------|
| 75 | 1/2 | 10 | 5,7 | 307.812.26.1 |
| 90 | 1/2 | 10 | 6,4 | 308.812.26.1 |

## Coppelle per braccialeto



### Campo di applicazione

Per punto fisso o fissaggio scorrevole - Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

### Caratteristiche




Diviso in 2 pezzi

Materiale

PP

| d  | d1 | D    | H   | h   | Art.         |
|----|----|------|-----|-----|--------------|
| 32 | 40 | 4,9  | 3,2 | 2,5 | 604.702.00.1 |
| 40 | 50 | 5,7  | 3,3 | 2,5 | 605.702.00.1 |
| 50 | 63 | 7,6  | 3,4 | 2,5 | 606.702.00.1 |
| 63 | 75 | 9,1  | 4,8 | 3   | 607.702.00.1 |
| 75 | 90 | 10,7 | 5   | 3   | 608.702.00.1 |

## Piastra per soffitto, con manicotto M8/M10



### Campo di applicazione

Per il fissaggio del braccialeto alla costruzione - Per il fissaggio di tubi a punto scorrevole - Per il fissaggio dei binari al corpo della struttura

### Caratteristiche

Zincati - Filetto femmina - 2 punti di fissaggio

Materiale

Acciaio

| M      | a   | B | H   | h   | L | Art.         |
|--------|-----|---|-----|-----|---|--------------|
| 8 / 10 | 5,4 | 3 | 1,9 | 0,3 | 8 | 362.848.26.1 |



---

**Braccialeto sintetico**

---

**Campo di applicazione**

Per il fissaggio del tubo

**Caratteristiche**

Con tassello e chiodi


Materiale

Acciaio

| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 16 | 601.710.00.1 |
| 20 | 602.710.00.1 |
| 26 | 603.710.00.1 |

## Geberit Mepla e Geberit PushFit: attrezzi

### StarterKit, set attrezzi manuali d 16-20



#### Campo di applicazione


Per pressare il sistema Geberit Mepla

#### Dotazione

Valigia - Pressatrice manuale Geberit Mepla d 16-20 - Forbice Mepla d 16-26 con sbavatore e calibratore intergrato

| d       | Art.         |
|---------|--------------|
| 16 / 20 | 690.485.00.4 |

### ExpertKit, set attrezzi manuali d 16-26



#### Campo di applicazione

Per pressare il sistema Geberit Mepla


#### Dotazione

Valigia - Pressatrice manuale Geberit Mepla d 16-26 - Forbice Mepla d 16-26 con sbavatore e calibratore intergrato

| d            | Art.         |
|--------------|--------------|
| 16 / 20 / 26 | 690.486.00.4 |



## Valigia vuota per pressatrici manuali Geberit Mepla



## Campo di applicazione


Per pressatrici manuali Mepla

Materiale

Materia sintetica

| d       | Art.         |
|---------|--------------|
| 16 - 26 | 691.144.00.1 |

## Pressatrice manuale Geberit Mepla



## Campo di applicazione

Per pressare il sistema Geberit Mepla

| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 16 | 690.475.00.1 |
| 20 | 690.476.00.1 |
| 26 | 690.474.00.1 |

## Forbice Mepla d 16-26



## Campo di applicazione


Per tagliare tubo Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm - Per calibrare e sbavare il tubo Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm

## Caratteristiche

Incluso sbavatore e calibratore d 16-26 mm

| d            | Art.         |
|--------------|--------------|
| 16 / 20 / 26 | 690.134.00.1 |

## Lama di ricambio per forbice tagliatubo d 16-26



### Campo di applicazione

Per forbice Mepla d 16-26 e PushFit d 16-25

### Dotazione

Lama - Vite di fissaggio

| d            | Art.         |
|--------------|--------------|
| 16 / 20 / 26 | 690.936.00.1 |

## Calibratore e sbavatore per forbici tagliatubo d 16-26



### Campo di applicazione

Per forbice Mepla d 16-26, art. 690134.00.1 e art. 690.131.00.1

### Dotazione

Calibratore / sbavatore d 20 - Calibratore / sbavatore d 16/26 - 1 vite

| d     | Art.         |
|-------|--------------|
| 16-26 | 690.933.00.5 |


## Lama di ricambio per forbice tagliatubo



### Campo di applicazione


Per forbice tagliatubi art. 690.131.00.1

| d       | Art.         |
|---------|--------------|
| 16 / 20 | 690.931.00.1 |

**Sbavatore e calibratore d 16-26****Campo di applicazione**


Per calibrare e sbavare il tubo Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm

| d     | Art.         |
|-------|--------------|
| 16-26 | 690.212.00.1 |

**Sbavatore e calibratore d 16-50****Campo di applicazione**


Per calibrare e sbavare il tubo Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm

| d     | Art.         |
|-------|--------------|
| 16-50 | 690.211.00.1 |

**Sbavatore e calibratore d 63****Campo di applicazione**

Per calibrare e sbavare il tubo Geberit Mepla


| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 63 | 690.213.00.1 |

**Sbavatore d 75****Campo di applicazione**

Per sbavare il tubo Mepla d 75 - Non può essere utilizzato per calibrare e sbavare tubi Mepla d 16-63

| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 75 | 690.214.00.1 |

## Tagliatubo



### Campo di applicazione

Per tagliare il tubo Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm

### Dotazione

Lama di ricambio

| d     | Art.         |
|-------|--------------|
| 16-50 | 690.112.00.1 |
| 32-75 | 690.115.00.1 |

## Rotella di ricambio d 16-75




### Campo di applicazione

Per tagliatubo Geberit Mepla art. 690.112.00.1, 690.114.00.1 e 690.115.00.1

| d     | Art.         |
|-------|--------------|
| 16-75 | 690.111.00.1 |



## Pressatrice a batteria ACO 102 [1], in valigia



### Campo di applicazione

Per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress - Con la pressatrice elettroidraulica ACO 102 si possono pressare solo tubi e raccordi pressfitting dei sistemi di pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress. - È consentito impiegare solo attrezzi, ganasce ed accessori con il marchio di compatibilità [1]. - Un impiego diverso o eccedente non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non risponde dei danni che potrebbero derivarne.

### Caratteristiche

Marchio di compatibilità [1] - Testa rotante


|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Livello di pressione sonora | 76 dB(A)                 |
| Valore della vibrazione     | $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ |
| Forza nominale              | 19 kN                    |
| Classe di protezione        | IP 20                    |
| Peso netto                  | 1,7 kg                   |
| Temperatura d'esercizio     | -20 - +60 °C             |
| Capacità dell'accumulatore  | 1,5 Ah                   |
| Tensione d'esercizio        | 12 V DC                  |

### Dotazione

Valigia - Pressatrice a batteria 12 V - 2 accumulatori agli ioni di litio 12 V DC 1,5 Ah - Caricabatteria - Spray WD-40®

| Tensione nominale | Potenza assorbita (W) | Art.         |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| 230 V / 50-60 Hz  | 240                   | 691.015.P1.1 |

## Set ganasce Mepla per ACO 102 [1] e AFP 101 [1]



### Campo di applicazione

Per pressare il sistema Geberit Mepla - Utilizzare le ganasce Mepla con il marchio di compatibilità [1] soltanto sulle pressatrici che recano il marchio di compatibilità [1]

### Caratteristiche

Marchio di compatibilità [1]


### Dotazione

Ganasce Mepla d 16/20/26 - Tagliatubo Mepla d 16-50 - Calibratore e sbavatore Mepla d 16-50 - Matita gialla - Mepla Power test

Non compreso: Valigia

| d            | Art.         |
|--------------|--------------|
| 16 / 20 / 26 | 691.080.00.1 |

## Ganasce Mepla per ACO 102 [1] e AFP 101 [1]



### Campo di applicazione


Per pressare il sistema Geberit Mepla - Utilizzare le ganasce Mepla con il marchio di compatibilità [1] soltanto sulle pressatrici che recano il marchio di compatibilità [1]

### Caratteristiche

Marchio di compatibilità [1]

| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 16 | 690.350.00.1 |
| 20 | 690.351.00.1 |
| 26 | 690.352.00.1 |
| 32 | 690.353.00.1 |
| 40 | 690.354.00.1 |

## Pressatrice a batteria ACO 102 [1] senza ganasce e senza accumulatore



### Campo di applicazione

Per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress - Con la pressatrice ACO 102 si possono pressare solo tubi e raccordi pressfitting dei sistemi di pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress. - È consentito impiegare solo attrezzi, ganasce ed accessori con il marchio di compatibilità [1] - Un impiego diverso o eccedente non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non risponde dei danni che potrebbero derivarne.

### Caratteristiche

Marchio di compatibilità [1] - Testa rotante

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Livello di pressione sonora | 76 dB(A)                 |
| Valore della vibrazione     | $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Forza nominale              | 19 kN                    |
| Classe di protezione        | IP 20                    |
| Peso netto                  | 1,7 kg                   |
| Temperatura d'esercizio     | -20 - +60 °C             |
| Capacità dell'accumulatore  | 1,5 Ah                   |


### Dotazione

Non compreso: accumulatore - Caricabatteria - Ganasce

| Tensione nominale | Potenza assorbita (W) | Art.         |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| 12 V DC           | 240                   | 690.015.00.1 |



## Carica batteria 12V DC per pressatrici elettromeccaniche ACO 102 [1]

**Campo di applicazione**

Per accumulatori agli ioni di litio 12 V - Per pressatrici Geberit ad accumulatore con il marchio di compatibilità [1]

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Tensione d'esercizio           | 12 V DC |
| Capacità dell'accumulatore     | 3,0 Ah  |
| Tempo di ricarica accumulatore | 30 min. |

| Tensione nominale | Potenza assorbita (W) | Art.         |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| 230 V / 50-60 Hz  | 55                    | 242.614.P1.1 |

## Accumulatore di ricambio Li-Ion per pressatrici elettromeccaniche ACO 102-12V


**Campo di applicazione**

Per pressatrici ACO 102

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Tensione nominale       | 12 V DC      |
| Temperatura d'esercizio | -10 - +50 °C |

|  | Art.         |
|--|--------------|
|  | 690.016.00.1 |

## Carica batteria 9.6 V per pressatrice AFP 101

**Campo di applicazione**

Per pressatrice elettromeccanica Geberit ad accumulatore con marchio di compatibilità [1]

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tensione d'esercizio | 9,6 V DC         |
| Potenza assorbita    | 70 W             |
| Tensione nominale    | 230 V / 50-60 Hz |
| Tempo di ricarica    | 70 min.          |

|  | Art.         |
|--|--------------|
|  | 241.541.P1.1 |

## Accumulatore di ricambio per pressatrice AFP 101



### Campo di applicazione


Per pressatrici Geberit con marchio di compatibilità [1]

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Capacità dell'accumulatore | 3,0 Ah   |
| Tensione nominale          | 9.6 V DC |

Art.

241.543.00.1

## Adattatore elettrico per pressatrice AFP 101



### Campo di applicazione


Per pressatrice Geberit con marchio di compatibilità [1]

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Frequenza                    | 50 Hz |
| Potenza assorbita            | 400 W |
| Tensione nominale in entrata | 230 V |
| Tensione nominale in uscita  | 9.6 V |

Art.

691.009.P2.1

## Valigia vuota per pressatrici a batteria [1]




### Campo di applicazione

Per pressatrici Geberit Mepla o Geberit Mapress con marchio di compatibilità [1]

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | ABS |
|-----------|-----|

Art.

691.134.00.1

**Set pressatrice elettromeccanica ECO 202, 230 V [2]****Campo di applicazione**

Per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress - Con la pressatrice ECO 202 si possono pressare solo tubi e raccordi pressfitting dei sistemi di pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress.

È consentito impiegare solo attrezzi ed accessori con il marchio di compatibilità [2]

Un impiego diverso o eccedente non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non risponde dei danni che potrebbero derivarne.

**Caratteristiche**

Marchio di compatibilità [2]


|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Livello di pressione sonora | 79 dB(A)                 |
| Classe di isolamento        | II                       |
| Peso netto                  | 3,9 kg                   |
| Temperatura d'esercizio     | -20 - +60 °C             |
| Valore della vibrazione     | $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Forza nominale              | 32 kN                    |
| Classe di protezione        | IP 20                    |

**Dotazione**

Valigia - Pressatrice - Spray WD-40®

| Tensione nominale | Potenza assorbita (W) | Art.         |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| 230 V / 50-60 Hz  | 450                   | 691.211.P2.1 |

## Pressatrice elettromeccanica ECO 202, 230V AC [2]



### Campo di applicazione

Per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress - Con la pressatrice ECO 202 si possono pressare solo tubi e raccordi pressfitting dei sistemi di pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress.

È consentito impiegare solo attrezzi ed accessori con il marchio di compatibilità [2]

Un impiego diverso o eccedente non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non risponde dei danni che potrebbero derivarne.

### Caratteristiche


Marchio di compatibilità [2]

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Livello di pressione sonora | 79 dB(A)                 |
| Classe di isolamento        | II                       |
| Peso netto                  | 3,9 kg                   |
| Temperatura d'esercizio     | -20 - +60 °C             |
| Valore della vibrazione     | $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ |
| Forza nominale              | 32 kN                    |
| Classe di protezione        | IP 20                    |

### Dotazione

Non compreso: Ganasce

| Tensione nominale | Potenza assorbita (W) | Art.         |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| 230 V / 50-60 Hz  | 450                   | 690.501.P2.1 |

**Set pressatrice a batteria ACO 202 [2]****Campo di applicazione**

Per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress - Con la pressatrice ACO 202 si possono pressare solo tubi e raccordi pressfitting dei sistemi di pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress.

È consentito impiegare solo attrezzi ed accessori con il marchio di compatibilità [2]

Un impiego diverso o eccedente non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non risponde dei danni che potrebbero derivarne.

**Caratteristiche**

Marchio di compatibilità [2]


|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Livello di pressione sonora | 76 dB(A)                 |
| Peso netto                  | 2,9 kg                   |
| Temperatura d'esercizio     | -10 - +50 °C             |
| Valore della vibrazione     | $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ |
| Forza nominale              | 32 kN                    |
| Classe di isolamento        | IP 20                    |

**Dotazione**

Valigia - Caricabatteria 18 V - 2 Accumulatori 18 V - Spray WD-40®

| Tensione nominale | Potenza assorbita (W) | Art.         |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| 230 V / 50-60 Hz  | 450                   | 691.216.P1.1 |

## Pressatrice a batteria ACO 202 [2]



### Campo di applicazione

Per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress - Con la pressatrice ACO 202 si possono pressare solo tubi e raccordi pressfitting dei sistemi di pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress.

È consentito impiegare solo attrezzi ed accessori con il marchio di compatibilità [2]

Un impiego diverso o eccedente non è considerato conforme alla destinazione. Geberit non risponde dei danni che potrebbero derivarne.

### Caratteristiche

Marchio di compatibilità [2]

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Livello di pressione sonora | 76 dB(A)                 |
| Peso netto                  | 2,9 kg                   |
| Temperatura d'esercizio     | -10 - +50 °C             |
| Valore della vibrazione     | $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ |
| Forza nominale              | 32 kN                    |
| Classe di isolamento        | IP 20                    |

### Dotazione

Non compreso: accumulatore

| Tensione nominale | Potenza assorbita (W) | Art.         |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| 18 V DC           | 450                   | 690.507.00.1 |

## Carica batteria 18 V



### Campo di applicazione

Per accumulatori agli ioni di litio (Li-Ion) 18 V

| Tensione nominale | Potenza assorbita (W) | Art.         |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| 230 V / 50-60 Hz  | 90                    | 690.598.P1.1 |

## Accumulatore di ricambio 18 V



### Campo di applicazione


Per pressatrici ACO 202

### Caratteristiche

Con indicatore di carica

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Temperatura d'esercizio | -10 - +50 °C |
|-------------------------|--------------|

| Tensione nominale | Art.         |
|-------------------|--------------|
| 18 V DC           | 690.599.00.1 |

**Carica batteria 12 V / 14,4 V per pressatrici ACO****Campo di applicazione**

Per pressatrici Geberit ad accumulatore con marchio di compatibilità [2] e [3]

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Tempo di ricarica    | 60 - 80 min    |
| Potenza              | 1,8 A          |
| Tensione d'esercizio | 12 / 14,4 V DC |
| Potenza assorbita    | 70 W           |
| Tensione nominale    | 230 V / 50 Hz  |

Art.

690.591.P1.1


**Accumulatore di ricambio 14,4 V****Campo di applicazione**

Per pressatrici ACO 201 - Non adatto per pressatrici ACO 1 e ACO 3

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Capacità dell'accumulatore | 2.4 Ah    |
| Tensione nominale          | 14.4 V DC |

Art.

690.597.00.1

**Accumulatore di ricambio 12 V****Campo di applicazione**


Per pressatrici ACO 1 e ACO 3 - Non adatto per pressatrici ACO 201

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Capacità dell'accumulatore | 2.0 Ah  |
| Tensione nominale          | 12 V DC |

Art.

690.593.00.1

## Valigia vuota per pressatrici elettriche [2/3]



### Campo di applicazione

Per pressatrici Geberit Mepla o Geberit Mapress con marchio di compatibilità [2] e [3] - Per equipaggiare pressatrici elettriche ECO 201, PWH 40, PWH 75, EFP 1, EFP 2, ECO 1, ECO 301, ECO 3


Materiale

ABS

Art.

691.135.00.1

## Valigia vuota per pressatrici a batteria [2/3]



### Campo di applicazione

Per pressatrici a batteria Geberit Mepla o Geberit Mapress con marchio di compatibilità [2] e [3] - Per equipaggiare pressatrici elettriche ACO 201, ACO 1, ACO 3

Materiale


ABS

Art.

691.136.00.1



## Set 4 ganasce Mepla d 16-32 mm [2]

**Campo di applicazione**

Per pressare il sistema Geberit Mepla - Idonee anche per pressatrici elettriche EFP 2, MFP 2, PFP 2, ECO 1, ACO 1 - Utilizzare le ganasce Mepla con il marchio di compatibilità [2] soltanto sulle pressatrici che recano il marchio di compatibilità [2]


**Dotazione**

Ganasce d 16-32 mm - Tagliatubo d 16-50 - Calibratore e sbavatore d 16-50 - Matita gialla - Mepla Power test

Non compreso: Valigia

| d                 | Art.         |
|-------------------|--------------|
| 16 / 20 / 26 / 32 | 691.281.00.1 |


## Ganasce Mepla [2]

**Campo di applicazione**

Per pressare il sistema Geberit Mepla - Idonee anche per pressatrici elettriche EFP 2, MFP 2, PFP 2, ECO 1, ACO 1 - Utilizzare le ganasce Mepla con il marchio di compatibilità [2] soltanto sulle pressatrici che recano il marchio di compatibilità [2]

| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 16 | 690.450.00.1 |
| 20 | 690.451.00.1 |
| 26 | 690.452.00.1 |
| 32 | 690.453.00.1 |
| 40 | 690.454.00.1 |
| 50 | 690.455.00.1 |

## Valigia vuota per ganasce d 12-35, d 16-50 [2/3]



### Campo di applicazione

Per massimo 6 ganasce Mepla o Mapress di compatibilità [2] e [3] - Per tagliatubi Mepla o Mapress fino d 54 mm o forbice Mepla d 16-26 mm - Per calibratore/sbavatore Mepla d 16-50 o sbavatore Mapress d 12-54 - Per Spray WD 40 100 ml


Materiale

ABS

Art.

691.137.00.1

## Set ganasce Mepla d 63 mm [2]



### Campo di applicazione

Per pressare il sistema Geberit Mepla - Per pressatrici elettriche EFP 2, MFP 2, PFP 2, ECO 1, ACO 1 - Utilizzare le ganasce Mepla con il marchio di compatibilità [2] soltanto sulle pressatrici che recano il marchio di compatibilità [2]

### Dotazione

Valigia - Serraganascia d 63 - Ganascia d 63 - Mepla Tagliatubo d 32 - 75 mm - Calibratore / sbavatore Mepla d 63 - Spray WD-40®

d


63

Art.

690.467.00.1



## Valigia vuota per set ganasce d 63 + d 75 [2]



### Campo di applicazione

Per set ganasce Mepla d 63 / 75 mm


Materiale

ABS

Art.

691.133.00.1

## Ganascia intermedia Mepla d 63 e d 75 [2]



### Campo di applicazione

Da utilizzare con ganascia a catena

d

Art.


63

690.456.00.1

75

690.458.00.1

## Ganascia a catena Mepla d 63 mm [2]



### Campo di applicazione

Per pressare il sistema Geberit Mepla


d

Art.

63

690.457.00.1

## Ganascia a catena Mepla d 75 [2]




### Campo di applicazione

Per pressare il sistema Geberit Mepla - Non idonee per l'utilizzo con pressatrice PWH 40

| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 75 | 690.459.00.1 |

## Set piegatubi idraulica Mepla



### Campo di applicazione

Per curvare tubi Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm - Per curvare tubi Geberit PushFit

### Caratteristiche


Idraulica

### Dotazione

Piegatubi idraulica - 4 controforme (d 16 / d 20 / d 26 / d 32) - 4 matrici (d 16 / d 20 / d 26 / d 32) - Valigia - Doppiometro - Pennarello evidenziatore

| d                 | Art.         |
|-------------------|--------------|
| 16 / 20 / 26 / 32 | 690.412.00.3 |

## Valigia vuota per piegatubi idraulica Mepla




### Campo di applicazione

Valigia per piegatubi idraulico, controforme e matrici per la curvatura

| Art.         |
|--------------|
| 691.143.00.1 |



## Piegatubi idraulica Mepla




### Campo di applicazione

Per curvare tubi Geberit Mepla e Geberit MeplaTherm

Art.

690.901.00.1

## Controforma per la curvatura Mepla




### Campo di applicazione

Adatta alla piegatubi idraulica Mepla

| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 16 | 690.902.00.1 |
| 20 | 690.903.00.1 |
| 26 | 690.904.00.1 |
| 32 | 690.905.00.1 |

## Matrice per la curvatura Mepla





### Campo di applicazione

Adatta per piegatubi idraulica Mepla

| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 16 | 690.906.00.1 |
| 20 | 690.907.00.1 |
| 26 | 690.908.00.1 |
| 32 | 690.909.00.1 |

## Molla piegatubi, per uso esterno




### Campo di applicazione

Per curvare tubi Geberit Mepla - Per curvare tubi Geberit PushFit - Va utilizzata all'esterno dei tubi

| d  | L  | Art.         |
|----|----|--------------|
| 16 | 50 | 690.912.00.1 |
| 20 | 50 | 690.913.00.1 |

## Graffatrice per clips



### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento

| Art.         |
|--------------|
| 690.800.00.1 |

## Chiave per montaggio kit di regolazione Geberit CH27-30




### Campo di applicazione

Per riscaldamento a pavimento

| SW      | Art.         |
|---------|--------------|
| 37 / 48 | 690.801.00.1 |



## Set attrezzi PushFit




### Dotazione

Sbavatore e calibratore PushFit d 16/20/25 - Forbici tagliatubo PushFit



| d        | Art.         |
|----------|--------------|
| 16/20/26 | 650.910.00.1 |

## Valigia vuota per set attrezzi PushFit



| Art.         |
|--------------|
| 650.919.00.1 |

## Calibratore/sbavatore PushFit, manuale




### Campo di applicazione

Per calibrare e sbavare i tubi PushFit

| d  | d1 | d2 | Art.         |
|----|----|----|--------------|
| 16 | 20 | 25 | 650.920.00.1 |

## Calibratore/sbavatore PushFit per attrezzo elettrico



### Campo di applicazione

Per calibrare e sbavare i tubi PushFit - Per avvitatori con una velocità regolabile a 500 1/min - Da non utilizzare con velocità superiori a 500 1/min

| d  | Art.         |
|----|--------------|
| 16 | 650.935.00.1 |
| 20 | 650.936.00.1 |
| 25 | 650.937.00.1 |

## Forbice tagliatubo PushFit



### Campo di applicazione

Per tagliare il tubo Geberit PushFit e Geberit PushFitTherm

### Caratteristiche

Senza calibratore e sbavatore

| d     | Art.         |
|-------|--------------|
| 16-25 | 650.921.00.1 |