


Adattatore Geberit FlowFit con filetto maschio

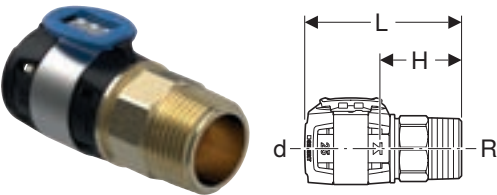


- Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
 - Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 53

Dati tecnici	
Materiale	Bronzo al silicio senza piombo (CuZn21Si3P)

- Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressione
 - Non ermetico se non pressato
 - Senza piombo
 - O-ring in EPDM
 - Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
 - Filetto con coperchio di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.300.00.1	16	3/8	6,1	2,8	18	50	10		7,10
620.310.00.1	16	1/2	6,1	2,8	22	50	10		7,10
620.320.00.1	16	3/4	6,5	3,2	27	50	10		7,10
620.301.00.1	20	3/8	6,1	2,8	18	50	10		9,75
620.311.00.1	20	1/2	6,4	3,1	22	50	10		9,75
620.321.00.1	20	3/4	6,5	3,2	27	50	10		9,75
620.302.00.1	25	1/2	6,4	3,1	22	25	5		12,38
620.312.00.1	25	3/4	6,8	3,5	27	50	5		12,38
620.322.00.1	25	1	6,6	3,3	34	25	5		12,38
620.303.00.1	32	1	7,5	3,9	34	25	5		15,33
620.313.00.1	32	1 1/4	7,2	3,6	43	25	5		15,33
620.304.00.1	40	1	7,4	3,8	47	25	5		23,05
620.314.00.1	40	1 1/4	7,4	3,8	47	25	5		23,05
620.324.00.1	40	1 1/2	7,3	3,7	49	25	5		23,05
620.305.00.1	50	1 1/2	10	4,1	59	20	2		50,78
620.315.00.1	50	2	10,4	4,4	60	20	2		50,78
620.306.00.1	63	2	11	4,7	74	10	2		76,79
620.316.00.1	63	2 1/2	11,3	4,9	76	10	2		76,79
620.307.00.1	75	2 1/2	11,4	5	86	5		1	147,70

Adattatore Geberit FlowFit con filetto maschio

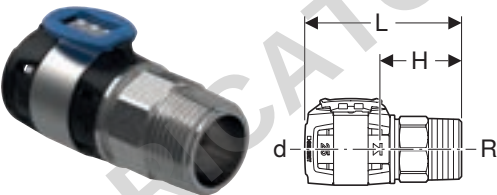

- Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
 - Per l'industria
 - Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 53

Dati tecnici	
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

- Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressione
 - Non ermetico se non pressato
 - Senza piombo
 - O-ring in EPDM
 - Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
 - Filetto con coperchio di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.700.00.1	20	1/2	6,4	3,1	22	25	1	84,01
619.701.00.1	25	3/4	6,8	3,5	27	25	1	104,24
619.702.00.1	32	1	7,5	3,9	34	25	1	133,20
619.703.00.1	40	1 1/4	7,4	3,8	47	10	1	173,75
619.704.00.1	50	1 1/2	10	4,1	59	10	1	225,88
619.705.00.1	63	2	11	4,7	74	10	1	289,57
619.706.00.1	75	2 1/2	11,4	5	86	5	1	376,44