

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CONVOGLIATORE POSTERIORE INCLINATO REVERSIBILE DX/SX
- CON ATTACCO LATERALE MULTIPLO Ø 16 - Ø 20
- CONVOGLIATORE AD IMBUTO REVERSIBILE
- GRIGLIA DI PROTEZIONE
- CARTONCINO ANTI INTONACO
- COPERCHIO AD INCASTRO O CON VITI
- COPERCHIO AD INCASTRO O CON VITI


CON IMBUTO REVERSIBILE

PROFESSIONAL CLASSIC

LA PREDISPOSIZIONE È REALIZZATA IN POLISTIROLO ANTIURTURTO.

LA PARTICOLARE CONFORMAZIONE DEL CONVOGLIATORE PER L'ACQUA DI CONDENZA, FISSATO POSTERIORMENTE, NE IMPEDISCE IL RISTAGNO E LA FORMAZIONE DI CATTIVI ODORI.

È DOTATA INOLTRE DI UNA GRIGLIA, NEL CONVOGLIATORE DELLA CONDENZA, IN MODO CHE MALTE, CALCINACCI O RESIDUI DI TINTEGGIATURA NON OSTRUISCANO IL PASSAGGIO DELL'ACQUA. PER FACILITARE LA MESSA IN OPERA, LA PREDISPOSIZIONE È PROVISTA DI PIEDINI DI APPOGGIO.

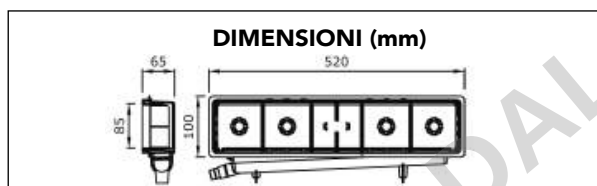

ABBINAMENTI CON TUBI SCARICO CONDENZA A CATALOGO:

TUBO 18/20 ART.11126346 (COLLEGAMENTO DIRETTO)

TUBO 18/20 ART.11126320 (COLLEGAMENTO DIRETTO)

TUBO Ø 14 COIBENTATO (UTILIZZANDO IL RACC. 11126331)

TUBO RIGIDO TCR-21 (UTILIZZANDO IL RACC. MP-TCR21)



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
11100095	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL-CLASSIC CON COPERCHIO AD INCASTRO	25 PZ.
11100095V	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL-CLASSIC CON COPERCHIO E VITI	25 PZ.

KIT PIASTRINE + BOLLA PER PREDISPOSIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
11100130	KIT PIASTRINE + BOLLA PER PREDISPOSIZIONI	10 PZ.