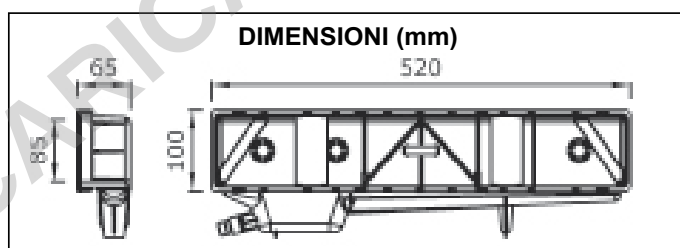



CARATTERISTICHE TECNICHE

- CONVOGLIATORE POSTERIORE INCLINATO REVERSIBILE DX/SX
- CON ATTACCO LATERALE MULTIPOLO Ø 16 - Ø 20
- GRIGLIA DI PROTEZIONE
- PIASTRINE REGOLABILI PER FISSAGGIO DIMA
- BOLLA INCORPORATA
- SIFONE INCORPORATO CON COPERCHIO ERMETICO
- INTERCAPEDINE ANTICONDENSA
- CARTONCINO ANTI INTONACO
- COPERCHIO AD INCASTRO O CON VITI

CON BOLLA INCORPORATA ED IMBUTO - SIFONE REVERSIBILE


ABBINAMENTI CON TUBI SCARICO CONDENZA A CATALOGO:

TUBO 18/20 ART.11126346 (COLLEGAMENTO DIRETTO)

TUBO 18/20 ART.11126320 (COLLEGAMENTO DIRETTO)

TUBO Ø14 COIBENTATO (UTILIZZANDO IL RACC. 11126331)

TUBO RIGIDO TCR-21 (UTILIZZANDO IL RACC. MP-TCR21)



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
11100117	PREDISPOSIZIONE CON SIFONE PROFESSIONAL-ELITE CON COPERCHIO AD INCASTRO	25 PZ.
11100117V	PREDISPOSIZIONE CON SIFONE PROFESSIONAL-ELITE CON COPERCHIO E VITI	25 PZ.