


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Staffa premontata
- Staffa graduata con bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Possibilità di inserimento antivibranti per barra a muro (SCD500341)

La staffa, disponibile nei modelli SG120 EVO e SG160 EVO, è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici.

I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa. **I piedini regolabili e snodati posti sul retro assorbono le vibrazioni della macchina e non le trasmettono al muro, rendendo il sistema silenzioso.** Disponibile in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti, viteria.

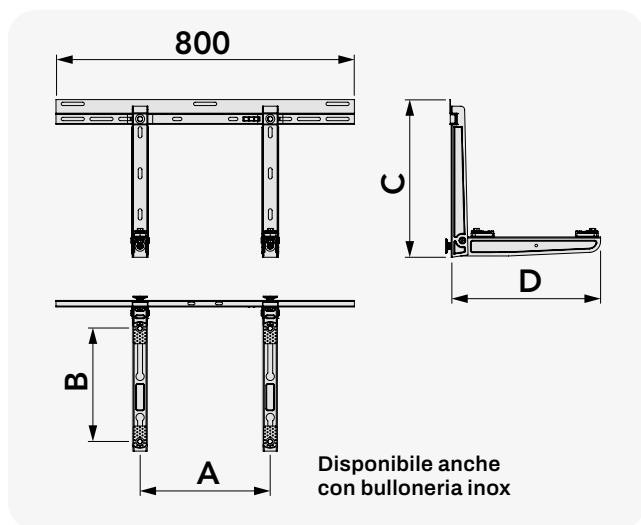

Listino 2025



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500357	STAFFA "GIOTTO EVO SG IVORY" L.400 - 120kg	350/750	150/310	420	400	120	PZ	1	1	168
SCD500358	STAFFA "GIOTTO EVO SG IVORY" CON BULLONERIA INOX L.400 - 120kg	350/750	150/310	420	400	120	PZ	1	1	168
SCD500361	STAFFA "GIOTTO EVO SG IVORY" L.465 - 160kg	350/750	180/380	420	465	160	PZ	1	1	168
SCD500362	STAFFA "GIOTTO EVO SG IVORY" CON BULLONERIA INOX L.465 - 160kg	350/750	180/380	420	465	160	PZ	1	1	168
SCD500431	STAFFA "GIOTTO EVO SG GREY" L.400 - 120kg	350/750	150/310	420	400	120	PZ	1	1	168
SCD500432	STAFFA "GIOTTO EVO SG GREY" CON BULLONERIA INOX L.400 - 120kg	350/750	150/310	420	400	120	PZ	1	1	168
SCD500434	STAFFA "GIOTTO EVO SG GREY" CON BULLONERIA INOX L.465 - 160kg	350/750	180/380	420	465	160	PZ	1	1	168
SCD500363	STAFFA "GIOTTO EVO SG GREY" L.465 - 160kg	350/750	180/380	420	465	160	PZ	1	1	168
SCD500341	KIT ANTIVIBRANTI PER BARRA A MURO STAFFA GIOTTO/LEONARDO/MICHELANGELO						KIT	1	1	-