


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Staffa con bolla in dotazione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Barra a muro dentellata
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Piedini posteriori snodati regolabili



Staffa Galileo Plus con antivibranti no-shock

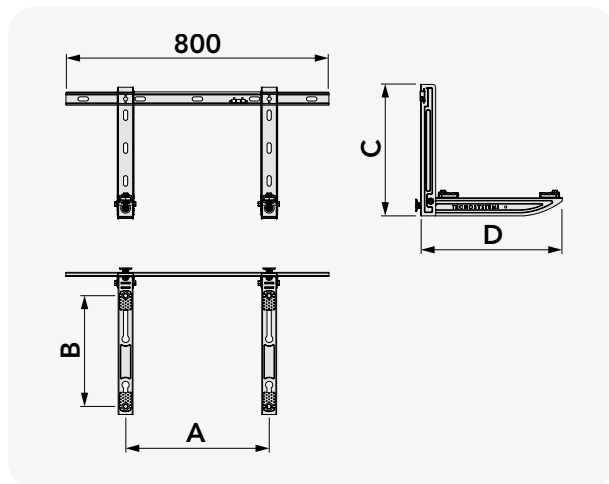

Staffa Galileo Eco con antivibranti a scorrimento


PREMONTATA

Staffa Galileo Evo Plus con antivibranti No-Shock

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.	 U.M. Scatola	 U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500385	STAFFA "GALILEO EVO PLUS SG IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.430 - 100kg	440/745	180/340	400	430	100	PZ	1	1	168
SCD500391	STAFFA "GALILEO EVO PLUS SG IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.475 - 140kg	440/745	180/385	400	475	140	PZ	1	1	168
SCD500396	STAFFA "GALILEO XXL EVO PLUS IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.625 - 75kg	440/745	240/465	400	625	75	PZ	1	1	168

Listino 2025



Staffa Galileo Eco con antivibranti a scorrimento

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.	 U.M. Scatola	 U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500386	STAFFA "GALILEO ECO SG IVORY" L.430 - 100kg	440/745	180/340	400	430	100	PZ	1	1	168
SCD500392	STAFFA "GALILEO ECO SG IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.475 - 140kg	440/745	180/385	400	475	140	PZ	1	1	168
SCD500397	STAFFA "GALILEO ECO XXL SG IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.625 - 75kg	440/745	240/465	400	625	75	PZ	1	1	168

Listino 2025



Staffa Galileo Start senza antivibranti

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.	 U.M. Scatola	 U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500387	STAFFA "GALILEO START SG IVORY" SENZA KIT ANTIVIBRANTI L.430 - 100kg	440/745	180/340	400	430	100	PZ	1	1	168
SCD500393	STAFFA "GALILEO START SG IVORY" SENZA KIT ANTIVIBRANTI L.475 - 140kg	440/745	180/385	400	475	140	PZ	1	1	168

Listino 2025

