


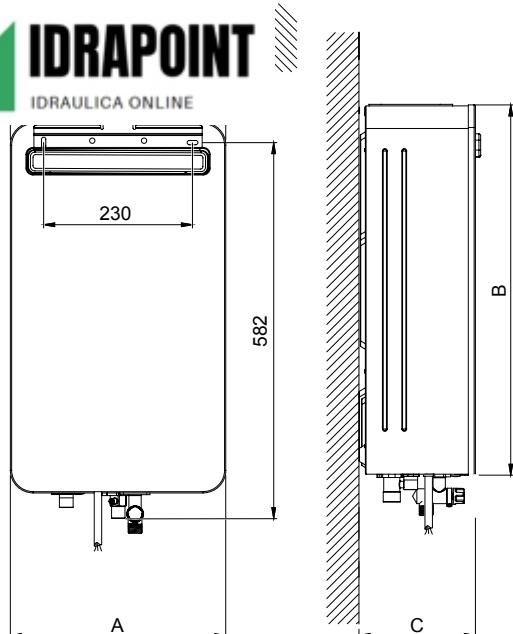

| Sigla      | A   | B   | C   | Attacchi acqua |       | Attacchi gas |        |
|------------|-----|-----|-----|----------------|-------|--------------|--------|
|            |     |     |     | fredda         | calda | Nat.         | G.P.L. |
| T5600 O 12 | 335 | 575 | 180 | 1/2"           | 1/2"  | 1/2"         | 1/2"   |
| T5600 O 15 | 365 | 575 | 170 | 1/2"           | 1/2"  | 1/2"         | 1/2"   |
| T5600 O 17 | 365 | 575 | 170 | 1/2"           | 1/2"  | 1/2"         | 1/2"   |

## Dati del prodotto per il consumo energetico

| Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo i requisiti dei regolamenti UE 811/2013, 812/2013, e s.m.i. a integrazione della direttiva 2010/30/UE. | 5600 O 12 | 5600 O 15 | 5600 O 17 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua                                                                                                       | A         |           |           |
| Scala di classi per l'efficienza energetica                                                                                                                       | A* --> F  |           |           |
| Profilo di carico dichiarato                                                                                                                                      | M         | XL        |           |
| Emissioni di ossido di azoto NOx (mg/kWh)                                                                                                                         | 29        | 31        | 26        |
| Livello della potenza sonora all'interno (L <sub>wa</sub> ) [dB(A)]                                                                                               | 58        | 59        | 63        |

## Caratteristiche tecniche Therm 5600 O

| Dati tecnici                                                                                           | 5600 O 12         | 5600 O 15  | 5600 O 17  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Versione                                                                                               | Metano(1), GPL(2) |            |            |
| Potenza termica nominale (P <sub>n</sub> ) [kW]                                                        | 20,7              | 27,0       | 29,1       |
| Potenza termica minima (P <sub>n,min</sub> ) [kW]                                                      | 4,3               | 4,7        | 5,2        |
| Portata termica nominale (Q <sub>n</sub> ) [kW]                                                        | 23,0              | 30,0       | 32,0       |
| Portata termica minima (Q <sub>n,min</sub> ) [kW]                                                      | 4,5               | 5,0        | 5,5        |
| Campo di modulazione (P <sub>n,min</sub> )-(P <sub>n</sub> ) [kW]                                      | 4,3 - 20,7        | 4,7 - 27,0 | 5,2 - 29,1 |
| Portata d'acqua erogata con ΔT 25 °C [l/min]                                                           | 12                | 15         | 17         |
| Efficienza al 100 % della portata termica nominale (η <sub>u,Hi,100%</sub> ) [%]                       | 90                |            |            |
| Efficienza al 30 % della portata termica nominale (η <sub>u,Hi,30%</sub> ) [%]                         | 95                | 94         | 93         |
| Pressione massima di funzionamento ammessa (P <sub>w,max</sub> )(P <sub>w</sub> ) <sup>(3)</sup> [bar] | 12                |            |            |
| Pressione minima di funzionamento (P <sub>w,min</sub> ) [bar]                                          | 0,1               |            |            |
| Alimentazione elettrica [VAC/Hz]                                                                       | 230               |            |            |
| Potenza massima assorbita [W]                                                                          | 34                | 37         | 40         |
| Grado di Protezione elettrica [IP]                                                                     | IPX4D             |            |            |
| Peso [kg]                                                                                              | 13                | 13         | 15         |
| Tipo di installazione                                                                                  | A <sub>3</sub>    |            |            |

<sup>(1)</sup> Modelli funzionanti ad aria propanata mediante apposito kit di conversione, rivolgersi al Servizio Assistenza Termotecnica

<sup>(2)</sup> Modelli convertibili a Metano mediante apposito kit di conversione, rivolgersi al Servizio Assistenza