

## Cillit® Thermocyclon 5 M

Filtro defangatore a masse filtranti per l'eliminazione di fanghi e corpi estranei dai circuiti di riscaldamento



Le nuove leggi sull'efficienza energetica negli impianti termici degli edifici, le nuove regolamentazioni per la contabilizzazione del calore, la termoregolazione e l'impiego di circolatori a induzione, rendono obbligatorio l'impiego di sistemi efficaci per l'eliminazione di residui calcarei, fanghi, ossidi metallici, (magnetici e non).

Il Cillit® Thermocyclon 5 M nasce dall'esperienza Cillit® nella filtrazione a masse multistrato e va a completare l'ampia gamma costituita dai già noti Cillit® Thermocyclon 12- 25 50, consentendo anche alle strutture residenziali di 5-6 appartamenti di disporre di un'acqua perfettamente filtrata e di ottenere così il massimo dell'efficienza energetica.

**Tipo Cillit® Thermocyclon 5 M**

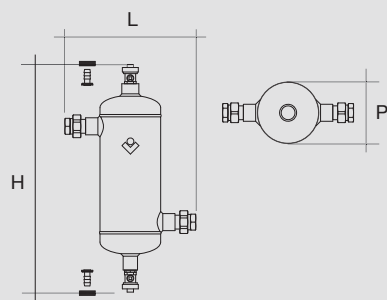
|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Raccordi ingresso uscita                | R   |
| Rubinetto carico prodotti               | R   |
| Rubinetto lavaggio/scarico              | R   |
| Numero di appartamenti max.             | -   |
| Portata nominale                        | l/h |
| Perdita di carico alla portata nominale | bar |
| Portata di controlavaggio ca.           | l/h |
| Pressione esercizio max.                | bar |
| Pressione acqua in controlavaggio min.  | bar |
| Temperatura min./max. acqua             | °C  |
| Temperatura min./max. ambiente          | °C  |
| Codice                                  |     |
| Misure di ingombro:                     |     |
| larghezza: L                            | mm  |
| altezza: H                              | mm  |
| profondità: P                           | mm  |

**Cillit® Thermocyclon 5 M**


|  |         |
|--|---------|
|  | 3/4" F  |
|  | 3/4"    |
|  | 1/2"    |
|  | 5       |
|  | 200     |
|  | 0,04    |
|  | 250     |
|  | 10,0    |
|  | 1,0     |
|  | 5-80    |
|  | 5-40    |
|  | 12280AA |
|  | 246     |
|  | 435     |
|  | 115     |

**Rivestimento TMC 5 M**

|         |
|---------|
| -       |
| -       |
| -       |
| -       |
| -       |
| -       |
| -       |
| -       |
| -       |
| -       |
| -       |
| 12281AA |
| 170     |
| 350     |
| 150     |

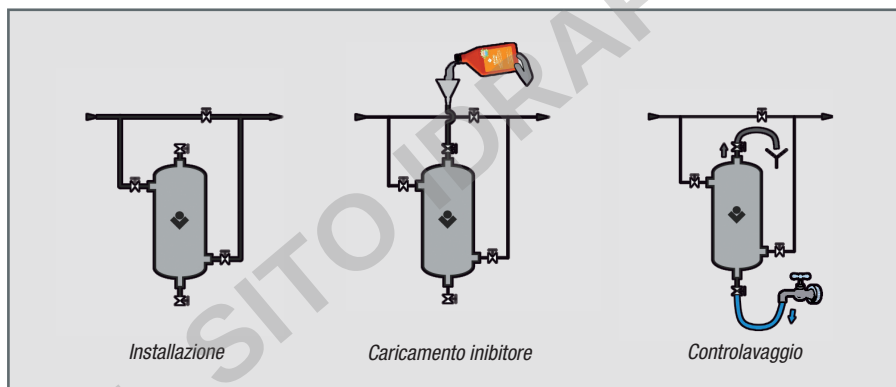
**Misure di ingombro**


Thermocyclon 5 M



Rivestimento TMC 5 M

**"L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08"**


**Installazione**

L'installazione dell'apparecchio deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e da parte un installatore specializzato.

**Vantaggi**

- Filtro a masse ad ampia superficie filtrante
- Di facile installazione
- Robusta carpenteria metallica
- Possibilità di controlavaggio
- Minima perdita di carico
- Possibilità di caricamento condizionanti
- Completo di raccordi di carico e scarico per il facile caricamento dei prodotti e spurgo dei fanghi dall'impianto
- Adatto fino a 5/6 appartamenti
- E' possibile abbinare l'apposito termorivestimento (opzionale)

**Cillit® Thermocyclon 5 M**

**BWT ITALIA Srl**

"Azienda che opera con Sistema di Gestione per la Qualità  
UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality"

Via Plinio, 59  
I-20129 Milano  
Tel. 02 2046343  
Fax. 02 201058

[www.cillit.it](http://www.cillit.it)