


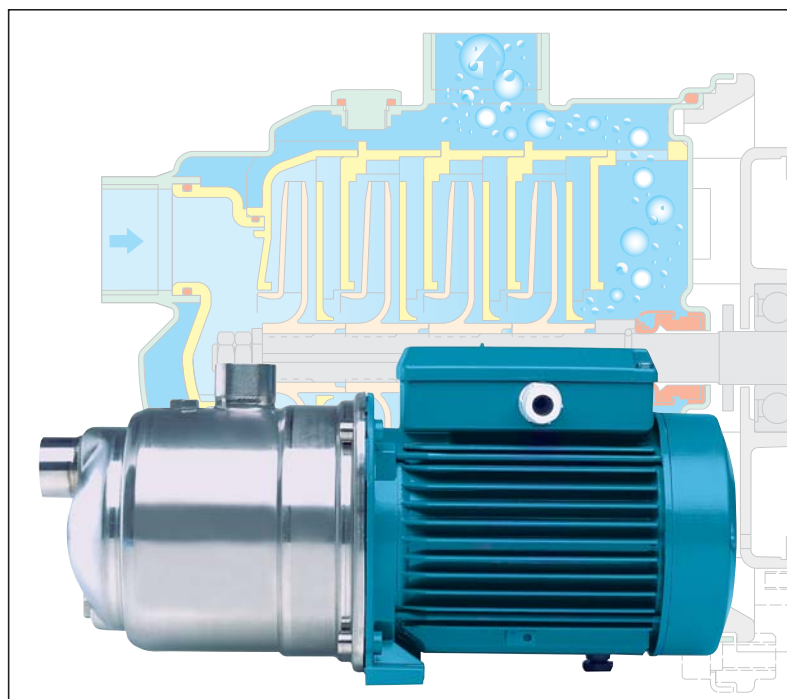

Esecuzione

Pompa multistadio autoadescante orizzontale monoblocco. Corpo pompa di acciaio inossidabile al cromo-nichel in un solo pezzo, aperto su un solo lato (barrel casing), con bocca di aspirazione frontale sopra l'asse della pompa e bocca di mandata radiale in alto. Stadi in Noryl.

Impieghi

Per l'approvvigionamento d'acqua.
Per l'impiego domestico, per giardinaggio e irrigazione.

Limiti d'impiego

Temperatura liquido: da 0 °C a +35 °C.
Temperatura ambiente fino a 40 °C.
Altezza di aspirazione fino a 8 m.
Pressione massima ammessa nel corpo pompa: 8 bar.
Servizio continuo.

Motore

Motore a induzione a 2 poli, 50 Hz ($n = 2800$ 1/min).
MXA: trifase 230/400 V $\pm 10\%$.
MXAM: monofase 230 V $\pm 10\%$, con termoprotettore.
Condensatore inserito nella scatola morsetti.
Isolamento classe F.
Protezione IP 54.
Classe alta efficienza IE2 per motori trifasi da 0,75 kW.
Esecuzione secondo EN 60034-1; EN 60034-30.
EN 60335-1, EN 60335-2-41.


Esecuzioni speciali a richiesta

- Altre tensioni.
- Frequenza 60 Hz (vedere catalogo 60 Hz).

Materiali


Componente	Materiale
Corpo pompa	Acciaio al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Coperchio del corpo	Acciaio al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Albero pompa	Acciaio al cromo 1.4104 EN 10088 (AISI 430) Acciaio al Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303) per MXA 205,405
Tappo	Acciaio al Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Corpo aspirante	PPO-GF20 (Noryl)
Corpo stadio	PPO-GF20 (Noryl)
Girante	PPO-GF20 (Noryl)
Tenuta meccanica	Carbone - Ceramica - NBR

Curve caratteristiche $n \approx 2800$ 1/min

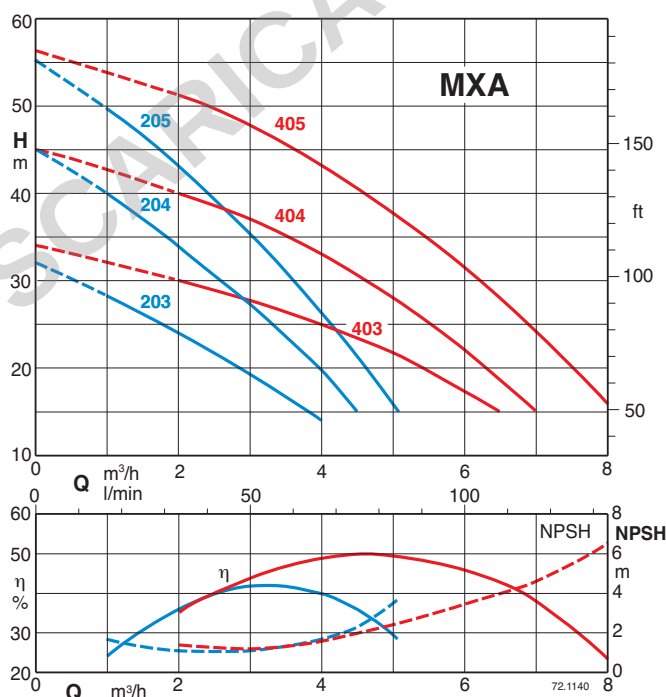

Capacità di autoadescamento

H₂O, T = 20°C,
P_a = 1000 hPa (mbar)
50 Hz ($n \approx 2800$ 1/min)

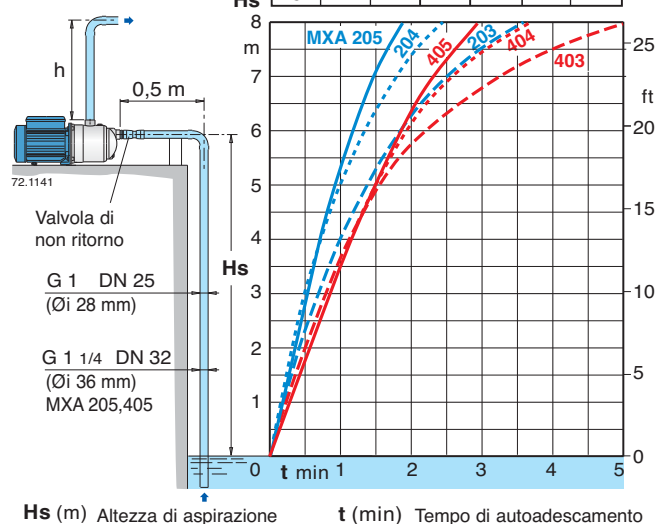

Prestazioni $n \approx 2800$ 1/min

3 ~ 230 V 400 V			1 ~ 230 V P ₁			P ₂		Q m³/h l/min	0	1	2	3	4	4,5	5			
	A	A		A	kW	kW	HP		0	16,6	33,3	50	66,6	75	83,3			
MXA 203	2,4	1,4	MXAM 203	3	0,63	0,45	0,6	H m	32	28	24	19	14					
MXA 204/A	2,8	1,6	MXAM 204/A	4,2	0,8	0,55	0,75		45	40	34	27	20	15				
MXA 205	3,3	1,9	MXAM 205	5,8	1,1	0,75	1		55,5	50	43	35,5	26,5	21,5	15,5			

3 ~ 230 V 400 V			1 ~ 230 V P ₁			P ₂		Q m ³ /h l/min	0	2	3	4	5	6	6,5	7	8
	A	A		A	kW	kW	HP		0	33,3	50	66,6	83,3	100	108,3	116,6	133,3
MXA 403/A	2,8	1,6	MXAM 403/A	4,2	0,9	0,55	0,75	H m	34	30	28	25	22	17	15		
MXA 404/A	3,5	2	MXAM 404/A	5,4	1,2	0,75	1		45	40	37	33	28	22	19	15	
MXA 405	4,7	2,7	MXAM 405	7	1,6	1,1	1,5		56	51	47,5	43	37,5	31,5	28	24,5	15,5

P₁ Massima potenza assorbita.


P₂ Potenza nominale motore.

Tolleranze secondo UNI EN ISO 9906:2012.


Risultati di collaudo con acqua fredda e pulita, senza gas.

Per il valore NPSH si raccomanda un margine di sicurezza di + 0,5 m.

Per portate superiori a 4 m³/h impiegare un tubo di aspirazione G 1 1/4 (DN 32).

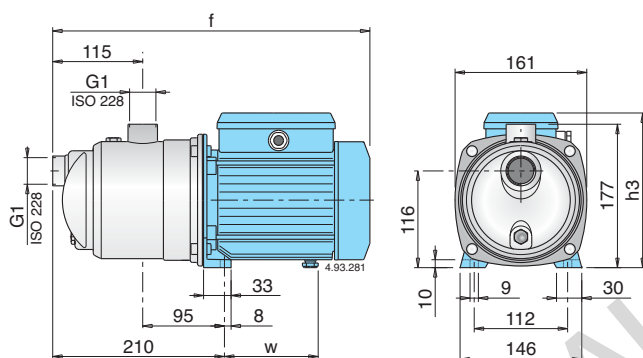Dimensioni e pesi


TIPO	mm			Peso netto	
	f	h3	w	MXA	MXAM
MXA 203 - MXAM 203	362	176	102	6,6	6,7
MXA 204/A - MXAM 204/A	391	192	112	8,7	9,6
MXA 403/A - MXAM 403/A	391	192	112	8,6	9,5
MXA 404/A - MXAM 404/A	391	192	112	9,5	10,5

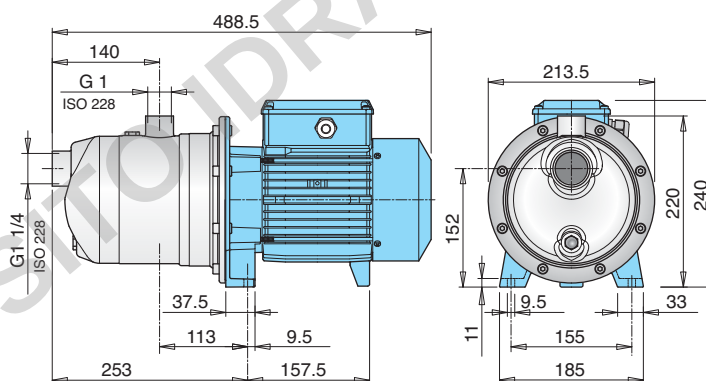

TIPO	Peso netto	
	MXA	MXAM
MXA 205 - MXAM 205	14	15,3
MXA 405 - MXAM 405	14,8	16,3

Caratteristiche costruttive
Più sicurezza

contro il funzionamento a secco, con la bocca aspirante sopra l'asse della pompa e con l'esecuzione autoadescante.

Robusta

Corpo pompa in un solo pezzo aperto su un solo lato.

Compatta

Raccordo pompa-motore e base in un solo pezzo.

Bassa rumorosità

con il mantello d'acqua attorno agli stadi.

