

ELETTRICO
NOVITÀ


Colore: **R01-RAL 9010 BIANCO**
con **TERMOSTATO PRIME**

MATERIALI:

- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato $\varnothing$ 22 mm.
- Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:

Kit di fissaggio conformi VDI 6036, a garanzia di massima tenuta, sicurezza e stabilità del termoarredo. I kit sono comprensivi di supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio, idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato. Per una corretta installazione riferirsi sempre alle istruzioni di montaggio a corredo.

IMBALLO:

Il radiatore viene imballato in una scatola di cartone riciclabile. Istruzioni d'uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:

R01-RAL 9010 BIANCO, **R02-RAL 9016 BIANCO TRAFFICO** e **T11 BIANCO OPACO**.

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☒ Con termostato ambiente **digitale**

CARATTERISTICHE

Specifiche elettriche: **CLASSE 1**

Grado di protezione minimo: **IP 44**

Lunghezza cavo: **1100 mm con spina schuko**

Efficienza energetica stagionale η_s : **49,5% con termostato digitale PRIME**

CERTIFICAZIONI

ACCESSORI DISPONIBILI

Per l'elenco completo consultare la sezione **ACCESSORI**



Porta salviette
colore bianco
Larghezza: 370 mm



Kit 2 appendiabiti
colore bianco


Applicabile su modelli con larghezza $\geq$ 450 mm

Codice **5991990310170**


Prezzo € **48,00**

Codice **5991990310171**

Prezzo € **30,00**

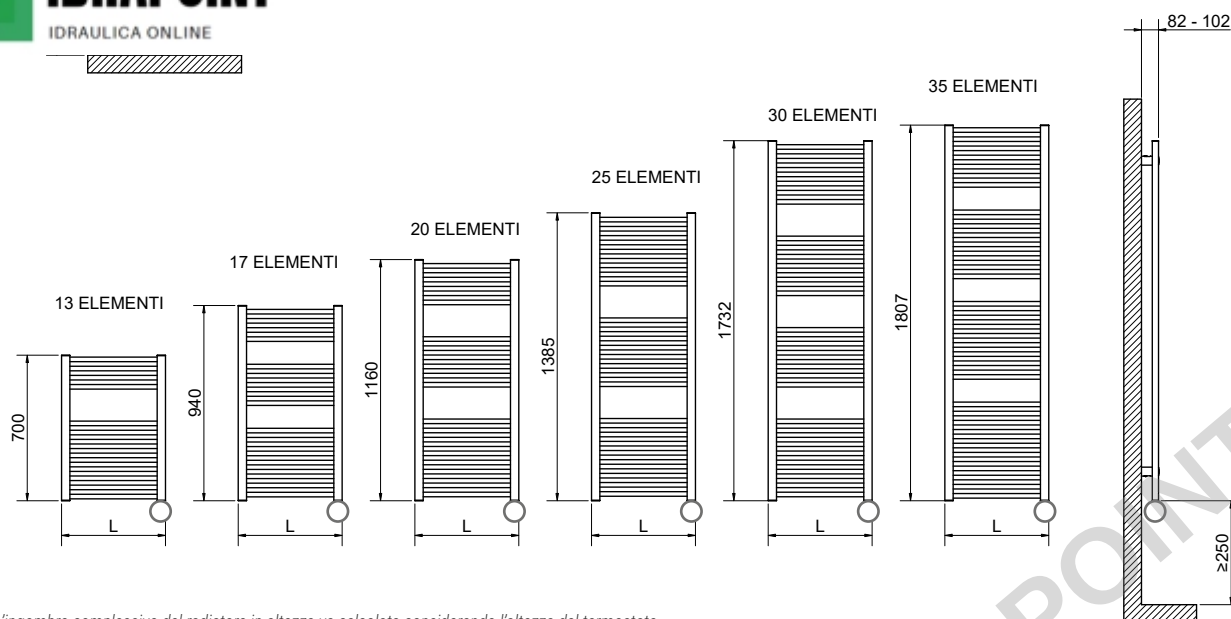


○ L'ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l'altezza del termostato

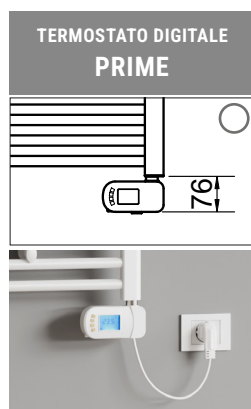

LISA® 22 ELETTRICO CON TERMOSTATO DIGITALE PRIME

Altezza	Larghezza	Codice	Codice	Codice	Prezzo [€]	Potenza	Peso
[mm]	L [mm]	Bianco R01 RAL 9010	Bianco traffico R02 RAL 9016	Bianco opaco T11		[Watt]	[Kg]
700	400	3581646100168	3581646100178	3581646100188	259,00	300	7,4
	500	3581646100169	3581646100179	3581646100189	266,00	400	8,4
940	500	3581646100170	3581646100180	3581646100190	297,00	500	11,8
	400	3581646100171	3581646100181	3581646100191	300,00	400	11,2
1160	450	3581646100172	3581646100182	3581646100192	307,00	500	11,9
	500	3581646100173	3581646100183	3581646100193	312,00	600	12,7
1385	400	3581646100174	3581646100184	3581646100194	321,00	500	13,4
	500	3581646100175	3581646100185	3581646100195	333,00	700	15,3
1732	500	3581646100176	3581646100186	3581646100196	366,00	900	18,4
1807	500	3581646100177	3581646100187	3581646100197	387,00	1000	22,4

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. L'efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).



POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2.

In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.