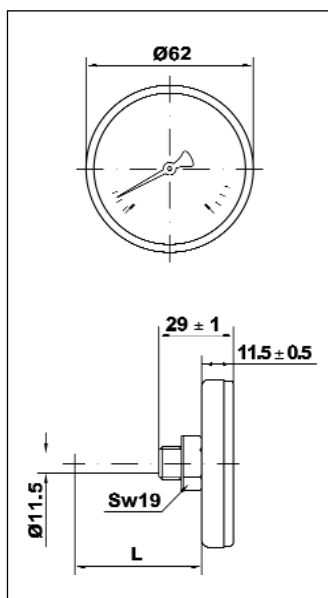


**TB-63/VE**

Cassa in acciaio zincato DN63 Attacco posteriore

Materiali

Cassa:	Acciaio zincato
Trasparente:	Plastica trasparente
Quadrante:	Alluminio bianco
Indice:	Plastica nera
Gambo:	Acciaio zincato Ø 9 mm
Elemento termometrico:	Spirale bimetallica
Guaina:	Ottone fino a 100 mm, oltre ottone-rame, lato esagono 19 mm con vite di fissaggio

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento:	EN 13190
Limiti di temperatura:	Ambiente: -20 ... +60 °C
	Fluido: come indicato sulla scala
	Stoccaggio: -20 ... +60 °C
Temperatura d'esercizio:	come indicato sulla scala
Deriva termica:	Non applicabile
Classe di precisione:	cl. 2
Grado di protezione:	IP 41 per EN 60 529/IEC 529
Peso individuale:	0.112 kg

Denominazione	Codice	Gambo (mm)	Scala	Attacco	Opzioni	Imballo/Conf.	Min.ord.	€uro
TB-63/VE		50	-30+50 °C	G1/2B	G+VE*	50/50	200	
TB-63/VE	PT3A447002	50	0-60 °C	G1/2B	G+VE*	50/50	25	
TB-63/VE		50	0-80 °C	G1/2B	G+VE*	50/50	200	
TB-63/VE	PT3A507009	50	0-120 °C	G1/2B	G+VE+QISP+LF*	50/50	25	
TB-63/VE	PT3A507006	50	0-120 °C	G1/2B	VE+QISP*	50/50	25	
TB-63/VE		100	-30+50 °C	G1/2B	G+VE*	50/50	200	
TB-63/VE		100	0-60 °C	G1/2B	G+VE*	50/50	200	
TB-63/VE		100	0-80 °C	G1/2B	G+VE*	50/50	200	
TB-63/VE	PT3B507005	100	0-120 °C	G1/2B	G+VE+QISP+LF*	50/50	25	
TB-63/VE	PT3B507004	100	0-120 °C	G1/2B	VE+QISP*	50/50	25	
TB-63/VE		150	-30+50 °C	G1/2B	G+VE*	50/50	200	
TB-63/VE		150	0-60 °C	G1/2B	G+VE*	50/50	200	
TB-63/VE		150	0-80 °C	G1/2B	G+VE*	50/50	200	
TB-63/VE		150	0-120 °C	G1/2B	G+VE*	50/50	200	
TB-63/VE		200	-30+50 °C	G1/2B	G+VE*	40/40	80	
TB-63/VE		200	0-60 °C	G1/2B	G+VE*	40/40	80	
TB-63/VE		200	0-80 °C	G1/2B	G+VE*	40/40	80	
TB-63/VE		200	0-120 °C	G1/2B	G+VE*	40/40	80	
TB-63/VE		300	-30+50 °C	G1/2B	G+VE*	32/32	64	
TB-63/VE		300	0-60 °C	G1/2B	G+VE*	32/32	64	
TB-63/VE		300	0-80 °C	G1/2B	G+VE*	32/32	64	
TB-63/VE		300	0-120 °C	G1/2B	G+VE*	32/32	64	

* G = Completo di quaina in ottone

QISP= Quadrante con scritta conforme norme ISPESL

VE= Versione europa senza anello cromato

LF = Logo Fimet sul quadrante

Opzioni : vedi pagina 183