



PN 40

**MADE
IN
ITALY**

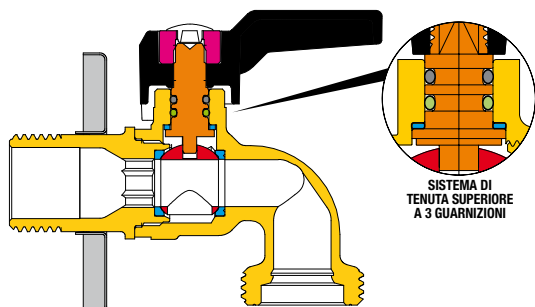
**LEVA IN
METALLO CROMATO**

**ROSONE
REGOLABILE**

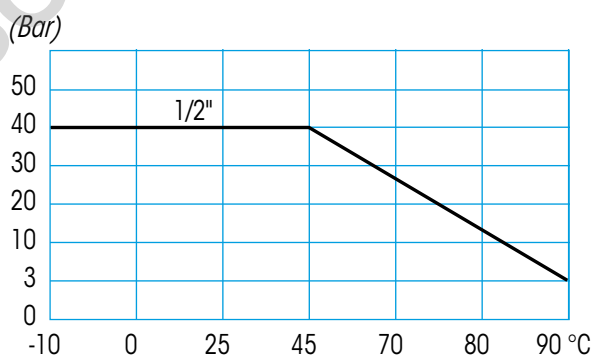
**VERSIONE
ANTICALCARE**

**SISTEMA DI
AUTOLAVAGGIO INTERNO**



SEZIONATO

ELENCO DEI PARTICOLARI: descrizione / materiali / trattamenti

Corpo e manicotto filettato		CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list
Stelo di manovra		CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list
Sfera cromata lucida		CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list
Guarnizioni di tenuta		PTFE
O-ring superiore stelo		HNBR
O-ring inferiore stelo		EPDM PEROSSIDICO
Organo di manovra		Leva metallo cromato
Dado di fissaggio		CW617N
Rosone		CW617N
Trattamento esterno		Cromatura

DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Limiti di temperatura: per fluidi da -10°C a +90°C

Limiti di pressione: per fluidi PN 40

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Passaggio: ridotto.

Stelo: antiscoppio.

Guarnizioni laterali: PTFE vergine ad alta resistenza.

Tenuta superiore: 3 guarnizioni:

1 anello in PTFE - alta pressione.

2 O-ring - bassa pressione.

- Finitura cromata lucida.
- Leva metallo cromato.
- Tenuta superiore antiscoppio a 3 guarnizioni.
- Rosone ottone cromato.
- Sistema regolazione rosone per facilitare il montaggio.
- Fornito con tappini in plastica blu, rosso e grigio.
- Sfera con sistema di autolavaggio interno che evita il ristagno dell'acqua.

Campi di utilizzo:

La serie STAR principalmente è utilizzata per l'afflusso dell'acqua alle lavatrici.

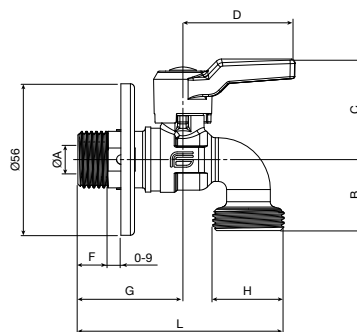
Estremità filettate:

- di serie maschio a norme ISO 228/1.

Organi di manovra:

leva metallo cromato.

tutte le valvole vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.

DIMENSIONI

TABELLA GENERALE: dimensioni della valvola per tipo e misura

diametro nominale mm	15					
misura gas in pollici	1/2"					
Ø A passaggio mm sfera	10					
B mm	26					
C mm	37					
D mm	40					
F mm	11					
G mm	38,5					
H (ISO 228/1)	3/4"					
L mm	75					
Kv	1,9					