


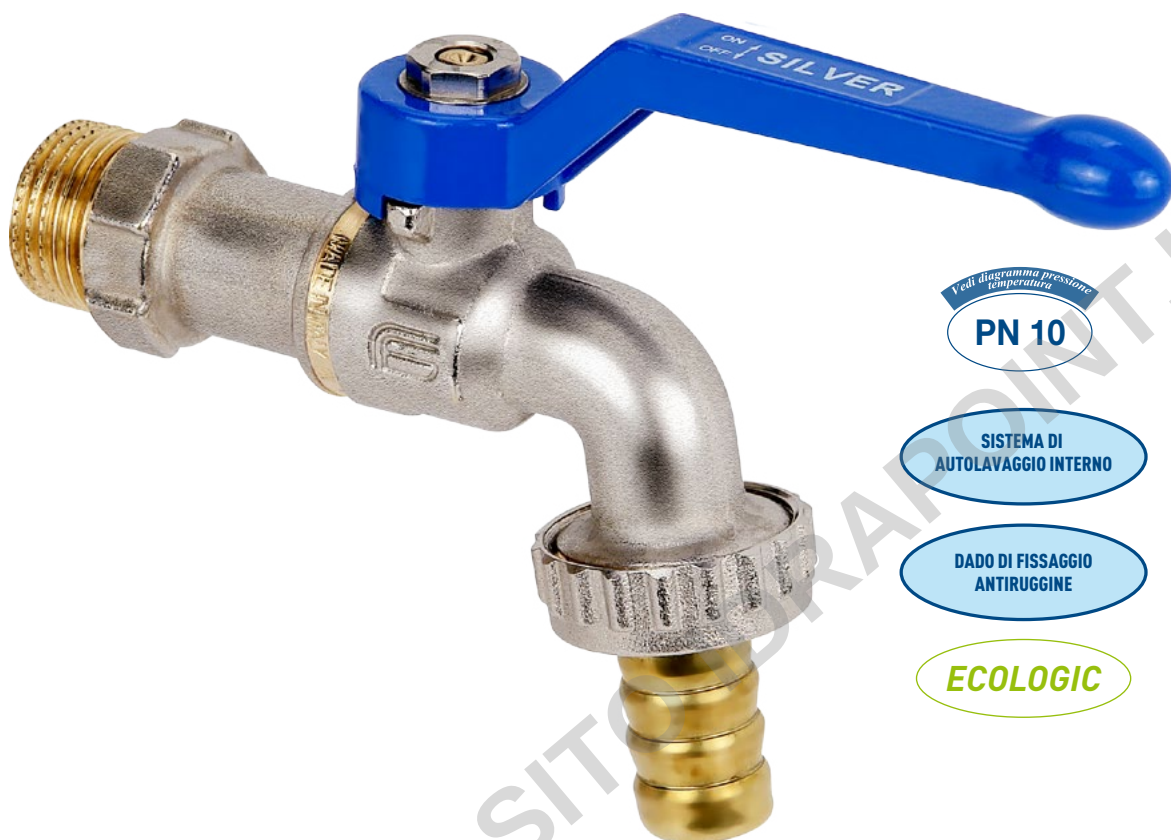

Vedi diagramma pressione temperatura

PN 10

**SISTEMA DI
AUTOLAVAGGIO INTERNO**

**DADO DI FISSAGGIO
ANTIRUGGINE**


ECOLOGIC



art.
1730

Rubinetto con portagomma 1/2" - 3/4"


SEZIONATO

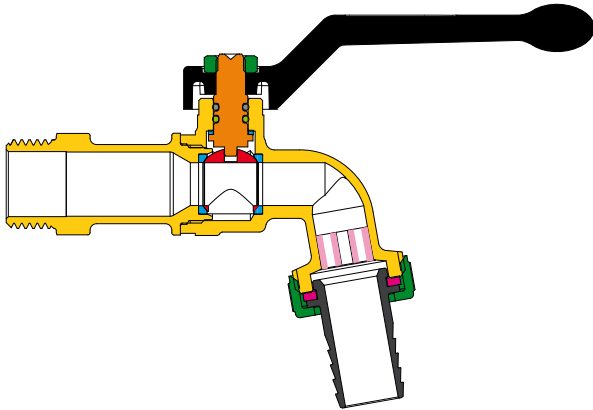

ELENCO DEI PARTICOLARI: descrizione / materiali / trattamenti

corpo e manicotto filettato		CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list
stelo di manovra		CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list
sfera cromata lucida		CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list
guarnizioni di tenuta		PTFE
o-ring superiore stelo		HNBR
o-ring inferiore stelo		EPDM PEROSSIDICO
organo di manovra		lega alluminio
dado di fissaggio		CW617N
ghiera		CW617N
Filtro		plastica
guarnizione portagomma		ELASTOMERO
portagomma		CW617N (Pb ≤ 2,2%)
trattamento esterno	-	Nichelatura esterna, non nichelata all'interno

DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA

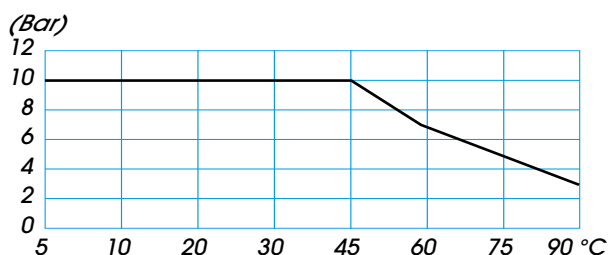

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Limiti di temperatura: per fluidi +90°C

Limiti di pressione: per fluidi PN 10 senza portagomma

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Passaggio: ridotto.

Stelo: antiscoppio.

Guarnizioni laterali: PTFE vergine ad alta resistenza.

Tenuta superiore: 3 guarnizioni:

1 anello in PTFE - alta pressione.

2 O-ring - bassa pressione.

- Il rubinetto SILVER con portagomma è un prodotto di facile e sicuro utilizzo
- Il passaggio è diretto, con perdite di carico ridottissime, un filtro interno è montato di serie
- La verifica della posizione aperto/chiuso è immediata attraverso la posizione della leva.
- Operazione di apertura e chiusura molto rapida e fluida
- Lunga durata garantita da guarnizioni in PTFE che proteggono la sfera.
- Superficie interna non nichelata per assicurare una perfetta potabilità.
- Sfera con sistema di autolavaggio interno che evita il ristagno dell'acqua.

Campi di utilizzo:

La serie SILVER è utilizzata per la distribuzione di acqua calda e fredda.

Estremità filettate:

- di serie maschio a norme ISO 228/1.

Organi di manovra:

leva alluminio.

Colori disponibili: blu.

tutte le valvole vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.

DIMENSIONI

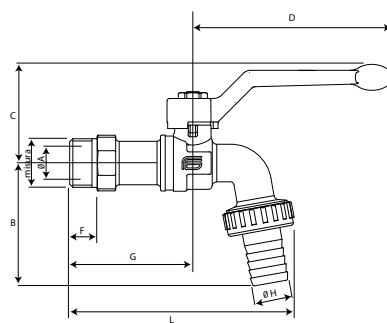


TABELLA GENERALE: dimensioni della valvola per tipo e misura

[illegible]