


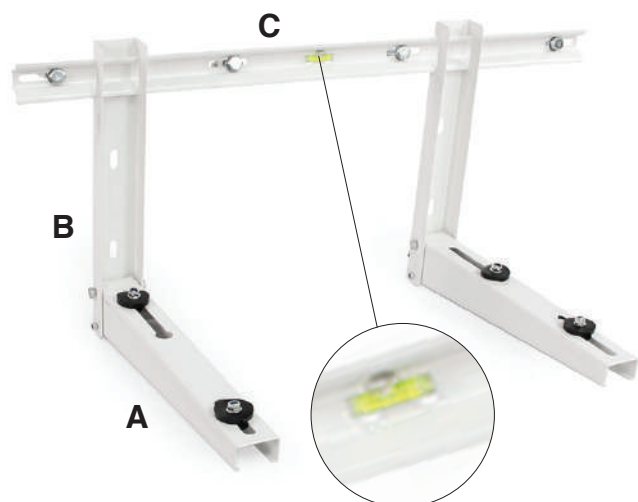

STAFFE PER UNITA' ESTERNE SERIE "HL" – PRE-MONTATE

- Costruite in Acciaio, da lamiera selezionata zincata a caldo.
- Spessore acciaio bracci (A-B) : HL-420 / 450 / 550 = 1,5mm (15/10).
- Spessore acciaio barra trasversale (C) : HL-420 / 450 / 550 = 1,2mm (12/10).
- Vernice altamente impermeabile.
- Verniciate a polvere, con materiali a base acqua non-pericolosi.
- Spruzzatura uniforme - senza differenze di colore, e perdita di fondo.
- Nessun fenomeno a "buccia d'arancia".
- Superficie liscia - senza macchie, graffi, sbavature, e spazi vuoti.
- Colore RAL9016 (Bianco traffico), spessore vernice 80-110 micron.
- Certificate CE (Certificato #EN170424001S).
- Fornite di serie con kit di fissaggio + kit ammortizzatori anti-vibrazione in gomma.
- Distanza dal muro facilmente regolabile, tramite apposito bullone posteriore - Provviste di bolla centrale

Modello	A	B/C	Carico massimo	Confezione
HL-420	420	375/780	150 kg	6 set/scatola
HL-450	450	375/780	150 kg	6 set/scatola
HL-550	550	375/780	160 kg	6 set/scatola