

CAMPI DI UTILIZZO

- Condizionamento.
- Trasporto gas frigoriferi.
(R32, R410A, R407,...).

Nel rispetto e nei limiti previsti dalle normative.



CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO

- Conduttività termica: $\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$ a 40°C .
- Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo " μ " > 15.000 .
- Densità media del rivestimento: 33 kg/m^3 .
- Esente da residui ammoniacali.
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni.
- Comportamento al fuoco: BLS1d0 (EN 13501-1).
- Esente da CFC e HCFC (Reg. EEC/EU 2037/2000).
- Pigmentazione della pellicola esterna "Silver grey" riflettente.
- Maggiore resistenza ai raggi UV.
- Ritardante di fiamma halogen-free.


SUPERFICIE INTERNA

La superficie interna del tubo di rame si presenta lucida, pulita ed asciutta, caratteristiche fondamentali di un prodotto normalmente reperibile sul mercato per utilizzo industriale. Questa peculiarità permette di ottenere un sistema integrato con gli elementi terminali dell'impianto.


La particolare pulizia interna di SMISOL®Clim Platinum è salvaguardata dalla chiusura delle estremità di ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase di produzione.

ECCENTRICITÀ

L'eccentricità definisce la distanza tra il centro della circonferenza esterna e quello della circonferenza interna e rappresenta un parametro fondamentale per l'operazione di cartellatura o svasatura dell'estremità. Un'eccentricità pari a zero si ha quando i due centri coincidono perfettamente (fig. 1), mentre la presenza di eccentricità comporta una variazione dello spessore di parete tanto maggiore quanto più essa è elevata (fig. 2).

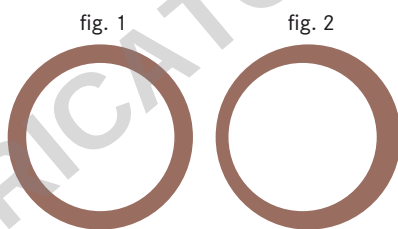

**ANTI
UV**

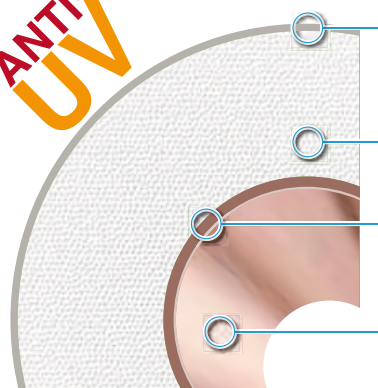

Pellicola protettiva in polietilene ad elevato " μ " e anti UV

Guaina isolante in polietilene espanso
(Reg. CEE/UE 2037/2000)

Diametro del tubo di rame controllato in continuo con calibro laser

Pulizia della superficie interna secondo EN 12735-1

De x Sp		lunghezza rotoli min. garantita	spessore min. del rivestimento	pressione di scoppio	pressione di esercizio ASTM	contenuto d'acqua
(mm)	(pollici)	(m)	(mm)	(MPa)	(MPa)	(l/m)
6.35 x 0,8	1/4"	50	6	56,54	14,14	0,018
6.35 x 1	1/4"	50	6	70,68	17,67	0,015
9.52 x 0,8	3/8"	50	8	37,71	9,43	0,049
9.52 x 1	3/8"	50	8	47,14	11,79	0,044
12.70 x 0,8	1/2"	50	10	28,27	7,07	0,097
12.70 x 1	1/2"	50	10	35,34	8,83	0,090
15.87 x 1	5/8"	25	10	28,28	7,07	0,151
19.05 x 1	3/4"	25	10	23,56	5,89	0,228
22.22 x 1	7/8"	25	10	20,20	5,05	0,321

De = Diametro esterno Sp = Spessore

SEZIONE TUBOLARE DELL'ISOLANTE

L'isolante espanso di sezione tubolare, consente una migliore adesione con il tubo di rame e migliori prestazioni in termini di isolamento termico e di formazione di condensa.



ESTIMENTO

cellule chiuse con valore
diffusione del vapore

acqueo "μ" maggiore di 15.000.

La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento Europeo CEE/UE 2037/2000 che impone l'utilizzo di guaine coibenti espanse senza l'impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e l'ambiente e **ha un**

comportamento al fuoco di classe BLS1d0 (EN 13501-1).

La pellicola esterna in polietilene contiene un pigmento più scuro rispetto al tradizionale bianco al fine di contrastare il processo di cristallizzazione del PE. Inoltre i normali additivi anti-UV hanno un effetto antagonista nei confronti del ritardante di fiamma necessario al prodotto. Al fine di evitare questo inconveniente, la guaina di SMISOL®Clim Platinum contiene un ritardante di fiamma ecologico halogen-free che non contrasta l'azione anti-UV.

Test realizzati secondo la norma ASTM G-155 (invecchiamento accelerato) dimostrano che SMISOL®Clim Platinum è **idoneo in aree con forte irraggiamento solare annuo.**

Al termine della prova di esposizione, il campione non presentava alcun sintomo di degrado (vedi foto).

TEST DI INVECCHIAMENTO ACCELERATO

La prova prevede una durata di 4.000 ore di esposizione in un weatherometro con lampada allo Xenon CI65 che equivalgono in Kly, a circa 3 anni di esposizione continua in Italia Settentrionale o 2 anni nel Sud Italia.



A sinistra il campione a zero ore (prima dell'esposizione) e a destra il campione sottoposto al test di invecchiamento accelerato dopo 4.000 ore di esposizione.



REAZIONE AL FUOCO

Classificazione europea EN 13501-1

Classificazione principale		
A1	+++++	classi dei materiali incombustibili (vetro, fibra di vetro, metalli, porcellana, ecc.)
A2		
B	++++	materiali combustibili non infiammabili
C	+++	materiali combustibili non facilmente infiammabili
D	++	
E	+	
F	-	materiali facilmente infiammabili

Classificazione accessoria		
s	1	++ (migliore)
	2	+
	3	- (peggiore)
s = smoke: produzione di fumo durante la combustione		
d	0	++ (migliore)
	1	+
	2	- (peggiore)
d = dripping: gocciolamento durante la combustione		