
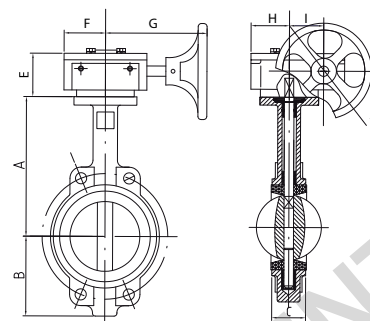


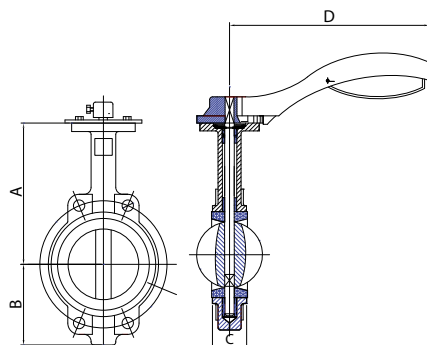

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
A mm.	150	150	161	175	181	200	213	226	260	292	337	368	400	422	480	562
B mm.	65	65	80	89	95	114	127	139	175	203	242	267	309	328	361	459
C mm.	33	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102	114	127	154
D mm.	170	170	170	170	170	170	220	220	260	350	350	-	-	-	-	-
E mm.	60	60	60	60	60	60	60	60	75	75	75	75	97	97	120	123
F mm.	52	52	52	52	52	52	52	52	75	75	75	75	112	112	128	131
G mm.	153	153	153	153	153	153	153	153	215	215	235	235	277	277	283	305
H mm.	52	52	52	52	52	52	52	52	75	75	81	81	112	112	128	131
I mm.	45	45	45	45	45	45	45	45	63	63	80	80	108	108	115	194
J mm.	135	135	135	135	145	145	145	145	270	270	270	270	380	380	380	385

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di lavoro: PN 16.
 Temperatura: * EPDM: -10° C a 120° C.
 * NBR: -10° C a 80° C.
 Adattabile a flange PN10 / PN16.
 Scartamento secondo: EN 558 Serie 20.
 Rivestimento epossidico esterno "EPOXY".
 Flangia ISO 5211 per il montaggio di attuatori.

COMPONENTI

Corpo: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15) 
Disco: * acciaio Inox AISI 316 (CF8M)
 * ghisa sferoidale nichelata
Tenuta: * EPDM
 * NBR
Stelo: acciaio Inox AISI 416
V. Riduttore: ghisa grigia GG25 (EN-GJL-250)
Leva: alluminio
Guarnizione: O-Ring: * EPDM
 * NBR

DN	Ref. 900		Ref. 910		Ref. 930	
	Corpo Ghisa Sferoidale Disco Inox EPDM Leva		Corpo Ghisa Sferoidale Disco Sferoidale EPDM Leva		Corpo Ghisa Sferoidale Disco Inox NBR Leva	
	COD.	€	COD.	€	COD.	€
32	VF900032	42,33	VF910032	37,08	VF930032	42,33
40	VF900040	42,33	VF910040	37,08	VF930040	42,33
50	VF900050	42,33	VF910050	37,08	VF930050	42,33
65	VF900065	53,08	VF910065	44,79	VF930065	53,08
80	VF900080	59,32	VF910080	48,10	VF930080	59,32
100	VF900100	86,49	VF910100	63,21	VF930100	86,49
125	VF900125	120,64	VF910125	90,74	VF930125	120,64
150	VF900150	144,66	VF910150	106,27	VF930150	144,66
200	VF900200	260,90	VF910200	156,26	VF930200	260,90
250	VF900250	413,01	VF910250	247,21	VF930250	413,01
300	VF900300	646,06	VF910300	344,14	VF930300	646,06
350	VF901350*	1.120,65	VF911350*	545,93		
400	VF901400*	1.940,23	VF911400*	1.059,81		
450	VF901450*	2.499,00	VF911450*	1.485,00		
500	VF901500*	3.009,63	VF911500*	1.669,57		
600	VF901600*	5.825,00	VF911600*	3.475,50		

990 V. RIDUTTORE per Ref. 900, 910, 930, 950, 960 y 970


DN	COD.	€
32 - 40 - 50 - 65	VF990050	56,94
80 - 100	VF990080	56,94
125 - 150	VF990125	56,94
200	VF990200	103,18
250	VF990250	103,18
300	VF990300	110,91
350	VF990350	132,05
400	VF990400	346,51
500	VF990500	462,07