

CONTATORI GAS A MEMBRANA VERSIONE COMPATTA

Cod. 040792 – BK-G2,5 P

Cod. 040155 – BK-G4 P



Applicazioni

Tipi di gas: Gas naturale, gas di città, propano, butano *

Funzioni: Misura del volume del gas alle condizioni operative.**

Brevi informazioni

Principio di funzionamento: Quattro camere di misura, separate l'una dall'altra da membrane sintetiche, vengono periodicamente riempite e svuotate.

Il movimento delle membrane è trasferito via rotismo ad un alberino a gomito. L'alberino a gomito aziona i cassettei che controllano il flusso di gas.

I movimenti rotatori del meccanismo sono trasferiti, per mezzo di un giunto magnetico o meccanico, al dispositivo numeratore del contatore. I tipi BK-G2,5T e BK-G4T sono con compensazione della temperatura. La compensazione della temperatura avviene tramite un bimetallo sull'albero a gomito.

Visione d'insieme: I BK-G2,5 e i BK-G4 sono contatori a membrana compatti per uso domestico con elevate prestazioni in particolare nella precisione della misura e della sicurezza. L'innovazione è unita a esperienza decennale. I tipi BK-G2,5 e BK-G4 possono essere forniti con la cassa in acciaio cinturato (versione L) o alluminio imbullonato (versione P). Il sistema di misura del BK-G2,5 e del BK-G4 lavora sul principio dei diaframmi ad arresto pneumatico.

Questo principio garantisce basse forze sui cuscinetti e movimenti silenziosi. La membrana sagomata a stadio è stabile nel tempo.

Il comando dei cassettei brevettato (sistema K) come l'uso di materiali di alta qualità assicurano un elevato livello qualitativo. Il sistema K adatta in modo ottimale il movimento dei cassettei con il momentaneo flusso di volume della camera di misura. L'utilizzo di piccoli cassettei rende i contatori BK-G2,5 e BK-G4 stabili e resistenti all'imbrattamento (RPF da 0,62 secondo BS 4161). La regolazione del meccanismo di misura avviene per mezzo di un sistema indicatore brevettato.

Per consentire la lettura a distanza, ogni modello di contatore è già equipaggiato con un magnete per la trasmissione di impulsi (produzione standard). Pertanto in qualsiasi momento su questi contatori si può installare il trasmettitore di impulsi (tipo IN-Z61), senza interferire sulla sigillatura dei medesimi.

Sebbene il BK-G2,5 e il BK-G4 siano costruiti in modo molto robusto, dovrebbero essere trattati sempre con la cura con cui si tratta uno strumento di misura.


Caratteristiche principali

- Approvazione CE del PTB tedesco
- Approvato secondo EN 1359 da DVGW tedesca
- Approvato dall'ufficio Metrico Italiano
- Capacità metrica per flussi da:
BK-G2,5 0,025 m³/h a 4 m³/h
BK-G4 0,040 m³/h a 6 m³/h
- Pressione massima di esercizio:
0,5 bar (cassa in acciaio) 0,1 bar per applicazioni antifiamma EN 1359
1 bar (cassa in alluminio)
Soddisfa le richieste OIML R6 ed R31
- Alta precisione di misura e stabilità nel tempo
- Costruzione compatta
- Magnete per impulsi predisposto di serie
- Generatore di impulsi BF può essere montato sul posto (1 Imp = 0,01 m³)
- Bassa rumorosità
- Resistente all'imbrattamento (RPF = 0,62)
- Temperatura del gas da -20°C a +50°C
- Temperatura atmosferica da -30°C a +60°C
- Compensazione meccanica della temperatura a richiesta
- Colore: RAL 7035 (grigio)

* Altri tipi di gas: Gas inerti secondo EN 437


CONTATORI GAS A MEMBRANA VERSIONE COMPATTA

Dimensioni

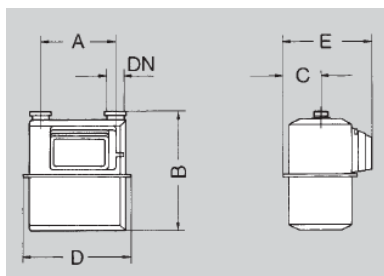


Modello/ classe	cassa	V ciclico	attacchi	Portata m³/h		P max	Interasse attacchi mm	altre dimensioni					Peso
		dm³	G	Qmin	Qmax	bar	A	B	C	D	E	Kg	
BK-G 2,5 P	alluminio	1,2	1 1/4	0,025	4	1	110	220	71,5	197	163	1,9	
BK-G 4 P	alluminio	1,2	1 1/4	0,04	6	1	110	220	71,5	197	163	1,9	

Curva dell'errore

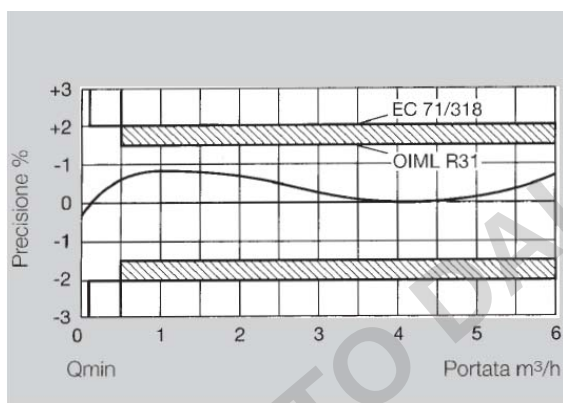

Con limiti di errore della calibrazione (temperatura nella camera di calibrazione)

Curva della perdita di pressione

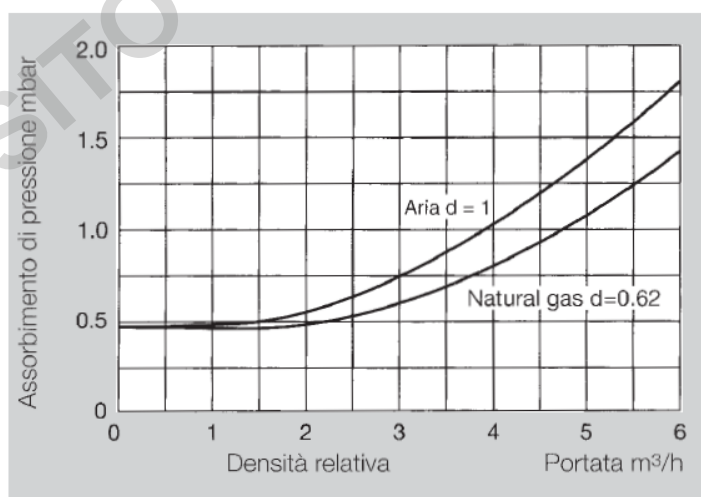

FERRARI

CONTATORI GAS A MEMBRANA VERSIONE COMPATTA

Cod. 040156 – BK-G6 P



Applicazioni

Tipi di gas: Gas naturale, gas di città, propano, butano*

Brevi informazioni

Principio di funzionamento: Quattro camere di misura sono separate da membrane sintetiche. Le camere vengono riempite e svuotate periodicamente e il movimento delle membrane è trasferito via rotismo ad un alberino a gomito. L'alberino a gomito aziona i cassettei che controllano il flusso di gas.

I movimenti rotatori del meccanismo vengono trasferiti, per mezzo di un giunto magnetico o meccanico, al dispositivo numeratore del contatore.

Il tipo BK-G6T è con compensazione della temperatura. La compensazione della temperatura avviene tramite un bimetallo sull'albero a gomito. Quindi viene corretto il volume in funzione della temperatura.

Visione d'insieme: I contatori di gas BK-G6 e BK-G6T sono contatori a membrana compatti per uso domestico con elevate prestazioni in particolare nella precisione della misura e della sicurezza. L'innovazione è unita all'esperienza di decenni della Elster-Instromet. Il BK-G6 e il BK-G6T sono forniti con la cassa in acciaio cinturato.

Il sistema di misura del BK-G6 lavora sul principio dei diaframmi ad arresto pneumatico. Questo principio garantisce basse forze sui cuscinetti e movimenti silenziosi. La membrana sagomata a stadio è stabile nel tempo.

Il comando dei cassettei brevettato come l'uso dei materiali di alta qualità assicurano un elevato livello di affidabilità. Il sistema è adatto in modo ottimale il movimento dei cassettei con il momentaneo flusso di volume della camera di misura.

L'utilizzo di piccoli cassettei rende il BK-G6 e il BK-G6T stabili e resistenti all'imbrattamento (RPF 0.9 secondo BS4161). La regolazione del meccanismo di misura avviene a mezzo di un sistema indicatore brevettato.

Sebbene il BK-G6 e il BK-G6T siano costruiti in modo molto robusto, dovrebbero essere trattati sempre con la cura con cui si tratta uno strumento di misura.


Caratteristiche principali

- Approvazione CE del PTB tedesco
- Approvato secondo EN 1359 da DVGW tedesca
- Approvato dall'ufficio Metrico Italiano
- Capacità metrica per flussi da: 0,06 m³/h a 10 m³/h
- Volume Ciclico 2 litri
- Pressione massima di esercizio: 0,5 bar (0,1 bar per applicazioni antifiamma secondo EN1359)
- Design compatto
- Alta precisione di misura e stabilità a lungo termine
- Verniciato a polvere grigio chiaro secondo RAL 7035
- Magnete per impulsi predisposto di serie, generatore di impulsi BF può essere aggiunto in qualsiasi momento (I = 0,01 m³/impulso)
- Basso livello di rumorosità
- Resistente all'imbrattamento (RPF = 0,9)
- Temperatura del gas: -20°C a +50°C
- Compensazione meccanica della temperatura a richiesta

* Altri tipi di gas: Gas Inerti secondo EN 437

CONTATORI GAS A MEMBRANA VERSIONE COMPATTA

Dimensioni

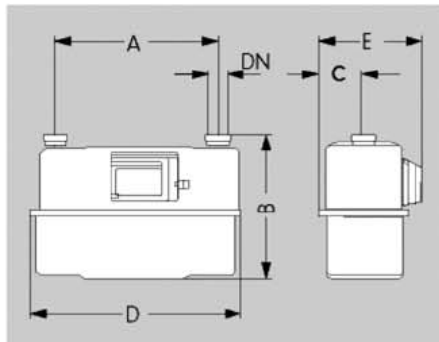


Dimensioni e pesi

Dimensioni (mm)					Peso	Conessioni*	Attacchi
A *	B	C	D	E	[kg]	DN **	ISO 228/1 G*
250	241	71	327	163	3,5	25	1 1/4"

* Altre dimensioni a richiesta


** Secondo DIN 3376

Curva dell'errore

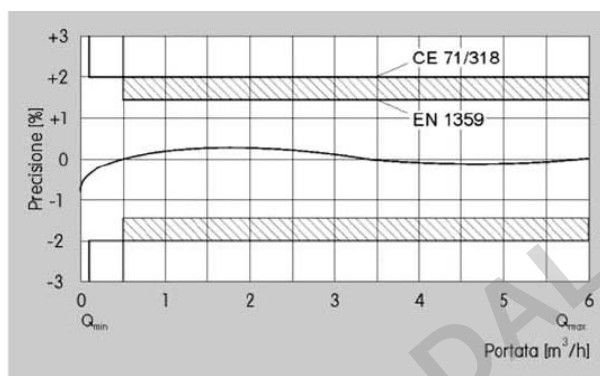

Con limiti di errore della calibratura (temperatura nella camera di calibratura)

Curva della perdita di pressione

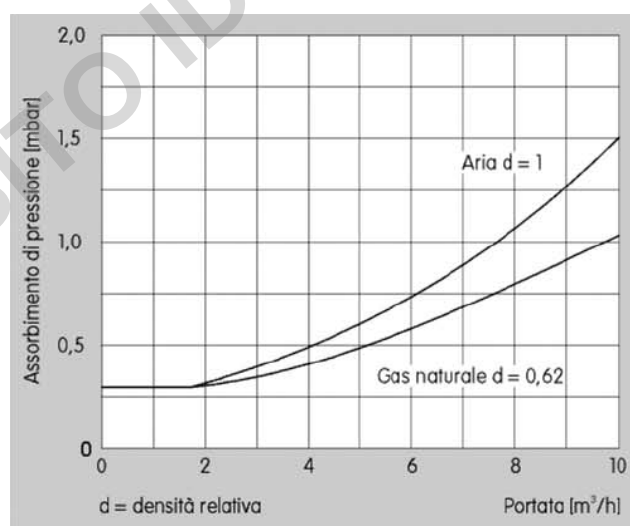

FERRARI