

TERMOCOPPIA UNIVERSALE CON RACCORDI



COD.110300- Lung.400mm / 40cm
 COD.110301- Lung.600mm / 60cm
 COD.110302- Lung.900mm / 90cm
 COD.110303- Lung.1200mm / 120cm
 COD.110305- Lung.1450mm / 145cm






Termocoppie universali, studiate per rispondere a ogni esigenza di ricambi sulle apparecchiature di quasi tutte le marche esistenti in commercio.
 Confezionate singolarmente in eleganti buste da espositore che contengono i componenti e le indicazioni per la composizione dei singoli tipi di ricambio.

SPECIFICHE TECNICHE

- Giunto caldo tipo Normale.
- Termocoppia Ni-Cr/costantana tipo "E" tensione a vuoto $>35\text{mW}$ con giunto caldo a 600°C .
- Cavo coassiale in rame, raggio minimo di curvatura $>25\text{mm}$.
- Resistenza ohmica della termocoppia in funzione della lunghezza in cm $= (8.6 + 0.22 \times L) = \pm 10\%$
- Raccordi in ottone coppia massima di serraggio $4\text{Nm} = (0.4\text{Kg})$.
- Temperatura massima d'esercizio del giunto caldo 650°C .
- Temperatura massima d'esercizio corpo termocoppia 250°C .
- Temperatura massima d'esercizio cavo coassiale 200°C .
- Temperatura massima d'esercizio terminale di contatto 120°C .
- Materiale giunto caldo = Ni-Cr/costantana.
- Materiale corpo = ottone.
- Materiale raccordo di chiusura = ottone.
- Materiale conduttori = rame.

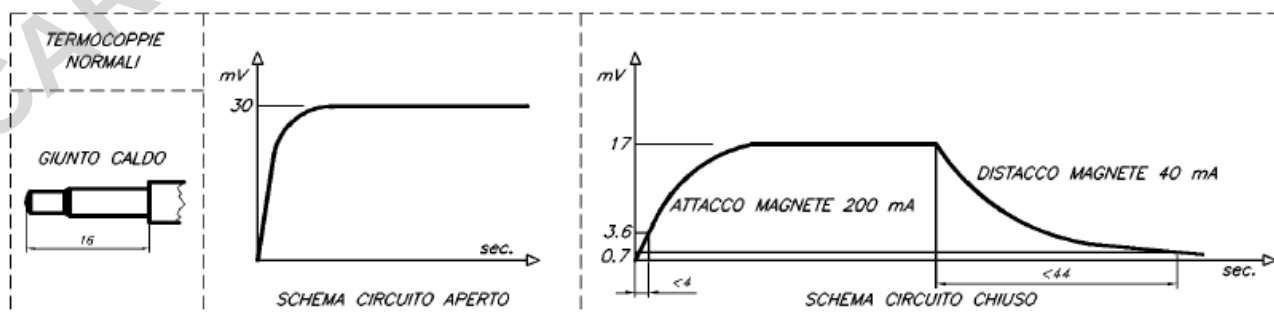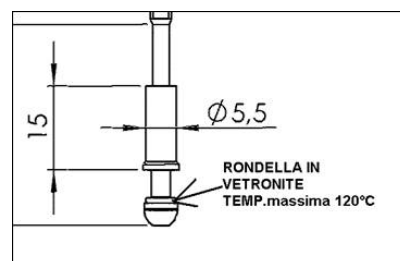

RACCORDI IN DOTAZIONE

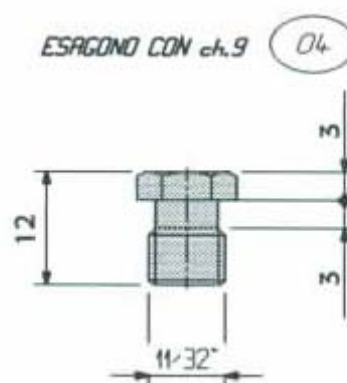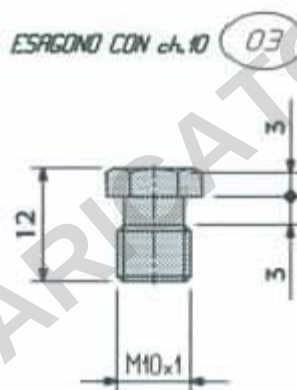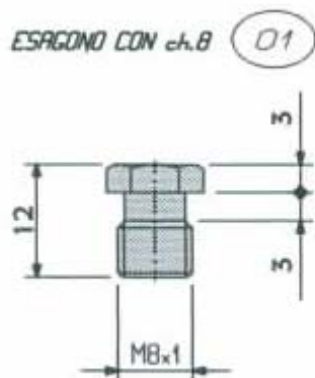

FERRARI