


## GUAINA AUTOESTINGUENTE PER INSERIMENTO TUBI SOTTO TRACCIA

COD.120400 DN20  
 COD.120401 DN25  
 COD.120402 DN30  
 COD.120404 DN35  
 COD.120405 DN40  
 COD.120407 DN50  
 COD.120408 DN60



GUAINA FLESSIBILE IN MATERIALE AUTOESTINGUENTE PER LA PROTEZIONE E L'ISOLAMENTO DEI TUBI TRASPORTO GAS A NORMA UNI-CIG 7129, UL 94 V0, D.M.21/04/93 E LEGGE N°1083.

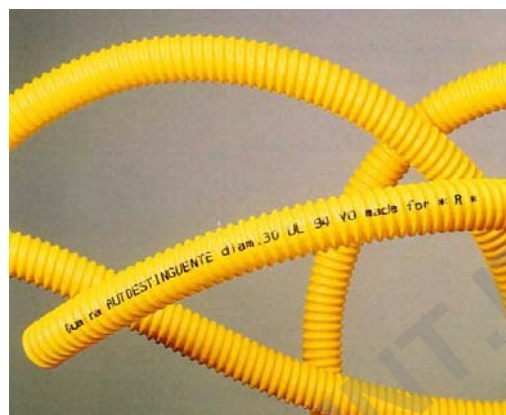

| Codice | Dimetro interno | Peso gr / mt | Lunghezza rotolo<br>mt |
|--------|-----------------|--------------|------------------------|
| 120400 | 20              | 100          | 25                     |
| 120401 | 25              | 140          | 25                     |
| 120402 | 30              | 200          | 25                     |
| 120404 | 35              | 215          | 25                     |
| 120405 | 40              | 240          | 25                     |
| 120406 | 50              | 280          | 25                     |
| 120407 | 60              | 450          | 25                     |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GUAINA IN PVC AUTOESTINGUENTE CON SPIRALE DI RIGIDA E ANTIURTO.

### CARATTERISTICHE FISICO/MECCANICHE

ELEVATA FLESSIBILITA'  
 ANTISCHIACCIAMENTO  
 RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AI PRODOTTI CHIMICI AGGRESSIVI  
 TOTALE IMPERMEABILITA'  
 ISOLAMENTO DELLA CORRENTI VAGANTI  
 TERMOISOLANTE  
 SUPERFICIE INTERNA LISCIA CONTRO IL RISTAGNO DEL GAS  
 COLORE GIALLO