

GIUNTA ISOLANTE/DIELETTRICO FILETTATO MASCHIO/FEMMINA PER UTENZE ACQUA/GAS PN10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Acciaio Bicchiera	ASTM A 105
Tronchetti	API 5L Gr.B-UNI ISO 3183
Anelli Isolanti	POLICARBONATO
Guarnizioni	HYTREL 40D DUPONT
Vernice	EPOSSIFENOLICA



CARATTERISTICHE ELETTRICHE E IDRAULICHE

Pressione d'Esercizio	10bar - 10kg/cm ²
Pressione di Collaudo	15bar - 15kg/cm ²
Tensione di isolamento in aria	3kw
Resistenza di isolamento in aria	5 Megaohm
Temperatura d'esercizio	Da -15° a +70°

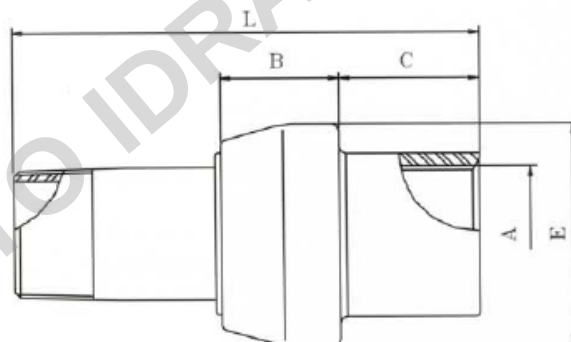

Filettature:

Maschio conica UNI ISO R 7/1

Femmina cilindrica UNI ISO Rp 7/1

Costruiti e collaudati secondo UNI CIG 10284

DIMENSIONI / PESI

Codice	Diametro	A mm	E mm	C mm	B mm	L+/-2% mm	Peso kg
041322	1/2"	21,3	46	25	28	100	0,4
041330	3/4"	26,7	53	27	30	110	0,5
041331	1"	33,4	60	29	32	120	0,7
041332	1"1/4	42,2	71	32	35	135	1,0
041333	1"1/2	48,3	77	32	37	145	1,2
041334	2"	60,3	90	36	38	150	1,7
041335	2"1/2	76,1	113	40	53	170	3,0
041336	3"	88,9	127	44	56	200	4,0
041337	4"	114,3	156	55	65	200	6,5



FERRARI