


49140 - TI A 90 RIDOTTO

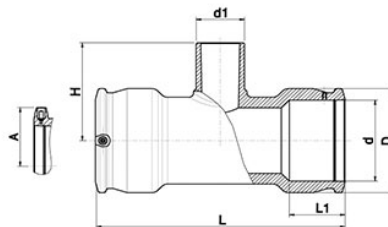

Prodotto	dx dx1 x d	L	H	D	A	L1	SDR	MOP	PN	peso (kg)
491404025020	25x20x25	104	66	44	43	39	7,4÷11	5	16	0,108
491404032020	32x20x32	104	66	44	43	39	7,4÷11	5	16	0,089
491404032025	32x25x32	104	66	44	43	39	7,4÷11	5	16	0,091
491404040020	40x20x40	120	72	56	47	43	7,4÷17	5	16	0,150
491404040025	40x25x40	120	72	56	47	43	7,4÷17	5	16	0,149
491404040032	40x32x40	120	75	56	47	43	7,4÷17	5	16	0,152
491404050025	50x25x50	139	78	68	52	48	7,4÷17	5	16	0,225
491404050032	50x32x50	139	86	68	52	48	7,4÷17	5	16	0,228
491404050040	50x40x50	139	90	68	52	48	7,4÷17	5	16	0,237
491404063032	63x32x63	167	93	82	58	58	7,4÷17	5	16	0,353
491404063040	63x40x63	167	104	82	58	58	7,4÷17	5	16	0,365
491404063050	63x50x63	167	109	82	58	58	7,4÷17	5	16	0,381
491404075063	75x63x75	196	122	96	62	63	7,4÷17	5	16	0,607
491404090063	90x63x90	294	124	113	71	68	7,4÷17	5	16	1,050
491404110063	110x63x110	326	134	143	81	71	7,4÷17	5	16	1,715
491404110090	110x90x110	326	147	143	81	71	7,4÷17	5	16	1,815
491404125090	125x90x125	382	161	165	88	86	7,4÷17	5	16	2,805
491404125110	125x110x125	382	173	165	88	86	7,4÷17	5	16	2,859
491404160090	160x90x160	440	180	208	106	86	7,4÷17	5	16	4,450
491404160110	160x110x160	440	193	208	106	86	7,4÷17	5	16	4,450
491404160125	160x125x160	440	198	208	106	86	7,4÷17	5	16	4,470
491404180090	180x90x180	422	200	245	116	106	7,4÷17	5	16	6,090
491404180110	180x110x180	422	219	245	116	106	7,4÷17	5	16	6,270
491404180125	180x125x180	422	225	245	116	106	7,4÷17	5	16	6,410
491404200090	200x90x200	451	205	261	125	114	7,4÷17	5	16	7,140
491404200110	200x110x200	451	210	261	125	114	7,4÷17	5	16	7,235
491404225090	225x90x225	494	220	293	140	122	7,4÷17	5	16	9,900
491404225110	225x110x225	494	225	293	140	122	7,4÷17	5	16	10,000
491404250090	250x90x250	538	235	326	152	129	7,4÷17	5	16	13,350
491404250110	250x110x250	538	240	326	152	129	7,4÷17	5	16	13,400

Diam.50 e 63 disponibile derivazione 20 - Diam.180 disponibile derivazione 140 e 160

RIFERIMENTI NORMATIVI

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● UNI EN 12201 – 3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi | <ul style="list-style-type: none"> ● UNI EN 1555 – 3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi ● UNI EN ISO 15494 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PB), polietilene (PE) e polipropilene (PP) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica |
|--|---|

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	Polietilene nero PE100
SALDABILITA'	I raccordi elettrosaldabili possono essere saldati con tubi e raccordi di testa/testa aventi un indice di fluidità compreso fra 0,2 e 1,4 gr/10min (MFI a 190°C/5Kgf UNI EN ISO 1133:2012)
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare

NOTE

SDR indica la saldabilità del raccordo sul tubo