



**SISTEMA IBRIDO A POMPA DI CALORE PER
RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACS**

**CONTO
TERMICO
2.0**

**FINO A
€ 2.928**



EMISSIONI
INQUINANTI



PROTEZIONE
ELETTRICA



CIRCOLATORE
MODULANTE



CON CONTRATTO DI
MANUTENZIONE
PREVENTIVA
PROGRAMMATA
escluse Pompe di Calore



REGOLAZIONE
CLIMATICA
INTEGRATA



FUNZIONE
SPAZZACAMINO



CAMPO DI
MODULAZIONE
1:10



PROTEZIONE
ANTI GELLO
FINO A -5°C



BY-PASS
AUTOMATICO



CLASSIFICATA
RANGE RATED



PLUS DI PRODOTTO


- Funzionante con gas miscelato fino al 20% di idrogeno
- Pompe di calore ad alta efficienza (A+++)
monoblocco inverter con gas refrigerante ecologico R32
- Sistema composto da una caldaia a condensazione
da 25 kW, un bollitore ACS da 55 litri e una pompa di
calore aria-acqua esterna (per le versioni complete)
- Bollitore ACS integrato nell'unità interna, preparato
esclusivamente dalla PdC con integrazione istantanea
della caldaia tramite scambiatore a piastre
- Dotato di accumulo tecnico isolato per integrazione
del riscaldamento tra PdC e caldaia
- Ingombro e installazione tipici di una caldaia murale
ad accumulo
- Campo di modulazione 1:10
- Sonda esterna di serie
- Gestione di un circuito a bassa-media temperatura
- Circuito alta temperatura integrato (solo caldaia)
- Funzione di raffreddamento estivo
- Possibilità di scarico a parete
- Integrazione su ACS del 50% e copertura del 50% del
fabbisogno termico totale
- Edea Hybrid Eco EV 25/55-6, 25/55-8 e 25/55-10 sono
apparecchi ibridi, caldaia a condensazione e pompa
di calore, espressamente concepiti per funzionare
in abbinamento, per cui accedono alla detrazione
fiscale del 65% e 110%
- Edea Hybrid Eco EV 25/55 è una caldaia a
condensazione in classe A e raggiunge i requisiti per
la detrazione fiscale del 50%

PRODOTTI

MODELLO	Codice	Euro
Edea Hybrid Eco EV 25/55-6 ^[1]	8114480	9.927,00
Edea Hybrid Eco EV 25/55-8 ^[1]	8114481	10.228,00
Edea Hybrid Eco EV 25/55-10 ^[1]	8114482	11.358,00

MODELLO	Codice	Euro
Edea Hybrid Eco EV 25/55 ^[1] (solo unità interna)	8110480	5.100,00

[1] Modello trasformabile ad aria propanata (G230) da Centro Assistenza Tecnica autorizzato.

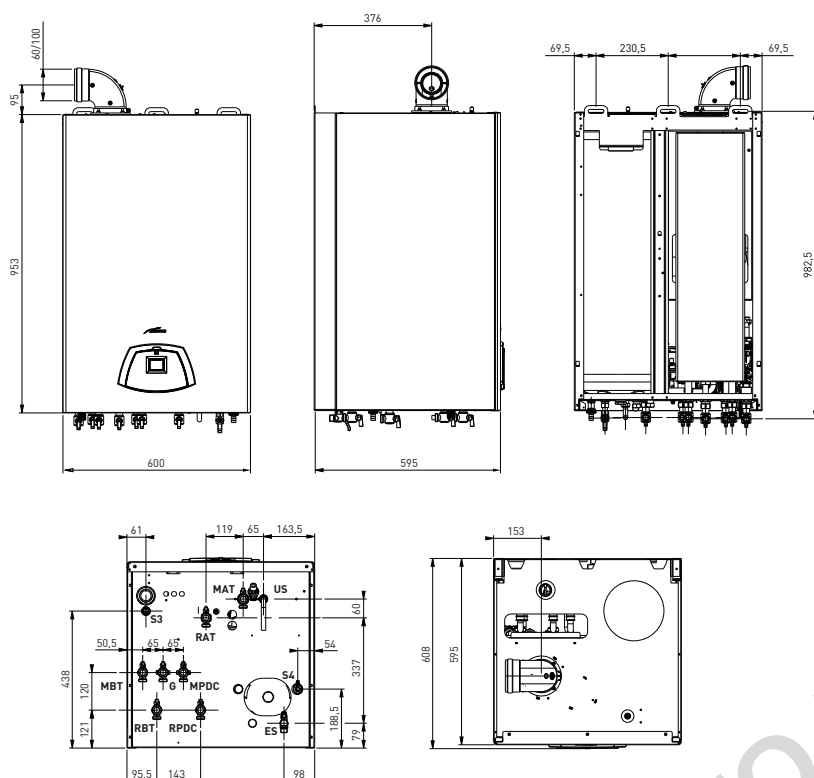
LEGENDA

MAT	Mandata circuito alta temperatura	3/4"
RAT	Ritorno circuito alta temperatura	3/4"
MPDC	Mandata PdC	1"
RPDC	Ritorno PdC	1"
G	Gas	3/4"
MBT	Mandata circuito bassa temperatura	1"
RBT	Ritorno circuito bassa temperatura	1"
ES	Entrata sanitaria	1/2"
US	Uscita sanitaria	1/2"
S3	Scarico condensa	ø 25


DATI TECNICI

PACCHETTO		Edea 25/55 + SHP M Eco 006	Edea 25/55 + SHP M Eco 008	Edea 25/55 + SHP M Eco 010	Edea 25/55 (solo unità interna)
SANITARIO					
Portata sanitaria specifica equivalente (secondo EN13203) Δt 30°C	l/min	17,8	17,9	18,0	11,3
Capacità accumulo	l	55	55	55	55 ^[1]
Classe di efficienza energetica sanitaria		A	A	A	A
Profilo sanitario di carico dichiarato		XL	XL	XL	XL
RISCALDAMENTO					
Classe di efficienza energetica riscaldamento		A+++	A+++	A+++	A
Caldaia: Potenza termica riscaldamento (50-30°C)	kW	2,6÷26,4	2,6÷26,4	2,6÷26,4	2,6÷26,4
Potenza sonora caldaia	dB(A)	56	56	56	56
Pompa di calore (aria 7°C - acqua 35°C)	kW	3,95/6,08/6,99	3,95/7,81/8,98	5,33/10,10/11,62	-
Potenza termica riscaldamento (min/nom/max ^[2])					
Potenza sonora pompa di calore ^[3]	dB(A)	64	64	64	-
RAFFREDDAMENTO					
Pompa di calore (aria 35°C - acqua 7°C)	kW	3,20/5,02/5,52	3,80/6,08/6,69	4,66/7,53/8,28	-
Potenza termica raffrescamento (min/nom/max ^[2])					
Peso caldaia / Pompa di calore	kg	85 / 72	85 / 72	85 / 96	85 / -

[1] Accumulo non riscaldato in assenza della pompa di calore.

[2] Attivando la funzione Hz Massimi.

[3] Potenza sonora: modo riscaldamento condizione A7/W35; valore determinato sulla base di misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent.

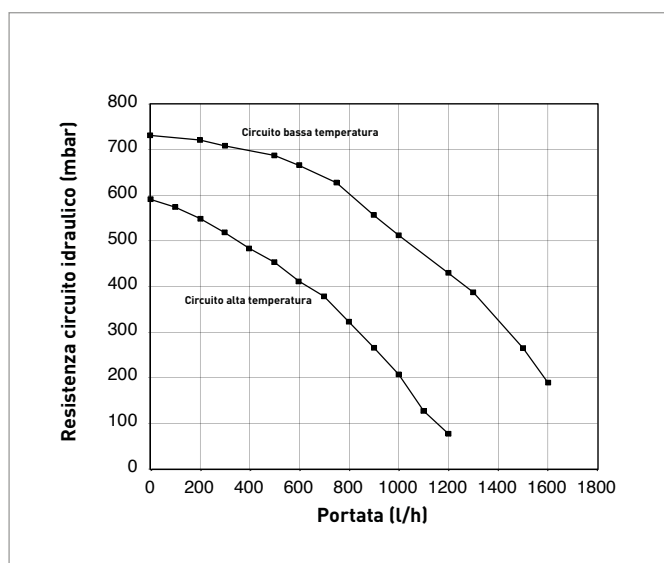

ACCESSORI

DESCRIZIONE	Codice	Euro
Dima di montaggio	8081222	63,00
Kit curvette e rubinetti di collegamento	8075449	325,20
Kit dosatore di polifosfati anticalcare	8101700	140,80
Kit ricarica dosatore polifosfati (6 pezzi)	8101710	22,60
Kit pompa sollevamento condensa	8105302	229,50
Kit raccordo per ricircolo ACS	8102629	43,30
Cronoterm. settimanale caldo-freddo	8113509	100,20
Comando remoto pompa di calore i-CR ^[1]	8092293	360,00

[1] Utilizzabile solo per remotazione display della pompa di calore SHP M Eco, disabilitando la funzione controllo temperatura ambiente.

FUMISTERIA

CONDOTTI COASSIALI	Codice	Euro
Kit condotto coassiale in polipropilene $\varnothing$ 60/100 con prese prelievo	8096250	67,00
Kit condotto coassiale in polipropilene $\varnothing$ 80/125	8096253	223,10
Adattatore per $\varnothing$ 80/125	8093150	63,90
Adattatore per $\varnothing$ 60/100	8093108	71,40
Prolunga verticale in polipropilene $\varnothing$ 60/100 L.140 con prese prelievo	8086950	43,70
Prolunga in polipropilene $\varnothing$ 80/125 L.1000	8096171	94,30
Prolunga in polipropilene $\varnothing$ 80/125 L.500	8096170	59,30
Curva supplementare in polipropilene $\varnothing$ 80/125 a 90°	8095870	73,40
Curva supplementare in polipropilene $\varnothing$ 80/125 a 45°	8095970	70,50
Prolunga in polipropilene $\varnothing$ 60/100 L.1000	8096150	44,70
Prolunga in polipropilene $\varnothing$ 60/100 L.500	8096151	33,20
Curva supplementare in polipropilene $\varnothing$ 60/100 a 90°	8095850	45,70
Curva supplementare in polipropilene $\varnothing$ 60/100 a 45°	8095950	34,40
Terminale uscita tetto in polipropilene ($\varnothing$ esterno 125)	8091205	152,70
Tegola con snodo abbinabile al terminale uscita tetto	8091300	66,00

CONDOTTI SEPARATI	Codice	Euro
Sdoppiatore aspirazione/scarico $\varnothing$ 80	8093050	32,20
Sdoppiatore aspirazione/scarico $\varnothing$ 60	8093060	81,50
Prolunga in polipropilene $\varnothing$ 80 L.1000 La fornitura comprende 6 pezzi	8077351	124,50
Prolunga in polipropilene $\varnothing$ 80 L.500 La fornitura comprende 6 pezzi	8077350	68,80
Prolunga in polipropilene $\varnothing$ 60 L.1000	8089920	21,10
Riduzione MF $\varnothing$ 60/80	8089923	18,70
Kit ghiera per interno ed esterno per tubo $\varnothing$ 80	8091500	39,90
Kit ghiera per interno ed esterno per tubo $\varnothing$ 60	8091510	13,50
Kit fascette collegamento prolunghe e curve $\varnothing$ 80 - La fornitura comprende 5 pezzi	8092700	74,60
Curva in polipropilene $\varnothing$ 80 a 90° MF La fornitura comprende 6 pezzi	8077450	61,40
Curva in polipropilene $\varnothing$ 80 a 45° MF La fornitura comprende 6 pezzi	8077451	59,10
Curva in polipropilene a 45° MF $\varnothing$ 60	8089922	20,50
Curva in polipropilene a 90° MF $\varnothing$ 60 con presa analisi fumi	8089924	25,60
Terminale di aspirazione $\varnothing$ 80 in acciaio inox	8089500	16,00
Terminale di aspirazione $\varnothing$ 60 in acciaio inox	8089540	23,50
Terminale di scarico $\varnothing$ 80 in acciaio inox	8089501	27,80
Terminale di scarico $\varnothing$ 60 in acciaio inox	8089541	25,30
Terminale uscita tetto in polipropilene L.1381	8091204	158,70
Tegola con snodo abbinabile al terminale uscita tetto	8091300	66,00
Collettore che convoglia in un'unica uscita i condotti separati	8091400	25,60
Tee recupero condensa $\varnothing$ 80 da utilizzare sul condotto scarico fumi	8093310	70,70

LE DESCRIZIONI IN DETTAGLIO DI ACCESSORI E FUMISTERIA SONO RIPORTATE IN FONDO ALLA SEZIONE MULTIENERGIA