



CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE AD ALTA TECNOLOGIA ISTANTANEE E SOLO RISCALDAMENTO

MURELLE HT READY DISPONIBILE DA FEBBRAIO



MURELLE HT



CON CONTRATTO DI
MANUTENZIONE
PREVENTIVA
PROGRAMMATA

MURELLE HT READY



CON CONTRATTO DI
MANUTENZIONE
PREVENTIVA
PROGRAMMATA


PLUS DI PRODOTTO

- Campo di modulazione fino a 1:15
- Scambiatore a spire in acciaio inox
- Connessione Wi-Fi per controllo impianto da APP per dispositivi mobili (opzionale Murelle HT Ready)
- Regolazione pneumatica della combustione
- Circolatore modulante e sonde mandata e ritorno per gestione riscaldamento a delta T costante
- Regolazione climatica integrata (sonda esterna opzionale Murelle HT Ready)
- Isolamento termico scambiatore a piastre (opzionale Murelle HT Ready)
- Scambiatore a piastre maggiorato
- Gestione di 15 tipologie di impianto (alcune con schedino relè opzionale per Murelle HT Ready)
- Scheda espansione multifunzione (opzionale)
- Predisposta per l'abbinamento a solare termico
- Ampio display multilingua retroilluminato
- Abbinamento fino a 4 sonde ambiente wireless (classe A+ con almeno 3 sonde)
- **Con l'abbinamento al comando remoto Sime Home Plus o almeno una sonda wireless le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%**


PRODOTTI

MODELLO	Codice	Euro
Murelle HT 25	8115101	2.648,00
Murelle HT 25 (versione GPL)	8115106	2.648,00
Murelle HT 30	8115102	2.902,00
Murelle HT 30 (versione GPL)	8115107	2.902,00
Murelle HT 35	8115103	3.146,00
Murelle HT 35 (versione GPL)	8115108	3.146,00
Murelle HT 25 T	8115111	2.578,00
Murelle HT 25 T (versione GPL)	8115116	2.578,00
Murelle HT 35 T	8115113	3.069,00
Murelle HT 35 T (versione GPL)	8115118	3.069,00

MODELLO		Codice	Euro
Murelle HT Ready 25	NEW	8115120	2.398,00
Murelle HT Ready 25 (versione GPL)	NEW	8115121	2.398,00
Murelle HT Ready 30	NEW	8115122	2.652,00
Murelle HT Ready 35	NEW	8115124	2.896,00
Murelle HT Ready 25 T	NEW	8115130	2.328,00
Murelle HT Ready 35 T	NEW	8115134	2.819,00

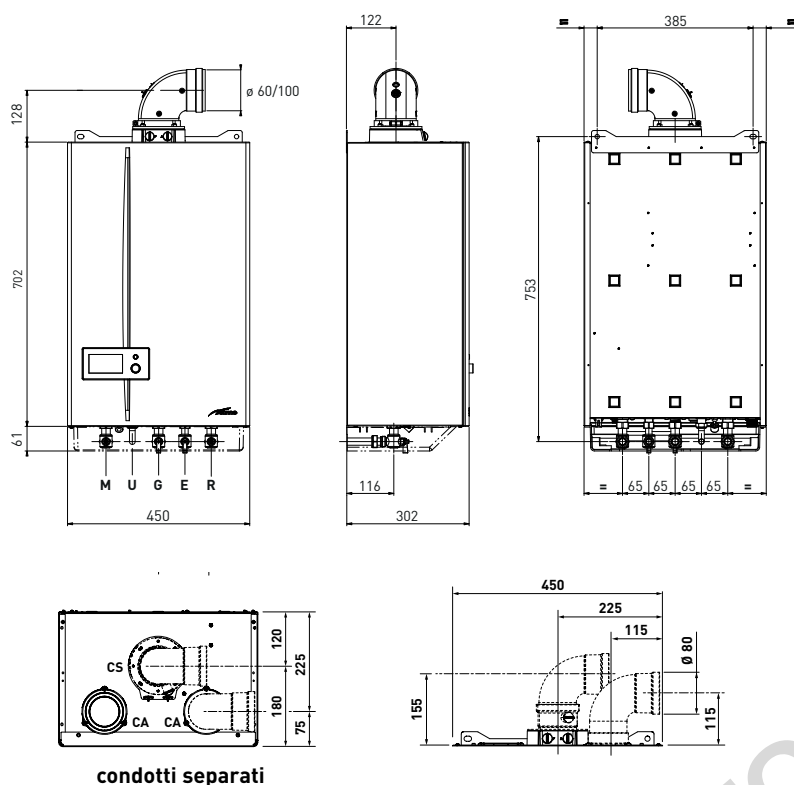


versione T




LEGENDA		25-35 T	25-30-35
M	Mandata impianto	3/4"	3/4"
R	Ritorno impianto	3/4"	3/4"
G	Alimentazione gas	3/4"	3/4"
Rb	Ritorno bollitore	3/4"	-
Mb	Mandata bollitore	3/4"	-
E	Entrata acqua sanitaria	-	1/2"
U	Uscita acqua sanitaria	-	1/2"
Sc	Scarico condensa	ø 25	ø 25
CA	Condotto aspirazione ø 80 e 60		
CS	Condotto di scarico ø 80 e 60		
	Condotto coassiale ø 60/100 e 80/125		

PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO

PREVALENZA RESIDUA (mbar)

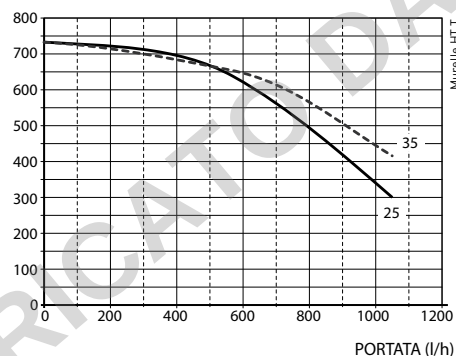

PREVALENZA RESIDUA (mbar)

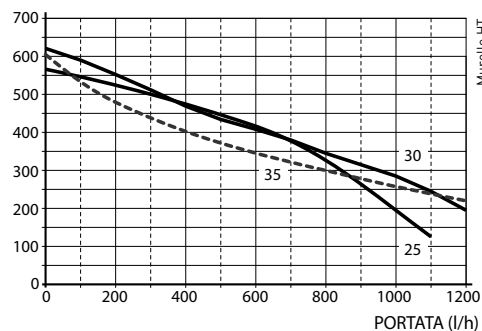

DATI TECNICI

Murelle HT - Murelle HT Ready		25	30	35	25 T	35 T
Potenza termica sanitario	kW	1,75÷24,5	2,1÷29,5	2,5÷34,5	1,75÷24,5	2,5÷34,5
Potenza termica riscaldamento (50-30°C)	kW	1,81÷26,4	2,17÷31,8	2,60÷37,2 ^[1]	1,81÷26,4	2,60÷37,2 ^[1]
Portata sanitaria (EN 13203)	l/min	11,4	14,0	16,1	-	-
Classe di efficienza energetica riscaldamento		A	A	A	A	A
Potenza sonora riscaldamento	dB(A)	51	52	53	51	53
Classe di efficienza energetica sanitaria		A	A	A	-	-
Profilo sanitario di carico dichiarato		XL	XL	XL	-	-
Peso	kg	32,4	34,0	35,6	31,9	35,1

[1] Portata termica inferiore a 35 kW. La caldaia non richiede centrale termica.