


Vera OF ErP		25
Potenza termica nominale (80-60°C)	kW	20,8
Potenza termica nominale (50-30°C)	kW	-
Potenza termica minima (80-60°C)	kW	8,8
Potenza termica minima (50-30°C)	kW	-
Portata termica nominale in riscaldamento	kW	23
Portata termica nominale in sanitario	kW	23
Portata termica minima	kW	10
Rendimento utile potenza nom. (80-60°C)	%	90,4
Rendimento utile potenza min. (80-60°C)	%	88,0
Rendimento utile potenza nom. (50-30°C)	%	-
Rendimento utile potenza min. (50-30°C)	%	-
Rendimento utile 30% del carico (40-30°C)	%	91,4
Classe di efficienza energetica riscaldamento		C
Classe di efficienza energetica sanitaria		A
Profilo sanitario di carico		XL
Potenza sonora riscaldamento	dB (A)	59
Potenza elettrica assorbita max	W	53
Grado di protezione elettrica	IP	X4D
Campo regolazione riscaldamento	°C	20÷80
Contenuto acqua caldaia	l	3,15
Pressione max esercizio	bar	3
Temperatura max esercizio	°C	85
Capacità vaso espansione riscaldamento	l	8
Pressione vaso espansione	bar	1
Campo regolazione sanitario	°C	10÷60
Portata sanitaria specifica (EN 13203)	l/min	10,0
Portata sanitaria continua ΔT 25°C	l/min	12,3
Portata minima sanitaria	l/min	2,2
Pressione sanitaria max/min	bar	7,0/0,4
Classe N0x		6
Peso	kg	24,5

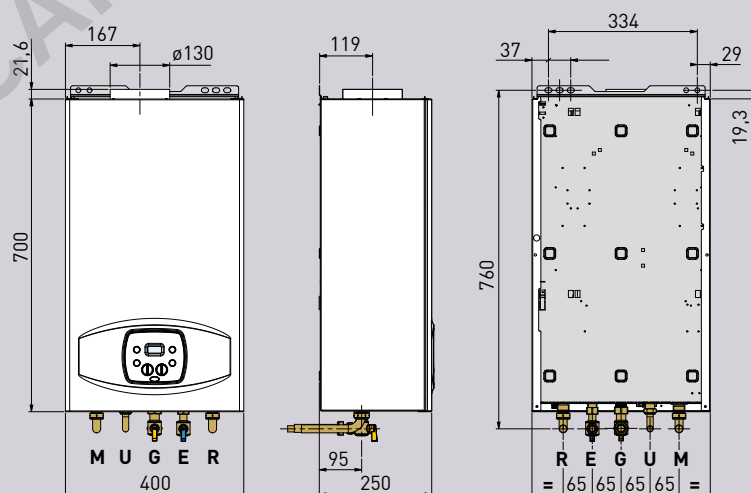

LEGENDA

M	Mandata impianto	3/4"
R	Ritorno impianto	3/4"
G	Alimentazione gas	3/4"
E	Entrata acqua sanitaria	1/2"
U	Uscita acqua sanitaria	1/2"