

**ALL
DC**
A++
 CLASSE

Funzioni Comfort

Funzioni Timer

**Funzioni di
trattamento aria**

New
ASYG18KLCA · ASYG24KLCA


Telecomando

Caratteristiche
**Larghezza ridotta
e design compatto**

Modello ad alte prestazioni e design compatto. Il flusso d'aria potente e silenzioso è realizzato grazie alla forma contenuta con soli 790mm di larghezza ideale per gli spazi dedicati ad uffici e negozi.

L 790 mm


 Ventilatore ad
elevata efficienza

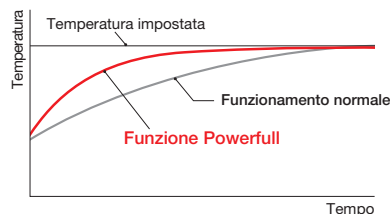
 A 293 mm
P 249 mm

Funzione Economy

La temperatura di impostazione viene regolata automaticamente rispetto a quella definita. Nelle modalità di raffreddamento o riscaldamento permette di ridurre i consumi energetici.


Funzione Powerful

Soli 20 minuti alla massima potenza! Portando alla massima velocità il compressore ed il ventilatore questa funzione consente di raggiungere rapidamente le condizioni di comfort richieste all'interno del locale.


**Basse temperature
operative**
-15°C
 In riscaldamento

Raffrescamento 46°C

Riscaldamento 24°C

-10°C

-15°C

Timer ON-OFF

Il timer programmabile permette di impostare l'accensione o lo spegnimento del climatizzatore in un arco di 12 ore.



per ASYG18KLCA



per ASYG24KLCA



Specifiche

		Modello		Unità Int.		Unità Est.		ASYG18KLCA	ASYG24KLCA
		Codice Kit (*)		3NGF87030		3NGF87035		AOYG18KLTA	AOYG24KLTA
Alimentazione			V/Ø/Hz					230/1/50	230/1/50
Potenza	Raffrescamento		kW					5.2 (0.9-5.5)	7.1 (0.9-7.7)
	Riscaldamento		kW					6.3 (0.6-7.67)	8.0 (0.9-9.0)
Potenza assorbita	Raffrescamento/Riscaldamento		kW					1.685/1.80	2.42/2.225
EER	Raffrescamento		W/W					3.09	2.93
COP	Riscaldamento		W/W					3.50	3.60
Pdesign	Raffresc./Riscaldam. (-10°C)		kW					5.20/4.80	7.10/7.10
SEER	Raffrescamento		W/W					7.20	7.10
SCOP	Riscaldamento (Medio)		W/W					4.30	4.00
Etichetta energetica	Raffrescamento							A++	A++
	Riscaldamento (Medio)							A+	A+
Max. corrente assorbita	Raffrescamento/Riscaldamento		A					9.5/13.5	13.5/17.5
Consumo energetico annuo	Raffrescamento		kWh/a					253	350
	Riscaldamento		kWh/a					1563	2485
Capacità di deumidificazione			l/h					1.9	3.1
Pressione sonora	U. int. (Raffrescamento)	A/M/B/S	dB(A)					47/44/40/35	51/45/38/33
	U. int. (Riscaldamento)	A/M/B/S						50/45/41/37	52/45/41/37
	U. est. (Raffresc./Riscald.)	Alta						50/56	55/57
Potenza sonora	U. int. (Raffresc./Riscald.)	Alta						60/65	64/65
	U. est. (Raffresc./Riscald.)	Alta						61/66	65/67
Portata d'aria (max.)	U. interna / esterna	Alta	m³/h					865/1830	1040/2885
Dimensioni	Unità interna		mm					293x790x249	
A x L x P			kg					9.5	10.0
	Unità esterna		mm					542x799x290	632x799x290
Peso			kg					33	38
			mm					6.35/9.52	6.35/12.70
Attacchi tubazioni			mm					13.8/15.8 a 16.7	
Diametro scarico condensa (int./est.)			m					25 (15)	30 (15)
Massima lunghezza tubazioni (Precarica)			m					20	25
Massimo dislivello			°CDB					-10 a 46	
Campo di funzionamento	Raffrescamento		°CDB					-15 a 24	
Riscaldamento			°CDB					R32 (675)	
Refrigerante	Tipo/GWP		kg/TCO ₂ eq					0.85/0.574	1.10/0.743
Carica/TCO ₂ eq			kg/TCO ₂ eq					0.85/0.574	1.10/0.743

(*) Telecomando incluso

Dimensioni (mm)

