



ASYG07KMCC / ASYG09KMCC ASYG12KMCC / ASYG14KMCC



Telecomando

Caratteristiche

Funzioni Comfort



Funzioni Timer



Funzioni di trattamento aria



Elevato risparmio energetico

L'elevata efficienza è garantita da uno scambiatore di calore ad alta efficienza, un ampio ventilatore ed un nuovo refrigerante.



SEER
7.4^{*1}

*1: modelli 7/9

SCOP
4.4^{*2}


*2: modello 12

Design Sottile ed elegante


Lo forma sottile ed elegante è ottenuta grazie allo scambiatore di calore ad alta densità a multi passaggio e al ventilatore ad alta efficienza.

Scambiatore di calore ibrido

Ø 7 mm
Ampio
scambiatore
di calore




Ø 5 mm
Scambiatore
di calore ad
alta densità

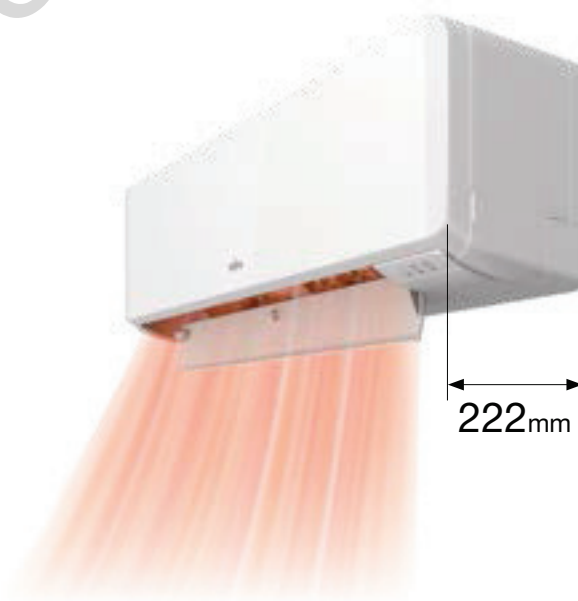

222mm

Ventilazione confortevole e funzionamento silenzioso

Il grande deflettore e la nuova struttura di diffusione permettono un flusso d'aria confortevole che si diffonde più ampio ai piedi dell'utente e al funzionamento silenzioso.



20_{dB(A)}
in raffreddamento

Controllo tramite smartphone (opzionale)

Facile ed intuitiva App per il controllo del climatizzatore sia dall'interno o dall'esterno della casa o dall'ufficio tramite smartphone, tablet e PC.



Modulo WI-FI

L'esclusivo adattatore Wi-Fi consente di azionare il climatizzatore da smartphone, tablet o PC.

Refrigerante
R32



per ASYG07/09/12KMCC



per ASYG14KMCC



Specifiche

			Modello	Unità Int.	Unità Est.	Modello	Unità Int.	Unità Est.	Modello	Unità Int.	Unità Est.	Modello	Unità Int.	Unità Est.
			Codice Kit (*)			3NGF87160			3NGF87165			3NGF87170		
Alimentazione				V/Ø/Hz		230/1/50								
Potenza	Raffrescamento			kW		2.0 (0.9-3.0)			2.5 (0.9-3.2)			3.4 (0.9-3.9)		4.2 (0.9-4.4)
	Riscaldamento			kW		2.5 (0.9-3.4)			2.8 (0.9-4.0)			4.0 (0.9-5.3)		5.4 (0.9-6.0)
Potenza assorbita	Raffrescamento/Riscaldamento			kW		0.450/0.555			0.630/0.620			0.935/0.960		1.220/1.410
EER	Raffrescamento					4.43			3.97			3.65		3.44
COP	Riscaldamento			W/W		4.52			4.52			4.17		3.83
Pdesign	Raffresc./Riscaldam. (-10°C)			kW		2.0/2.3			2.5/2.4			3.4/2.5		4.2/4.0
SEER	Raffrescamento					7.40			7.40			7.30		6.90
SCOP	Riscaldamento (Medio)			W/W		4.10			4.10			4.40		4.10
Etichetta energetica	Raffrescamento					A++			A++			A++		A++
	Riscaldamento (Medio)					A+			A+			A+		A+
Max. corrente assorbita	Raffrescamento/Riscaldamento			A		6.5/9.0			6.5/9.0			6.5/9.0		6.5/9.0
Consumo energetico annuo	Raffrescamento			kWh/a		95			118			163		213
	Riscaldamento			kWh/a		785			819			795		1367
Capacità di deumidificazione				l/h		1			1.3			1.8		2.1
Pressione sonora	U. int. (Raffrescamento)	A/M/B/S				38/33/29/20			40/34/29/20			40/35/30/20		43/36/30/20
	U. int. (Riscaldamento)	A/M/B/S				41/35/31/22			42/36/31/22			42/38/33/22		44/39/33/24
Potenza sonora	U. est. (Raffresc./Riscald.)	Alta				46/46			46/46			50/50		50/50
	U. int. (Raffresc./Riscald.)	Alta				54/56			55/57			55/58		57/59
Portata d'aria (max.)	U. est. (Raffresc./Riscald.)	Alta				61/61			61/62			65/65		65/66
	U. interna / U. esterna	Alta		m³/h		650/1650			700/1650			700/1700		770/1680
Dimensioni A x L x P	Unità interna			mm		270x834x222								
	Unità esterna			kg		10								
Peso	Unità esterna			mm		541x663x290			541x663x290			541x663x290		542x799x290
				kg		22			22			24		31
Attacchi tubazioni				mm		6.35/9.52								
Diametro scarico condensa (int./est.)				mm		11.8/15 a 16.8								
Massima lunghezza tubazioni (Precarica)				m		20 (15)								
Massimo dislivello						15								
Campo di funzionamento	Raffrescamento			°CDB		-10 a 46								
	Riscaldamento			°CDB		-15 a 24								
Refrigerante	Tipo/GWP					R32 (675)								
	Carica/TCO ₂ Eq			kg/TCO ₂ Eq		0.6/0.405			0.6/0.405			0.7/0.473		0.85/0.574

(*) Telecomando incluso

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Accessori

Filocomando: UTY-RNNYM,
 UTY-RVNYM
 Filocomando semplificato: UTY-RSNYM
 Set connettori: UTY-XWZXZ5
 Kit di comunicazione*: UTY-TWBXF2
 Modulo WI-FI: UTY-TFSXW1

(*) Obbligatorio per l'uso dei filocomandi

Dimensioni (mm)

