

**IDRAPOINT**

IDRAULICA ONLINE


Tank ore condizionanti



GEL Termo Tank è un sistema per il caricamento di additivi condizionanti quali: anticorrosivi, antiruggine, protettivi, anticongelanti negli impianti di riscaldamento tradizionali e sottopavimento. La particolare conformazione del GEL Termo Tank prevede dei deflettori interni che consente il depositarsi di ossidi e fanghi facili da rimuovere.


Realizzato in acciaio isolato con apposite schiume termo-isolanti, può essere installato in linea o in derivazione.

INSTALLAZIONE IN DERIVAZIONE

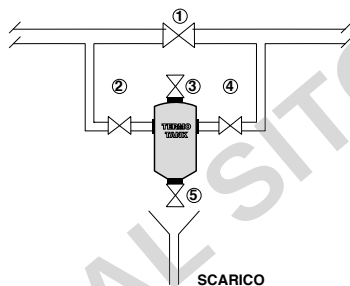

SCARICO

INSTALLAZIONE IN LINEA



SCARICO

Legenda:

1) Valvola di By-Pass
2) Valvola di ingresso

3) Valvola di caricamento
4) Valvola di uscita

5) Valvola di scarico