




Detentore a squadra, con attacco tubo ferro.
Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 30 %)
Campo di temperatura: 5÷110 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

Materiali

Corpo e componenti principali: ottone UNI EN 12165 CW617N
Asta di comando monoblocco: ottone UNI EN 12164 CW617N
Cappuccio di protezione: ABS oppure ottone, a seconda dei codici
Tenute: EPDM


Codice	Attacchi	Finitura	Tipo di cappuccio	Tipo di bocchettone
R14X032	3/8" M (G, ISO 228) x 3/8" F (G, ISO 228)	Ottone cromato	Cappuccio in plastica	Bocchettone con autotenuta
R14X033	1/2" M (G, ISO 228) x 1/2" F (G, ISO 228)	Ottone cromato	Cappuccio in plastica	Bocchettone con autotenuta
R14X034	3/4" M (G, ISO 228) x 3/4" F (G, ISO 228)	Ottone cromato	Cappuccio in plastica	Bocchettone senza autotenuta
R14X035	1" M (G, ISO 228) x 1" F (G, ISO 228)	Ottone cromato	Cappuccio in ottone	Bocchettone senza autotenuta
R14X036	1 1/4" M (G, ISO 228) x 1 1/4" F (G, ISO 228)	Ottone cromato	Cappuccio in ottone	Bocchettone senza autotenuta

Codice	G x B	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	Y [mm]	W [mm]
R14X032	3/8" x 3/8"	43	50	19	22	66	-	27
R14X033	1/2" x 1/2"	47	53	21	26	70	-	30
R14X034	3/4" x 3/4"	54	60	23	32	79	35	38
R14X035	1" x 1"	72	68	30	39	90	40	46
R14X036	1 1/4" x 1 1/4"	80	80	34	49	108	45	53



Caratteristiche idrauliche


R14X032

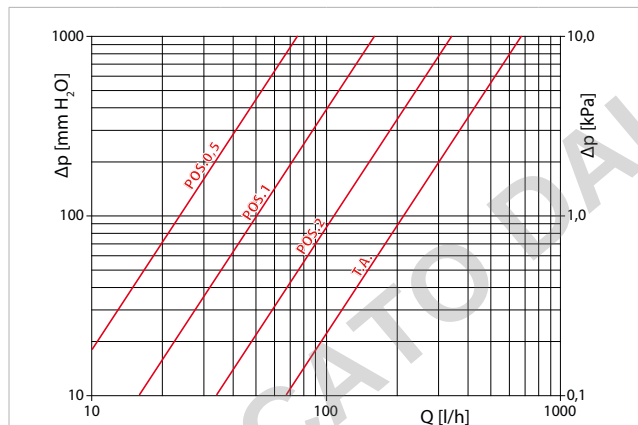

N° giri detentore a partire dalla posizione di Tutto Chiuso

N° giri	0,5	1	2	4	T.A.
Kv	0,24	0,51	1,13	-	2,21

R14X033

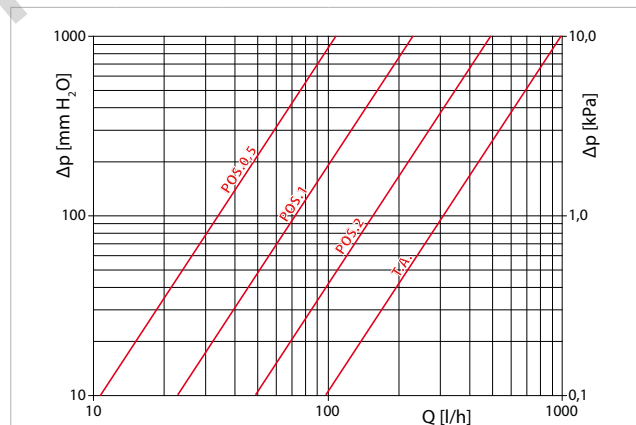

N° giri detentore a partire dalla posizione di Tutto Chiuso

N° giri	0,5	1	2	4	T.A.
Kv	0,34	0,73	1,60	-	3,16