



valvola micrometrica termostattabile diritta, con attacco tubo ferro.

Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 30 %)

Campo di temperatura: 5÷110 °C

Pressione massima di esercizio: 16 bar con volantino manuale; 10 bar in abbinamento a teste termostatiche

Pressione differenziale massima con teste termostatiche: 0,7 bar (3/4"); 0,4 bar (1")

Materiali

Corpo e componenti principali: ottone UNI EN 12165 CW617N


Asta di comando monoblocco: acciaio inox

Volantino manuale: ABS

Tenute: EPDM


Codice	Attacchi	Finitura	Tipo di manopola	Tipo di bocchettone
R422X034	3/4" M (G, ISO 228) x 3/4" F (G, ISO 228)	Ottone cromato	Volantino micrometrico	Bocchettone senza autotenuta
R422X035	1" M (G, ISO 228) x 1" F (G, ISO 228)	Ottone cromato	Volantino micrometrico	Bocchettone senza autotenuta

Codice	G x B	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	W [mm]
R422X034	3/4" x 3/4"	83	55	21	32	81	42	38
R422X035	1" x 1"	95	64	26	39	105	42	46



Caratteristiche idrauliche

R422X034

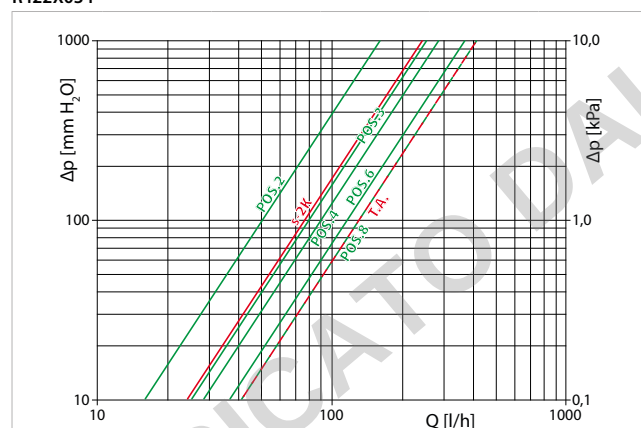


Posizione piolo regolazione micrometrica

Posizione	2	3	4	6	8
Kv	0,50	0,80	0,90	1,25	1,41

Con teste termostatiche R460, R468, R468C, R470, R462, R463

Curva	s-2K	T.A.
Kv	0,76	1,41

R422X035

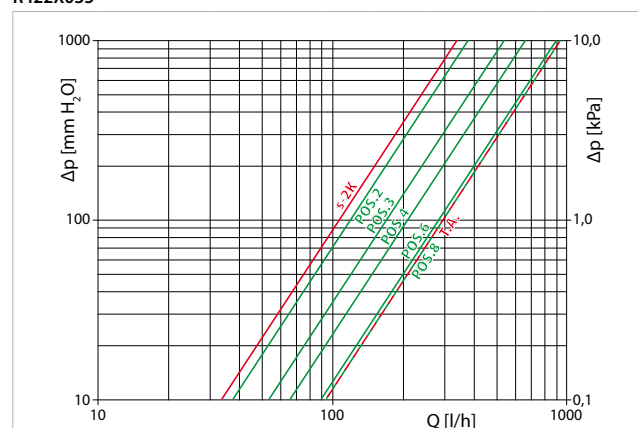

Posizione piolo regolazione micrometrica

Posizione	2	3	4	6	8
Kv	1,37	1,73	2,10	2,82	2,95

Con teste termostatiche R460, R468, R468C, R470, R462, R463

Curva	s-2K	T.A.
Kv	1,15	2,95