

Collettori di distribuzione in ottone

Scheda tecnica
0843IT 11/2023

Collettore di distribuzione in ottone, con attacchi principali e stacchi di derivazione filettati femmina.

► Dati tecnici

Prestazioni

- Campo di temperatura: 5÷110 °C
- Pressione massima di esercizio: 16 bar

Materiale

- Ottone CW608L

► Installazione

I collettori R551 di misura 3/4", 1" e 1-1/4" possono essere montati all'interno delle cassette R500 con zanche di supporto R588 oppure all'interno delle cassette R500-2 con zanche di supporto R588Z.

I collettori R551 di misura 1-1/2" e 2" invece, possono essere montati direttamente a muro con zanche di supporto R588P.

Per intercettare il flusso ed agevolare eventuali opere di manutenzione, all'ingresso del collettore è possibile installare valvole di intercettazione a sfera filettate maschio o raccordi intermedi per collettori (es. R554D, R269T...).


All'estremità del collettore è possibile installare gruppi terminali (es. R554B, R554I...) o tappi terminali per collettori (es. R592D).

CODICE	ATTACCHI: COLLETTORE x STACCHI	N° DI STACCHI
R551Y002	G 3/4"F x G 3/8"F Interasse 35 mm	2
R551Y003		3
R551Y004		4
R551Y005		5
R551Y006		6
R551Y007		7
R551Y008		8
R551Y009		9
R551Y010		10
R551Y011		11
R551Y012		12
R551Y022	G 3/4"F x G 1/2"F Interasse 50 mm	2
R551Y023		3
R551Y024		4
R551Y025		5
R551Y026		6
R551Y027		7
R551Y028		8
R551Y029		9
R551Y030		10
R551Y031		11
R551Y032		12
R551Y062	G 1"F x G 1/2"F Interasse 50 mm	2
R551Y063		3
R551Y064		4
R551Y065		5
R551Y066		6
R551Y067		7
R551Y068		8
R551Y069		9
R551Y070		10
R551Y071		11
R551Y072		12

CODICE	ATTACCHI: COLLETTORE x STACCHI	N° DI STACCHI
R551Y082	G 1-1/4"F x G 1/2"F Interasse 50 mm	2
R551Y083		3
R551Y084		4
R551Y085		5
R551Y086		6
R551Y087		7
R551Y088		8
R551Y089		9
R551Y090		10
R551Y091		11
R551Y092		12
R551Y102	G 1-1/4"F x G 3/4"F Interasse 70 mm	2
R551Y103		3
R551Y104		4
R551Y105		5
R551Y106		6
R551Y182		2
R551Y183		3
R551Y184		4
R551Y185		5
R551Y186		6
R551Y187		7
R551Y188		8
R551Y189	G 1-1/2"F x G 1"F Interasse 100 mm	9
R551Y190		10
R551Y191		11
R551Y192		12
R551Y162		2
R551Y163		3
R551Y164		4
R551Y165		5
R551Y166		6

Optional

- R551W: gusci di coibentazione

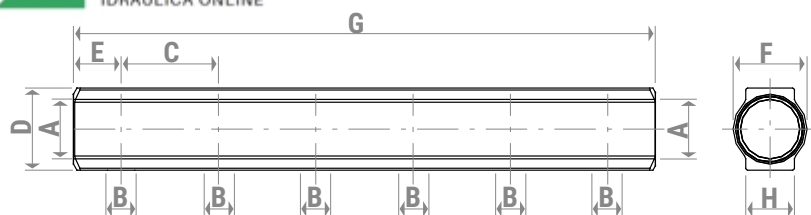

						G [mm]											
A x B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	2 STACCHI	3 STACCHI	4 STACCHI	5 STACCHI	6 STACCHI	7 STACCHI	8 STACCHI	9 STACCHI	10 STACCHI	11 STACCHI	12 STACCHI	
G 3/4"F x G 3/8"F	35	35	21	31	20	76	111	146	181	216	251	286	321	356	391	426	
G 3/4"F x G 1/2"F	50	36	23	31	25	95	145	195	245	295	345	395	445	495	545	595	
G 1"F x G 3/8"F	35	41	23	38	20	80	115	150	185	220	255	290	325	360	395	430	
G 1"F x G 1/2"F	50	42	25	38	25	99	149	199	249	299	349	399	449	499	549	599	
G 1-1/4"F x G 1/2"F	50	51	25	47	25	99	149	199	249	299	349	399	449	499	549	599	
G 1-1/4"F x G 3/4"F	70	51	27	47	31	124	194	264	334	404	-	-	-	-	-	-	
G 1-1/2"F x G 1"F	100	62	35	55	38,5	169	269	369	469	569	669	769	869	969	1069	1169	
G 2"F x 1"F	100	74	37	68	38,5	174	274	374	474	574	-	-	-	-	-	-	

Testi di capitolato

R551

Collettore di distribuzione in ottone CW608L, con attacchi principali e stacchi di derivazione filettati femmina ISO 228. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.

⚠ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

ℹ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

♻ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.