




Il calorifero in ghisa Tema è stato il primo calorifero a piastra frontale realizzato in Italia. La sua forma razionale e moderna ha permesso la massimizzazione del rendimento segnando il giusto equilibrio tra emissioni radianti e convettive. Grazie anche alla fusione in ghisa ad alto spessore, assicura un comfort eccezionale che ottimizza l'efficienza energetica tramite una diffusione del calore dolce e costante. Inoltre la struttura della ghisa assorbe i rumori di circolazione per assicurare una tranquillità assoluta degli ambienti.

TEMA in finitura PRONTO
cod. vari da 032871P_ a 038300P_
e da cod. 032871Bxx a 038300Bxx

TEMA in finitura BIANCO
cod. vari da 032871_ a 038300_
e da cod. 032871Txx a 038300Txx

Tema


Il moderno calorifero in ghisa ad alta efficienza

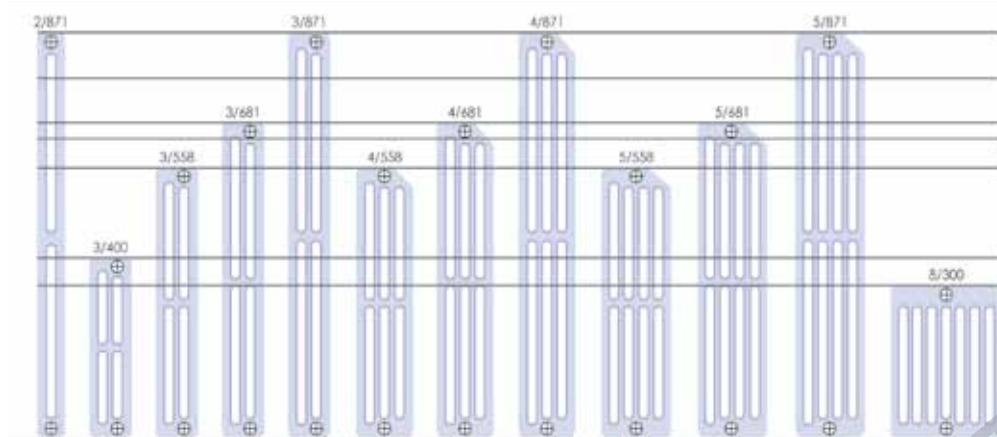

Il calorifero in ghisa Tema è realizzato con le più moderne tecnologie fusorie e meccaniche tali da garantire una durata nel tempo superiore a qualsiasi altro tipo di calorifero. Ogni elemento è lavorato individualmente e testato ad una pressione di 10,5 bar sia prima che dopo la lavorazione meccanica, al fine di assicurare affidabilità totale alla pressione di esercizio fino a 7 bar. A garanzia del cliente, su ogni elemento è impresso il contrassegno CE ed il marchio Ideal Clima.



modello	altezza A [mm]	interasse I [mm]	profondità P [mm]	passo [mm]	cont. H ₂ O [lt]	peso [kg]	emissioni [W] Δt=50°C	espon.
TEMA 2/871	874	813	60	60	0,71	5,2	81,7	1,300
TEMA 3/400	402	342	94	60	0,52	3,9	55,8	1,327
TEMA 3/558	562	500	94	60	0,73	5,0	76,2	1,313
TEMA 3/681	686	623	94	60	0,80	5,9	89,2	1,304
TEMA 3/871	875	813	94	60	1,00	7,7	109,2	1,289
TEMA 4/558	565	500	128	60	0,82	6,2	93,4	1,299
TEMA 4/681	686	623	128	60	0,97	7,5	112,1	1,336
TEMA 4/871	875	813	128	60	1,21	9,8	137,5	1,331
TEMA 5/558	561	500	162	60	1,03	7,6	113,7	1,311
TEMA 5/681	686	623	162	60	1,18	9,2	136,1	1,321
TEMA 5/871	875	813	162	60	1,43	11,2	165,8	1,323
TEMA 8/300	303	242	267	65	1,14	6,9	103,0	1,326

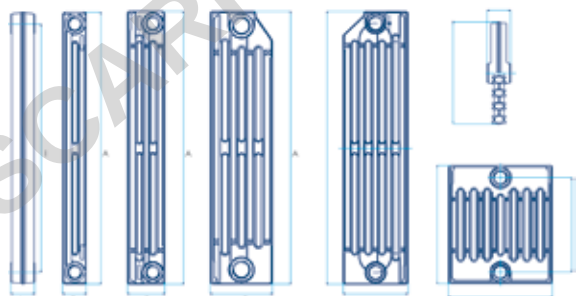

I Caloriferi in Ghisa di Ideal Clima sono disponibili nella larghezza voluta da 1 a 20 elementi con finitura superficiale Bianco (primer a finire) o Pronto (laccati a polveri colore "bianco ideal"). Inoltre i caloriferi con finitura Pronto possono essere forniti anche in versione Rapido, cioè dotati di 4 raccordi da 1/2" premontati in fabbrica pronti per essere installati con la massima praticità.

