


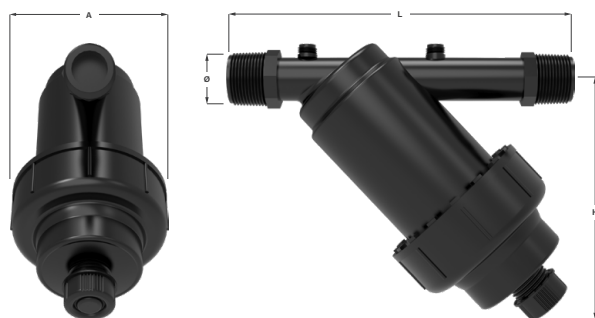

## Filtri a Y serie YDV

| Ref.          | Descrizione                                  | Ø   |
|---------------|----------------------------------------------|-----|
| IFYDVCILM2C0N | Filtro YDV - cartuccia rete acciaio inox     | ¾"M |
| IFYDVCPLM2C0N | Filtro YDV - cartuccia rete poliestere       | ¾"M |
| IFYDVCDLM2C0N | Filtro YDV - cartuccia dischi                | ¾"M |
| IFYDVDILM2C0N | Filtro YDV - cartuccia rete acciaio inox     | 1"M |
| IFYDVDPLM2C0N | Filtro YDV - cartuccia rete poliestere       | 1"M |
| IFYDVDDL2C0N  | Filtro YDV - cartuccia dischi                | 1"M |
| IFYDVDILW2C0N | Filtro YDV swivel- cartuccia rete inox       | 1"F |
| IFYDVDPLW2C0N | Filtro YDV swivel- cartuccia rete poliestere | 1"F |
| IFYDVDDLW2C0N | Filtro YDV swivel- cartuccia dischi          | 1"F |


### FILTRI A Y:

Disponibile con tre tipologie di masse filtranti: rete inox, rete poliestere, dischi. La versione a dischi è consigliata negli impianti alimentati con acqua relativamente sporca. Sovradimensionare opportunamente il filtro in funzione del grado di sospensioni presenti nell'acqua. La filtrazione standard è a 120 mesh, cartucce con diverso filtraggio sono disponibili a richiesta. Versione con attacco a ghiera (swivel) si assemblano senza l'utilizzo di teflon e attrezzi semplificando il lavoro di montaggio e manutenzione

### Caratteristiche tecniche

- Corpo e coperchio in polipropilene, guarnizioni in NBR.
- Pressione d'esercizio massima 10 bar a 20°C.
- Portata nominale 5m³/h per i filtri da ¾" e 1", 10m³/h per i filtri da 1½" superficie filtrante 160cm² e 220cm² per quelli da 1¼".
- Grado di filtrazione disponibile: 20-30-50-75-100-155-200 mesh.
- Superficie filtrante serie ¾" e 1": 160 cm² rete inox e poliestere, 170 cm² a dischi
- Superficie filtrante serie 1¼" e 1½": 220 cm² rete inox e poliestere, 260 cm² a dischi
- Attacchi per manometri filetto ¼" maschio non forati.
- Foro di scarico carico ¾"M con calotta di chiusura per una rapida pulizia del filtro.

| Ø   | L (mm) | A (mm)       | H (mm) | Peso (kg) |
|-----|--------|--------------|--------|-----------|
| ¾"M | 152    | 84           | 138    | 0,22      |
| ¾"M |        |              |        | 0,31      |
| ¾"M |        |              |        | 0,23      |
| 1"F | 152    | 155 (swivel) |        | 0,31      |
| 1"F |        |              |        |           |
| 1"F |        |              |        |           |

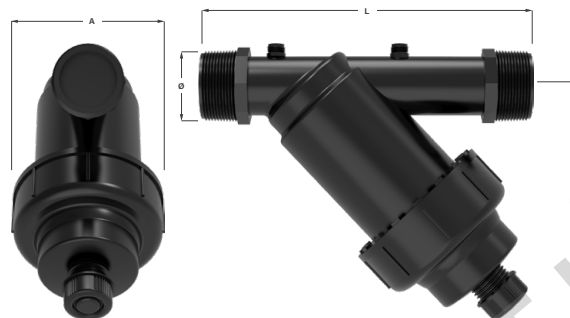


## Filtri a Y serie YEV

| Ref.          | Descrizione                                  | Ø    |
|---------------|----------------------------------------------|------|
| IFYEVEILM2C0N | Filtro YEV - cartuccia rete acciaio inox     | 1¼"M |
| IFYEVEPLM2C0N | Filtro YEV - cartuccia rete poliestere       | 1¼"M |
| IFYEVEDLM2C0N | Filtro YEV - cartuccia dischi                | 1¼"M |
| IFYEVFILM2C0N | Filtro YEV - cartuccia rete acciaio inox     | 1½"M |
| IFYEVFPLM2C0N | Filtro YEV - cartuccia rete poliestere       | 1½"M |
| IFYEVFDLM2C0N | Filtro YEV - cartuccia dischi                | 1½"M |
| IFYEVFILW2C0N | Filtro YEV swivel- cartuccia rete inox       | 1½"F |
| IFYEVFPLW2C0N | Filtro YEV swivel- cartuccia rete poliestere | 1½"F |
| IFYEVFDLW2C0N | Filtro YEV swivel- cartuccia dischi          | 1½"F |

| Ø    | L (mm) | A (mm)       | H (mm) | Peso (kg) |
|------|--------|--------------|--------|-----------|
| 1¼"M | 220    | 103          | 152    | 0,36      |
| 1¼"M |        |              |        | 0,54      |
| 1¼"M |        |              |        | 0,37      |
| 1½"F | 220    | 225 (swivel) |        | 0,55      |
| 1½"F |        |              |        |           |
| 1½"F |        |              |        |           |

### Diagramma perdite di carico

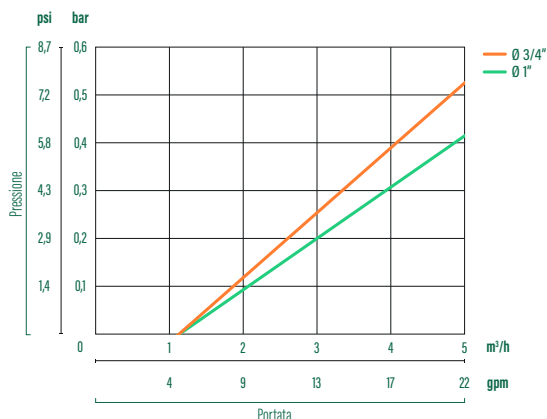

### Diagramma perdite di carico

