



e-HM™

UNA NUOVA GAMMA PIÙ AMPIA, PIÙ EFFICIENTE E PIÙ COMPLETA

A casa tutti chiedono "acqua". E l'acqua?



l'acqua.



Un' ampia offerta.

Le soluzioni migliori per ogni tipologia di edificio: dalla casa unifamiliare al condominio di 10 piani.



e-HM™ è studiata per soddisfare le tue esigenze.

e-HM compatta

e-HM con pressostato e serbatoio a pressione

e-HM con Genyo

e-HM con Teknospeed

Gruppo di pressione residenziale (2 pompe)



La bolletta è più bassa.

Il miglior rendimento della categoria, un'idraulica all'avanguardia e i motori IE3 garantiscono minimi costi di esercizio.



Progettata per durare.

Il nuovo corpo pompa, i cuscinetti di alta qualità e l'uso dell'acciaio inox garantiscono una lunga durata.

Silenziosa in ogni condizione, anche durante i picchi di funzionamento.

L'idraulica e il motore ad alto rendimento, combinati con il nuovo corpo pompa, riducono il rumore al minimo. La pompa è ancora più silenziosa durante il funzionamento a velocità variabile.



la soluzione e-HM™.

- SILENZIOSITÀ.** L'elevata efficienza e il nuovo corpo pompa riducono il rumore generato dall'acqua che circola all'interno dell'idraulica. Grazie al funzionamento a velocità variabile è possibile ridurre ulteriormente la rumorosità; infatti la pompa lavora al massimo della sua potenza solo quando realmente richiesto dal sistema.
- ASSENZA DI COLPI D'ARIETE.** Il colpo d'ariete è il rumore che si può udire nei tubi quando una pompa si ferma all'improvviso. Una pompa a velocità variabile si ferma lentamente, eliminando così tale inconveniente allungando la vita dell'impianto.
- TEMPERATURA STABILE.** In un impianto on/off l'acqua viene immagazzinata in un serbatoio e lentamente raggiunge la temperatura ambiente. Negli impianti a pressione costante la pompa immette acqua fresca nella tubazione non appena si apre un rubinetto mantenendo la temperatura dell'acqua al valore desiderato.
- RISPARMIO ENERGETICO.** Il consumo energetico di una pompa è legato alla sua velocità di funzionamento: più alta è la velocità, maggiore sarà il consumo. Il rapporto tra velocità, prevalenza, portata e consumo energetico è chiamato legge di affinità. Ad una riduzione della velocità del 50% corrisponde una diminuzione del consumo energetico del 82,5%! Dato che la pompa funziona alla massima velocità solo quando la richiesta è massima il risparmio energetico è sempre assicurato rispetto ad una pompa a velocità fissa.

Impianto On - Off

POMPA COMPATTA



Grazie alla nuova e-HM i vostri impianti avranno una maggiore efficienza energetica e rispetteranno le più avanzate richieste del mercato.

PRESSOSTATO E SERBATOIO A PRESSIONE



Costo di investimento contenuto, soluzione più voluminosa.

risponde una diminuzione del consumo energetico del 82,5%! Dato che la pompa funziona alla massima velocità solo quando la richiesta è massima il risparmio energetico è sempre assicurato rispetto ad una pompa a velocità fissa.

SOLUZIONE COMPATTA. Gli impianti on/off utilizzano serbatoi a pressione per impedire che la pompa si avvii e si fermi continuamente. Negli impianti a pressione costante la pompa a velocità variabile si adatta automaticamente alla richiesta d'acqua evitando alla necessità del serbatoio.

MAGGIORE DURATA. La nuova e-HM ha un design innovativo ed è dotata di giranti bilanciate che consentono di ridurre la spinta assiale sul cuscinetto del motore allungando così la durata della pompa. La pompa a velocità variabile ha una durata ancora maggiore: molto raramente funziona

alla massima velocità riducendo le sollecitazioni meccaniche sui componenti.

Impianto a pressione controllata

GENYO



Pompa a velocità fissa con comando elettronico. Una soluzione compatta e confortevole al giusto prezzo.

Impianto a pressione costante con pompa a velocità variabile

TEKNOSPEED



Massimo comfort e minimo consumo energetico, con un piccolo serbatoio di riserva se necessario.

SILENZIOSITÀ
TEMPERATURA STABILE
RISPARMIO ENERGETICO
SOLUZIONE COMPATTA
MAGGIORE DURATA

SILENZIOSITÀ
ASSENZA DI COLPI D'ARIETE
TEMPERATURA STABILE
RISPARMIO ENERGETICO
SOLUZIONE COMPATTA
MAGGIORE DURATA

SILENZIOSITÀ
ASSENZA DI COLPI D'ARIETE
TEMPERATURA STABILE
RISPARMIO ENERGETICO
SOLUZIONE COMPATTA
MAGGIORE DURATA

SILENZIOSITÀ
ASSENZA DI COLPI D'ARIETE
TEMPERATURA STABILE
RISPARMIO ENERGETICO
SOLUZIONE COMPATTA
MAGGIORE DURATA

POMPA TIPO HM..P	P _N kW	ELETTROPOMPA		Q = PORTATA								POMPA COMPATTA	PRESSOSTATO E SERBATOIO A PRESSIONE	GENYO	TEKNOSPEED
		* P _I kW	* I 220-240 V A	l/min 0	11,7	16,0	21,0	26,0	31,0	36,0	40,0				
				m ³ /h 0	0,7	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4				
				H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA											
1HM03	0,50	0,56	2,62	33,6	30,3	28,8	26,7	24,3	21,5	18,5	15,9	●	●	●	●
1HM04	0,50	0,65	2,90	44,0	39,3	37,2	34,4	31,1	27,4	23,3	19,9	●	●	●	●
1HM05	0,50	0,74	3,22	54,0	47,8	45,1	41,4	37,2	32,4	27,3	23,1	●	●	●	●
1HM06	0,75	0,94	4,33	67,1	60,1	57,0	52,8	48,0	42,4	36,3	31,1	●	●	●	●

POMPA	P _N kW	ELETTROPOMPA		Q = PORTATA								POMPA COMPATTA	PRESSOSTATO E SERBATOIO A PRESSIONE	GENYO	TEKNOSPEED
TIPO		* I 220-240 V A	l/min 0 m³/h 0	20,0	28,0	36,0	44,0	52,0	60,0	70,0					
HM..P															
H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA															
3HM02	0,50	0,53	2,55	23,6	21,5	20,4	18,9	17,1	15,1	12,9	9,9	●	●	●	●
3HM03	0,50	0,65	2,90	34,8	31,2	29,3	27,0	24,3	21,2	17,9	13,4	●	●	●	●
3HM04	0,50	0,77	3,34	45,5	40,3	37,5	34,2	30,3	26,2	21,8	15,9	●	●	●	●
3HM05	0,75	1,01	4,56	58,4	52,5	49,4	45,5	40,9	35,8	30,3	22,8	●	●	●	●
3HM06	0,95	1,20	5,29	70,2	63,0	59,2	54,4	48,9	42,8	36,2	27,2	●	●	●	●

POMPA TIPO HM..P	P _N kW	ELETTROPOMPA		Q = PORTATA								POMPA COMPATTA	PRESSOSTATO E SERBATOIO A PRESSIONE	GENYO	TEKNOSPEED
		* P ₁ kW	* I 220-240 V A	l/min 0	40,0	53,0	66,0	79,0	92,0	105	120				
				m³/h 0	2,4	3,2	4,0	4,7	5,5	6,3	7,2				
				H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA											
5HM02	0,50	0,62	2,79	23,8	20,1	18,7	17,2	15,5	13,4	10,7	7,0	●	●	●	●
5HM03	0,50	0,78	3,38	35,0	28,6	26,3	23,8	21,1	17,8	13,8	8,3	●	●	●	●
5HM04	0,75	1,07	4,79	47,6	39,7	36,8	33,7	30,2	25,9	20,6	13,2	●	●	●	●
5HM05	0,95	1,31	5,69	59,4	49,3	45,6	41,7	37,3	31,9	25,2	16,0	●	●	●	●
5HM06	1,1	1,53	6,84	72,0	60,4	56,1	51,5	46,2	39,8	31,9	20,8	●	●	●	●

POMPA TIPO HM..P	P _N kW	ELETTROPOMPA		Q = PORTATA								POMPA COMPATTA	PRESSOSTATO E SERBATOIO A PRESSIONE	GENYO	TEKNOSPEED
		* P ₁ kW	* I 220-240 V A	l/min 0	83,3	108	133	158	183	208	233				
				m³/h 0	5,0	6,5	8,0	9,5	11,0	12,5	14,0				
				H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA											
10HM02	1,1	1,33	6,06	30,6	26,9	25,2	23,4	21,4	19,1	16,2	12,6	●	●	●	○
10HM03	1,5	1,88	8,29	45,6	39,7	37,2	34,7	31,9	28,4	24,0	18,8	●	●	●	—
10HM04	2,2	2,40	10,83	60,6	54,4	51,3	48,1	44,5	40,2	34,9	28,5	●	●	●	—
10HM05	2,2	2,87	12,84	75,3	66,7	62,7	58,5	53,8	48,3	41,5	33,5	●	○	●	—

Prestazioni idrauliche conformi ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A)

* Valori massimi nel campo di funzionamento: P1 = potenza assorbita; I = corrente assorbita.

1-10hm-p-2p50_a_th

- disponibile
- disponibile su richiesta
- non disponibile

ACCESSORI

MODELLO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE
Valvola a sfera			
	1"	002676438	1" FF PN38 CON SFIATO LATERALE, OTTONE NICHELATO
	1"	002679402	1" FF PN30, OTTONE NICHELATO
	1" 1/4	R02661422	1"1/4 FF PN30, OTTONE NICHELATO
	1" 1/2	R02661427	1"1/2 FF PN30, OTTONE NICHELATO
	2"	002675190	2" FF PN25, OTTONE NICHELATO
	1"	002675155	1" MF PN40, OTTONE NICHELATO
	1" 1/4	R02661318	1"1/4 MF PN30, OTTONE NICHELATO
	1" 1/2	002675369	1"1/2 MF PN25, OTTONE NICHELATO
	2"	002679408	2" MF PN25, OTTONE NICHELATO
	1"	002679403	1" MF CON BOCCHETTONE, OTTONE NICHELATO
	1" 1/4	002679404	1"1/4 MF CON BOCCHETTONE, OTTONE NICHELATO
	1" 1/2	002676452	1"1/2 MF CON BOCCHETTONE, OTTONE NICHELATO
	2"	NO CODE	2" MF CON BOCCHETTONE, OTTONE NICHELATO
Valvola di non ritorno			
	1"	002675029	1" MF ASPIRAZIONE M, PN 25, OTTONE
	1" 1/4	002675036	1"1/4 MF ASPIRAZIONE M, PN 25, OTTONE
	1" 1/2	002675043	1"1/2 MF ASPIRAZIONE M, PN 25, OTTONE
	2"	002675032	2" MF ASPIRAZIONE M, PN 40, OTTONE
	1"	002675300	1" MF ASPIRAZIONE M, PN16, AISI304
	1" 1/4	002675301	1"1/4 MF ASPIRAZIONE M, PN16, AISI304
	1" 1/2	002675302	1"1/2 MF ASPIRAZIONE M, PN16, AISI304
	2"	002675303	2" MF ASPIRAZIONE M, PN16, AISI304
	1"	002675295	1" FF PN32, AISI316
	1" 1/4	002675296	1"1/4 FF PN28, AISI316
	1" 1/2	002675297	1"1/2 FF PN28, AISI316
	2"	002675298	2" FF PN23, AISI316
Bocchettone MF			
	1"	R02671048	1" MF, ACCIAIO ZINCATO
	1" 1/4	R02671050	1"1/4 MF, ACCIAIO ZINCATO
	1" 1/2	R02671052	1"1/2 MF, ACCIAIO ZINCATO
	2"	R02671054	2" MF, ACCIAIO ZINCATO
	1"	002672655	1" MF, AISI 316
	1" 1/4	002672656	1"1/4 MF, AISI 316
	1" 1/2	002672657	1"1/2 MF, AISI 316
	2"	002672658	2" MF, AISI 316
Raccordo 5 vie			
	1"	167320240	R1", OTTONE

Per una lista completa delle informazioni tecniche consultare il sito www.lowara.it

		CODICE	DESCRIZIONE
GENYO			
	1"	109120160	GENYO 8A/F12
		109120161	GENYO 8A/F12, CON CAVO
		109120170	GENYO 8A/F15
		109120171	GENYO 8A/F15 CON CAVO
		109120180	GENYO 8A/F22
		109120181	GENYO 8A/F22 CON CAVO
		109120210	GENYO 16A/R15-30
		109120211	GENYO 16A/R15-30 CON CAVO
Idrotuba			
	8 lt	106110550	8 LITRI-8 BAR, ATTACCO 1", FLANGIA IN ACCIAIO ZINCATO
	24 lt	106110560	24 LITRI-8 BAR, ATTACCO 1", FLANGIA IN ACCIAIO ZINCATO
	24 lt	106111180	24 LITRI-10 BAR, ATTACCO 1", FLANGIA IN ACCIAIO ZINCATO
	24 lt	106111190	24 LITRI-16 BAR, ATTACCO 1", FLANGIA IN ACCIAIO ZINCATO
	18 lt	106227110	18 LITRI-10 BAR, ATTACCO 1", FLANGIA IN AISI304
	24 lt	106110660	24 LITRI-10 BAR, ATTACCO 1", FLANGIA IN AISI304
	24 lt	106110630	24 LITRI-16 BAR, ATTACCO 1", FLANGIA IN AISI304
Pressostato			
	1/4"	002161101	SQUARE-D FSG2(1,4-4,6), ATTACCO RP1/4" ACCAIO ZINCATO
		002161200	SQUARE-D FYG22(2,8-7), ATTACCO RP1/4" ACCAIO ZINCATO
		002161201	SQUARE-D FYG32(5,6-10,5), ATTACCO RP1/4" ACCAIO ZINCATO
		002161336	ITALTECNICA PM/5(1-5), ATTACCO RP1/4" ACCAIO ZINCATO
		002161337	ITALTECNICA PM/12(2,5-12), ATTACCO RP1/4" ACCAIO ZINCATO
		002161338	ITALTECNICA PM/12S(1-8,5), ATTACCO RP1/4" ACCAIO ZINCATO
Manometro con attacco radiale			
	1/4"	002110201	0-6 BAR, CASSA IN PLASTICA A SECCO 1/4" OTTONE D=50MM
		002110242	0-10 BAR CASSA IN PLASTICA A SECCO 1/4" OTTONE, D=63MM
		002110243	0-16 BAR CASSA IN PLASTICA A SECCO 1/4" OTTONE D=63MM
		002110251	0-10 BAR CASSA IN ACCIAIO AISI304 A SECCO 1/4" AISI316 D=63MM
		002110252	0-16 BAR CASSA IN ACCIAIO AISI304 A SECCO 1/4" AISI316 D=63MM
Nipplo MM			
	1"	002671855	1", ACCIAIO ZINCATO
	1" 1/4	002671856	1"1/4, ACCIAIO ZINCATO
	1" 1/2	002671857	1"1/2, ACCIAIO ZINCATO
	2"	002671858	2", ACCIAIO ZINCATO
	1"	002671820	1", AISI 316
	1" 1/4	002671821	1"1/4, AISI316
	1" 1/2	002671822	1"1/2, AISI316
	2"	002671823	2", AISI 316

MODELLO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE
Curva 90° 	1"	002670655	1" MF, ACCIAIO ZINCATO
	1" 1/4	002670656	1"1/4 MF, ACCIAIO ZINCATO
	1" 1/2	002670657	1"1/2 MF, ACCIAIO ZINCATO
	2"	002670658	2" MF, ACCIAIO ZINCATO
	1"	002670505	1" FF, ACCIAIO ZINCATO
	1" 1/4	R02671434	1"1/4 FF, ACCIAIO ZINCATO
	1" 1/2	002670557	1"1/2 FF, ACCIAIO ZINCATO
	2"	002670558	2" FF, ACCIAIO ZINCATO
	1"	002670633	1" MF, AISI 316
	1" 1/4	002670634	1"1/4 MF, AISI 316
	1" 1/2	002670635	1"1/2 MF, AISI 316
	2"	002670636	2" MF, AISI 316
	1"	002670594	1" FF, AISI 316
	1" 1/4	002670595	1"1/4 FF, AISI 316
	1" 1/2	002670596	1"1/2 FF, AISI 316
	2"	002670597	2" FF, AISI 316
Raccorderia varia 	1/4"	R02671244	CROCE 1/4" 3F1M, OTTONE NICHELATO
		002670881	CROCE 1/4" 4F, AISI 316
		R02671020	GOMITO 90° 1/4" FF, OTTONE NICHELATO
		R02671018	GOMITO 90° 1/4" MF, OTTONE NICHELATO
		002670590	GOMITO 90° 1/4" FF, AISI 316
		002670629	GOMITO 90° 1/4" MF, AISI 316
		002670777	TI 1/4" FFF, AISI 316
		R02672030	TI 1/4" FFF, OTTONE NICHELATO
		002679216	TI 1/4" FFM, OTTONE NICHELATO
		002679215	TI 1/4" FMF, OTTONE NICHELATO
		002679225	TI 1/4" MFM, OTTONE NICHELATO
		002679221	TI 1/4" MMF, OTTONE NICHELATO
		002679217	TI 1/4" MMM, OTTONE NICHELATO
		R02661811	VALVOLA SFERA MINI 1/4" FF PN15, OTTONE NICHELATO
		002675311	VALVOLA SFERA MINI 1/4" FF PN60, AISI 316
		002675345	VALVOLA SFERA MINI 1/4" MF PN15, OTTONE NICHELATO
		002675351	VALVOLA SFERA MINI 1/4" MF PN63, AISI 316
	1/2"	002679264	CROCE 1/2" 4F, OTTONE NICHELATO
		002670883	CROCE 1/2" 4F, AISI 316
		R02671420	GOMITO 90° 1/2" FF, ACCIAIO ZINCATO
		002670592	GOMITO 90° 1/2" FF, AISI 316
		002670631	GOMITO 90° 1/2" MF, AISI 316
		002670779	TI 1/2" FFF, AISI 316
		R02672034	TI 1/2" FFF, OTTONE NICHELATO
		002679222	TI 1/2" MMF, OTTONE NICHELATO
		002679223	TI 1/2" MMM, OTTONE NICHELATO
		002679226	TI 1/2" MFM, OTTONE NICHELATO
		002679230	TI 1/2" FFM, OTTONE NICHELATO
		002675313	VALVOLA SFERA MINI 1/2" FF PN60, AISI 316
		R02661820	VALVOLA SFERA MINI 1/2" MF PN15, OTTONE NICHELATO
		002675352	VALVOLA SFERA MINI 1/2" MF PN63, AISI 316
		002675327	VALVOLA SFERA MINI 1/2" FF PN15, OTTONE NICHELATO
1"		002670755	TI 1" FFF, ACCIAIO ZINCATO
		002670781	TI 1" FFF, AISI 316

1) Tessuto delle piante che porta l'acqua dalle radici verso l'alto;

2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.

Siamo circa 12.700 persone unite in nome di un unico obiettivo: dare vita a soluzioni innovative per soddisfare le esigenze idriche del pianeta. Il fulcro del nostro lavoro è lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di migliorare le modalità di utilizzo, conservazione e riutilizzo dell'acqua in futuro. Movimentiamo, trattiamo, analizziamo e reimmettiamo l'acqua nell'ambiente e aiutiamo le persone a utilizzarla in modo più efficiente nelle proprie abitazioni, edifici, fabbriche e attività agricole. Abbiamo stretto relazioni solide e durature con clienti distribuiti in oltre 150 paesi, che ci conoscono per la nostra eccezionale combinazione di marchi di prodotti leader ed esperienza applicativa, supportata da una tradizione di innovazione.

Per ottenere maggiori informazioni su come usufruire dell'aiuto di Xylem, visitate xyleminc.com.



godwin



LOWARA



SANITAIRE



VOGEL PUMPEN

WEDECO

Organizzazione di vendita

Area Nord Ovest - Filiali

Torino - Genova

10151 Torino - Via Sansovino, 217
 Tel. 011730592 - 011730859
 Fax 011732517
filiale.torino@xyleminc.com
 Tel. 010384177
filiale.genova@xyleminc.com

Milano

20020 Lainate - Via G. Rossini, 1/A
 Tel. 0290358500 - Fax 0290358420
filiale.milano@xyleminc.com
 Tel. 0290394188
lowara.milano@xyleminc.com
 Tel. 035310401
filiale.bergamo@xyleminc.com
filiale.brescia@xyleminc.com

Area Nord Est - Filiali e Agenzie

Padova - Verona

35020 Saonara - Via E. Romagna, 23
 Tel. 0498176201 - Fax 0498176222
filiale.padova@xyleminc.com
 Tel. 0456402584
filiale.verona@xyleminc.com

Udine

33100 Udine - Via F. Dormisch, 1
 Tel. 043246254 - Fax 0432479325
filiale.udine@xyleminc.com

Agenzia - Trento

U.R.I. SpA
 38015 Lavis - Via G. Di Vittorio, 60
 Tel. 0461242085
 Fax 0461249666
uri@uri.it

Agenzia - Bassano del Grappa

Elettrotecnica Industriale srl
 36061 Bassano del Grappa
 Via Pigafetta, 6
 Tel. 0424566776 (R.A.)
 Fax 0424 566773
lowara.bassano@xyleminc.com

Area Centro - Filiali

Firenze

50127 Firenze - Via Panciatichi, 92
 Tel. 0554221604
 0554220820
 Fax 0554224074
filiale.firenze@xyleminc.com

Roma

00040 Pomezia - Via Tito Speri 27/29
 Tel. 065593394 - 065581392 -
 069121527
 Fax 065581810
filiale.roma@xyleminc.com
 Tel. 067235890
lowara.roma@xyleminc.com

Pesaro - Bologna - Pescara

61100 Pesaro
 Centro Direzionale Benelli
 Via Mameli, 42 int. 110 - 111
 Tel. 072121927 - Fax 072121307
filiale.pesaro@xyleminc.com
 Tel. 0516415666
lowara.bologna@xyleminc.com

Area Sud-Isole - Filiali e Agenzie

Napoli

80143 Napoli - Centro Direzionale
 V.le della Costituzione Is A3
 sc. A - Int. 502 - 503
 Tel. 0815625600 - Fax 0815625169
filiale.napoli@xyleminc.com

Bari


70125 Bari - Via Nicola Tridente, 22
 Tel. 0805042895 - Fax 0805043553
filiale.bari@xyleminc.com

Cagliari

09030 Elmas - Piazza Ruggeri, 3
 Tel. 070243533 - Fax 070216662
filiale.cagliari@xyleminc.com

Catania - Cosenza

95126 Catania - Via Acì Castello, 15/D
 Tel. 095493310 - Fax 0957122677
filiale.catania@xyleminc.com

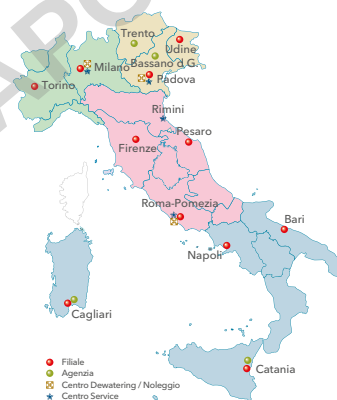

Customer Service
848 787011

Numero a tariffazione speciale da rete fissa.
 Orario ufficio (Lunedì - Venerdì).
 Da rete mobile utilizzare gli altri numeri indicati.

Agenzia - Catania

Rapel di Pulvirenti Leonilde sas
 95027 S. Gregorio - Via XX
 Settembre, 75
 Tel. 0957123226 - 0957123987
 Fax 095498902
lowara.catania@xyleminc.com

Agenzia - Cagliari

LWR di Floris e Steri snc
 09122 Cagliari - Via Dolcetta, 3
 Tel. 070287762 - 070292192
 Fax 0444 707179
lowara.cagliari@xyleminc.com

xylem
 Let's Solve Water

Xylem Water Solutions Italia Srl

Via Gioacchino Rossini 1/A
 20020 - Lainate (MI), Italia
 Tel. (+39) 02 90358.1
 Fax (+39) 02 9019990

www.lowara.it

www.xylemwatersolutions.com/it

Xylem Water Solutions Italia Srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza l'obbligo di preavviso
 Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire, Vogel Pumpen, Wedeco, Xylem sono marchi registrati
 di Xylem Inc. o di una sua società controllata.
 © 2013 Xylem, Inc.