


**DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:**

Batteria per bidet con scarico da 5/4".  
 /3-holes bidet mixer with 5/4" pop-up waste.

**DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:**

Materiali compatibili al 100% con acqua potabile e conformi al D.M.174.  
 /Materials 100% compatible with drinking water and complying with Min. Decree 174.  
 Made in Italy.

**COMPONENTI/COMPONENTS:**

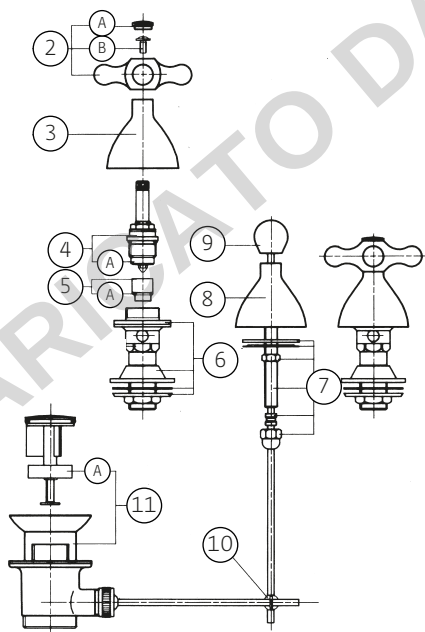

**RICAMBI/SPARE PARTS:**

|     |        |                                                              |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------|
| 2   | 20001E | Coppia maniglie/Pair of handle                               |
| 2A  | 20T    | Placchette, maniglie e deviatore/Badges, handle and diverter |
| 2B  | 14R    | Vite M5/M5 screw                                             |
| 3   | 3810   | Cappuccio/Cap                                                |
| 4   | 1V     | Movimento tradizionale/Traditional headvalve                 |
| 4A  | 15G    | Guarnizione a disco/Gasket                                   |
| 5   | 8T     | Sede/Seat                                                    |
| 5A  | 18G    | O'ring/O'ring                                                |
| 6   | 15580  | Organi fissaggio piantana/Side valve fixing accessories      |
| 7   | 30530  | Organi fissaggio/Fixing accessories                          |
| 8   | 4229   | Cappuccio/Cap                                                |
| 9   | 10022  | Asta e pomolo/Rod and knob                                   |
| 10  | 90397  | Vite asta scarico/Rod screw                                  |
| 11  | 10011  | Scarico 5/4"/5/4" pop-up waste                               |
| 11A | 1S     | Tappo scarico/Drain plug                                     |

**DATI EROGAZIONE/FLOW RATE:**

|       |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|
| l/min | 13 | 20 | 25 | 29 | 32 |
| bar   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |

**FINITURA/SURFACE FINISHING:**

Specificare in fase d'ordine.  
 /To be specified when ordering.

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:**

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure: 0,5 bar  
 Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure: 1-5 bar  
 Temperatura max acqua calda/Maximum temperature: 80° C  
 Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature: 65° C