


**DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:**

Passo rapido incasso da 1"  
/G. 1" concealed flushvalves.

**DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:**

Materiali compatibili al 100% con acqua potabile e conformi al D.M.174.  
/Materials 100% compatible with drinking water and complying with Min. Decree 174.  
Made in Italy.

**COMPONENTI/COMPONENTS:**

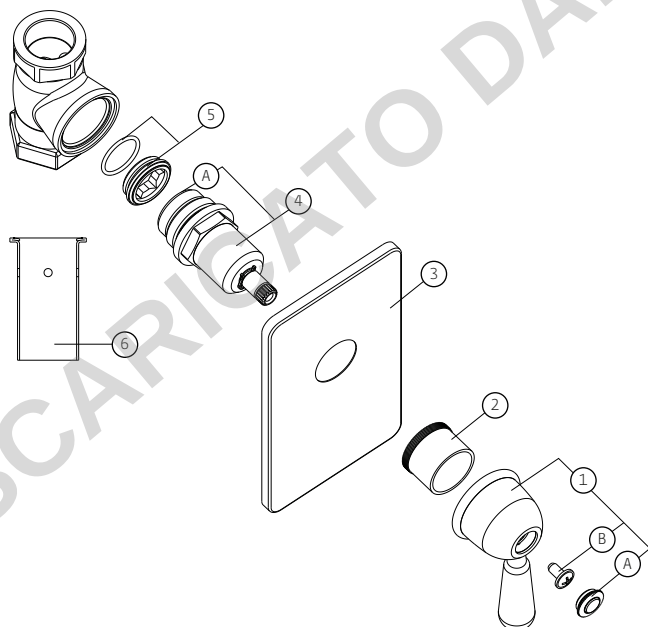

**RICAMBI/SPARE PARTS:**

|    |        |                                                                                                                                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 16601E | Manigliotto e ghiera/Handle and sleeve                                                                                           |
| 1A | 4781   | Placchetta/Badges                                                                                                                |
| 1B | 14R    | Vite M5/M5 screw                                                                                                                 |
| 2  | 4781   | Ghiera fissaggio piastra/Locking ring plate                                                                                      |
| 3  | 4782   | Piastra sp. 5 mm./Wall plate sp. 5 mm.                                                                                           |
| 3A | 4784   | Piastra sp. 20 mm./Wall plate sp. 20 mm.                                                                                         |
| 3A | 12L    | Movimento/Headvalve                                                                                                              |
| 4  | 4N     | Guarnizione/Gasket                                                                                                               |
| 5  | 14L    | Sede con O'ring x art. 6601 3/4" - 1" (in produzione dal 2002)/<br>Side with o'ring for art. 6601 3/4" - 1" (product since 2002) |
| 6  | 16603  | Bocchettoni per art. 6601 3/4"/Tail piece for art. 6601 3/4"                                                                     |

**DATI EROGAZIONE/FLOW RATE:**

|       |    |    |    |   |   |
|-------|----|----|----|---|---|
| l/min | 40 | 63 | 84 | / | / |
| bar   | 1  | 2  | 3  | 4 | 5 |

**FINITURA/SURFACE FINISHING:**

Specificare in fase d'ordine.  
/To be specified when ordering.

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:**

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure:                  | 0,5 bar |
| Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:         | 1-5 bar |
| Temperatura max acqua calda/Maximum temperature:                         | 80° C   |
| Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature: | 65° C   |