

AISI 316



Canalina in ABS per docce a pavimento


- ① Ridotto ingombro sottotraccia, solo 60 mm
- ② Coperchio piastrellabile AISI 316 regolabile in altezza da 12 a 22 mm
- ③ Pozzetto con due uscite supplementari DN40 in ABS
- ④ Codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- ⑤ Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- ⑥ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ⑦ Supporti scorrevoli per la messa a bolla, adatti ad ogni lunghezza
- ⑧ Dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione

 **Ideale per ristrutturazioni**


 35 mm

 33 l/min

 1 pcs.

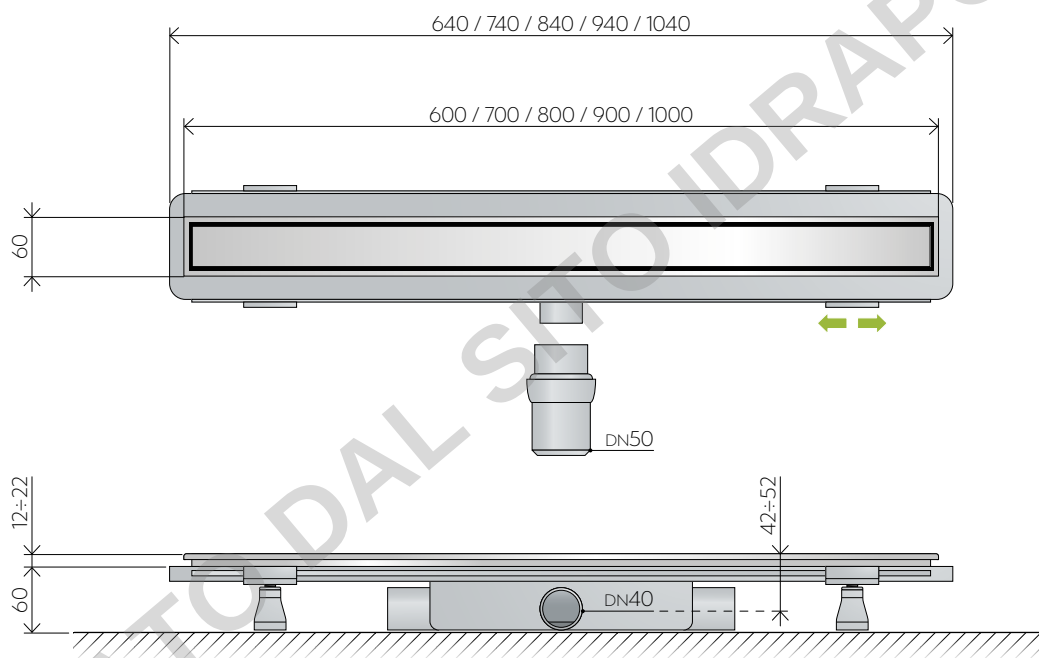

 **NOTE**

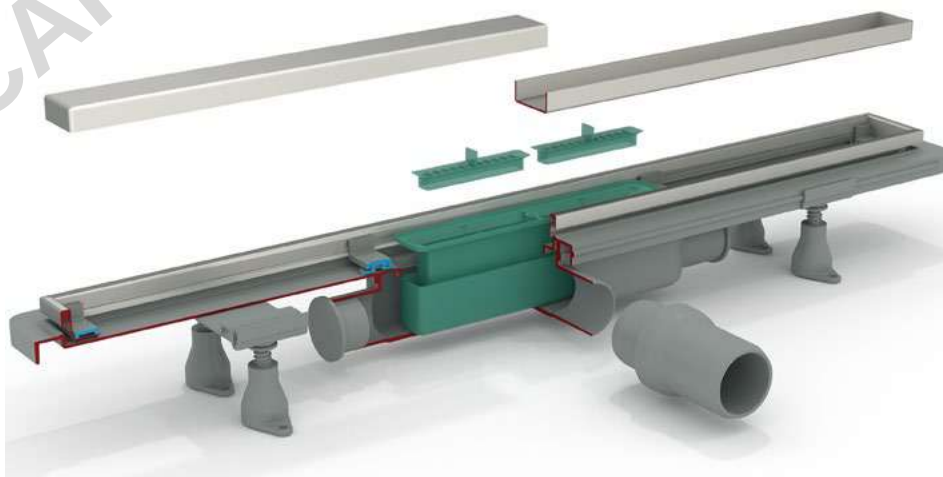

Ridotto ingombro sotto-pavimento
con soli 60 mm Renova è la canalina ideale per le ristrutturazioni

Pozzetto ribassato
con tre uscite DN40 in ABS, di cui le due laterali sono da aprire in base al posizionamento nell'impianto, e codolo snodato DN50 da aggiungere in base al diametro del tubo di scarico

Griglia ambivalente
è possibile ottenere una copertura piastrellata semplicemente ruotando il coperchio in acciaio inox AISI 316


Renova
5953

Misura

Confezione


Canalina in ABS

- griglia piastrellabile AISI 316

	5953.801.8.05	L. 600	1 - 3kg	C14
	5953.901.8.05	L. 700	1 - 3kg	C14
	5953.201.8.05	L. 800	1 - 3kg	C14
	5953.301.8.05	L. 900	1 - 3kg	C14
	5953.401.8.05	L. 1000	1 - 4kg	C14



Cornice con profilo ribordato



Altezza pavimentazione all'interno della griglia 8 mm

Caratteristiche comuni


1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla