


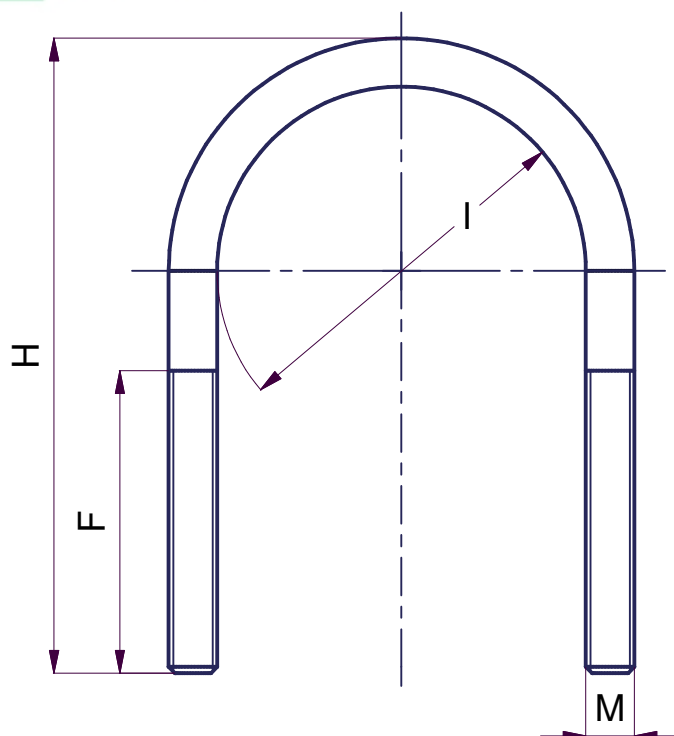

Adatto per l'uso con i seguenti profilati:

-30x15x1,5 (art. 900)

-32x20x2,5 (art. 900)

Tabella Misure

Ø TUBO	M	F [mm]	I [mm]	H [mm]	DADO	RONDELLA [mm]
3/8"	M6	35	18,5	50	M6	Ø 24
1/2"	M6	35	23,5	53	M6	Ø 24
3/4"	M6	35	28,0	59	M6	Ø 24
1"	M6	35	34,0	65	M6	Ø 24
1.1/4"	M6	35	43,5	74	M6	Ø 24
1.1/2"	M8	40	50,0	85	M8	Ø 30
2"	M8	50	61,0	97	M8	Ø 30
2.1/2"	M8	40	77,0	113	M8	Ø 30
3"	M8	40	89,0	126	M8	Ø 30
3.1/2"	M8	40	100,0	139	M8	Ø 30
4"	M8	40	115,0	152	M8	Ø 30
5"	M8	40	142,0	179	M8	Ø 30
6"	M8	40	168,0	204	M8	Ø 30
8"	M10	40	220,0	255	M10	Ø 30

Numero Documento: 825	Revisione: 0	Pagina: 1 di 1	Norma di riferimento:	Articolo:
Data creazione: 10/07/2006	Data Revisione: 00-00-00	Autore: Frasconi	////	825



Descrizione:

**CAVALLOTTO PER FISSAGGIO
TUBI COMPLETO DI DADI E
RONDELLE**