

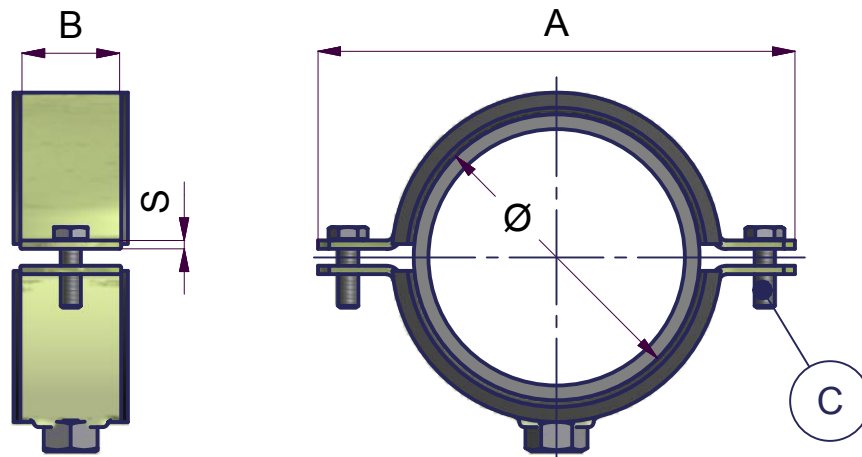




| Ø Tubo | A<br>± 4 [mm] | B<br>[mm] | S<br>[mm] | C<br>[mm] |  | Ft<br>[daN] | Fv<br>[daN] | Note |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
| 3/8"   | 60            | 20        | 2,0       | M6x25     | M8                                                                                | 150         | 300         |      |
| 1/2"   | 65            | 20        | 2,0       | M6x25     | M8                                                                                | 150         | 300         |      |
| 3/4"   | 73            | 20        | 2,0       | M6x25     | M8                                                                                | 150         | 300         |      |
| 1"     | 86            | 20        | 2,0       | M6x25     | M8                                                                                | 150         | 300         |      |
| 1.1/4" | 91            | 20        | 2,0       | M6x25     | M8                                                                                | 150         | 300         |      |
| 1.1/2" | 106           | 20        | 2,0       | M6x25     | M8                                                                                | 150         | 300         |      |
| 2"     | 118           | 20        | 2,0       | M6x25     | M8                                                                                | 150         | 300         |      |
| 2.1/2" | 137           | 30        | 2,5       | M6x25     | M10                                                                               | 175         | 350         |      |
| 3"     | 145           | 30        | 2,5       | M6x25     | M10                                                                               | 175         | 350         |      |
| 4"     | 180           | 30        | 2,5       | M6x25     | M10                                                                               | 175         | 350         |      |
| 5"     | 200           | 30        | 2,5       | M6x25     | M10                                                                               | 175         | 350         |      |
| 6"     | 235           | 30        | 2,5       | M6x25     | M10                                                                               | 175         | 350         |      |

**FV - Carico ammissibile verticale massimo da non superare in condizioni d'impiego (1 daN ~ 1 Kg).**

**FT - Carico ammissibile orizzontale massimo da non superare in condizioni d'impiego (1 daN ~ 1 Kg).**



|                                         |                             |                            |                       |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Numero Documento:<br><b>0838-G-120°</b> | Revisione:<br><b>00</b>     | Pagina:<br><b>1 di 1</b>   | Norma di riferimento: | Articolo:     |
| Data creazione:<br>18/09/2008           | Data Revisione:<br>II-II-II | Autore:<br><b>Frasconi</b> | ////                  | <b>0838-G</b> |



Descrizione:

**COLLARE PESANTE CON  
GUARNIZIONE ISOFONICA EPDM**

Il disegno è di proprietà della **OTERACCORDI S.p.A.** che tutela i propri diritti a termine di legge  
 Riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione