


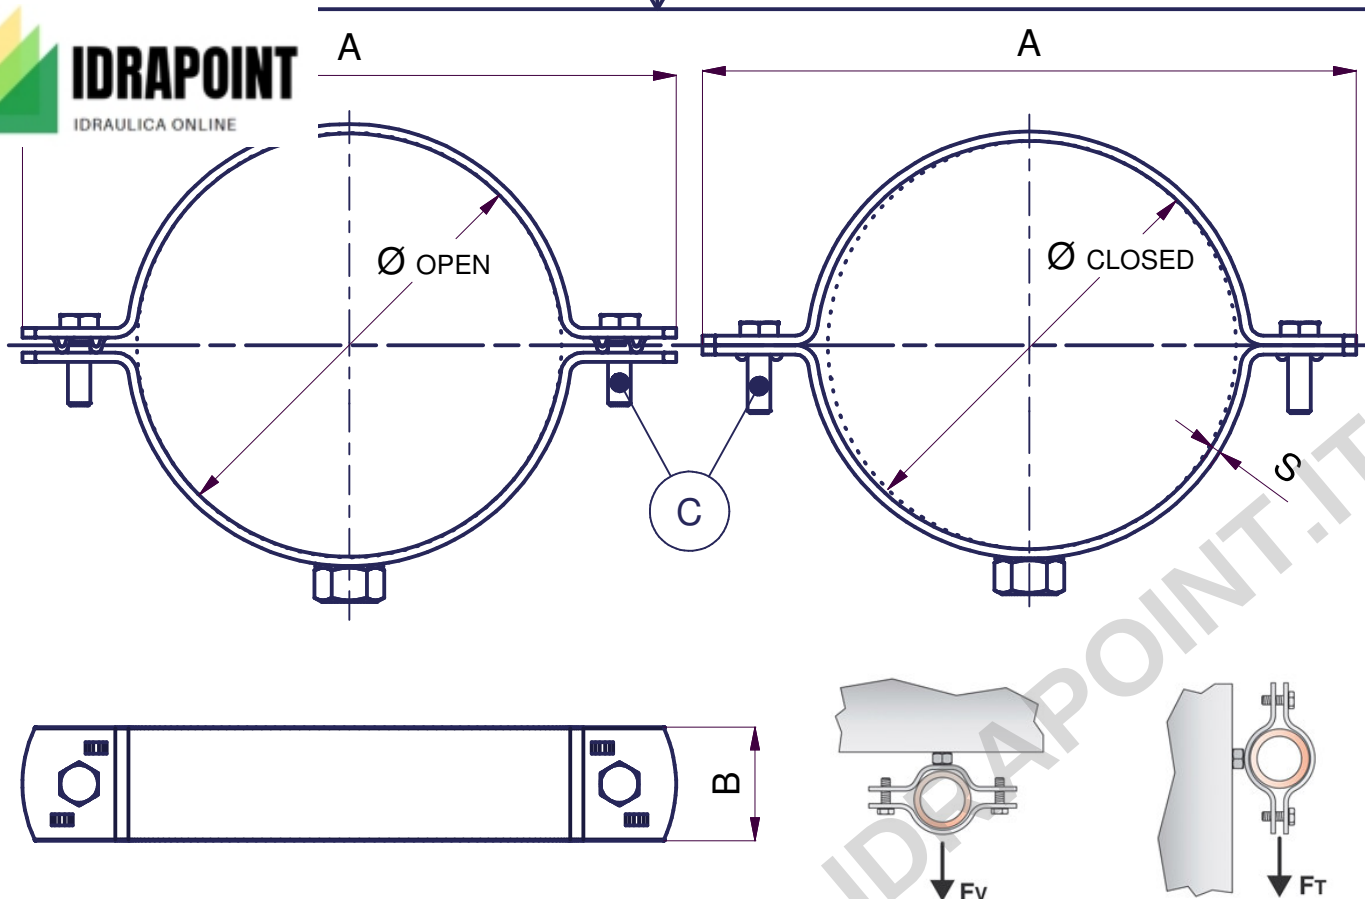

Ø Tubo [mm]	Ø OPEN [mm]	Ø CLOSED [mm]	A ± 6 [mm]	B [mm]	S [mm]	C [mm]		Ft [daN]	Fv [daN]	Note
40	43	40	103	30	2,5	M6x20	M10	175	400	
50	53	50	113	30	2,5	M6x20	M10	175	400	
56	59	56	119	30	2,5	M6x20	M10	175	400	
63	66	63	126	30	2,5	M6x20	M10	175	400	
75	78	75	138	30	2,5	M6x20	M10	175	400	
90	93	90	153	30	2,5	M6x20	M10	150	400	
100	103	100	163	30	2,5	M6x20	M10	150	400	
110	113	110	173	30	2,5	M6x20	M10	150	400	
125	128	125	188	30	2,5	M6x20	M10	150	400	
140	143	140	230	30	2,5	M6x20	M10	150	400	
160	163	160	223	30	2,5	M6x20	M10	150	400	

FV - Carico ammissibile verticale massimo da non superare in condizioni d'impiego (1 daN ~ 1 Kg).
 FT - Carico ammissibile orizzontale massimo da non superare in condizioni d'impiego (1 daN ~ 1 Kg).

Numero Documento: 2030	Revisione: 0	Pagina: 1 di 1	Norma di riferimento: ////	Articolo: 2030
Data creazione: 20/01/2003	Data Revisione: //-/	Autore: Frassoni		

OTER®
OTERACCORDI S.p.A.

Descrizione:

**COLLARE ZINCATO ATTACCO
 M10 PER TUBO POLIETILENE
 MOD. "OPEN-CLOSED"**